


VALOISTE - MASKU LED

IP66 IK10

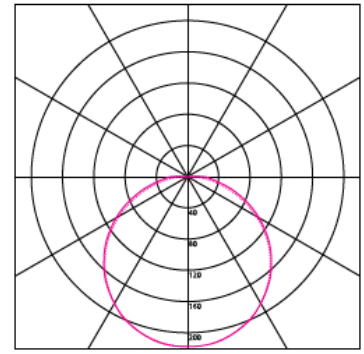

Yleistä:

Iskun- ja säänkestävä pinta-asennettava LED-plafondi sisä- ja ulkotiloihin. Teholuokat 19W ja 25W. Väriämpötilavaihtoehdot 3000K ja 4000K. Kotelointiluokka IP66, IK10. LED L90B10 50.000h, MacAdam 3 SDCM, Ra \geq 90.

Rakenne:

Runko valmistettu PC-muovista. Väri vaihtoehdot: harmaa (RAL9006) ja valkoinen (RAL9016). Suojakupu opaali PC.

Kytkeä:

Asennus seinään tai kattoon. Ketjutettava -o- 3x2,5mm².

Muuta:

Saatavana liiketunnistimella tai yhdistelmäsensorilla (hämäräkytkin+liiketunnistin). Saatavana myös himmennettävällä virtalähteellä (DALI, Push L ja 1-10V) sekä turvavaloyksiköllä (3h).

Tuotenumero	SNRO	Teho [W]	Valovirta [lm]	Väriämpötila [K]	Väri	Mitat [ø,mm]	Myyntihinta € alv 0%
VA553000234	4504609	19	1990	3000	valkoinen	400x110	105,00
VA553000241	4504610	19	2020	4000	valkoinen	400x110	105,00
VA553002234		19	1990	3000	harmaa	400x110	107,69
VA553002241		19	2020	4000	harmaa	400x110	107,69
VA553000206		25	2950	3000	valkoinen	400x110	126,77
VA553000213		25	3010	4000	valkoinen	400x110	126,77
VA553002206		25	2950	3000	harmaa	400x110	128,80
VA553002213		25	3010	4000	harmaa	400x110	128,80

