




Funkis ProLED S

KAMIC

ProLED-sarjasta on nyt saatavilla myös neliönmuotoinen malli, joka sopii entistä useampiin ympäristöihin. Valaisimissa on helposti asennettava seinäkannake, jonka takakappale kiinnitetään yhdellä ruuvilla. Kaapelointi on mahdollista ketjuttaa valaisimella ja pikaliittimet takaavat nopean kytkennän.

Funkis ProLED on sisä- ja ulkokäyttöön tarkoitettu valaisinsarja. Sopii julkisivujen sekä kotien ja julkisten tilojen eteis- ja aulatilojen valaisemiseen. Valettu alumiinirunko, kirkas suojalasi ja viisto heijastin takaavat parhaan tehon. LED-yksikkö on syvällä rungossa, mikä takaa hyvän häikäisysuojan. Malleissa on sisäinen 230 V:n ohjain, joka tekee valaisimesta helpon asentaa ja himmennettävän. Kattomalli on varustettu 230 V:n AC-sirulla, joka mahdollistaa asennuksen myös matalampaan tilaan ja himmennuksen. Seinämalleissa on mukana korokepalat pinta-asennukseen. Koteloitiluokka: IP65, Luokka I, maadoitettava.

IK 06 IP 65

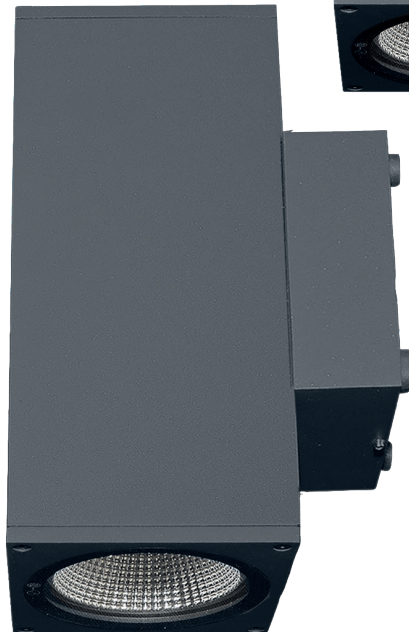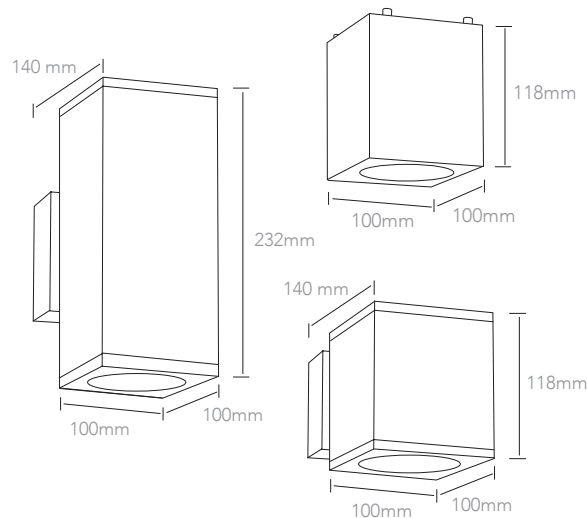

Snro	Kuvaus	Väri	Valovirta	Optiikka	Värilämpötila
4506200	Funkis ProLED S 1x9 W, seinä	Antrasiitti	950 lm	55°	3000 K
4506201	Funkis ProLED S 2x9 W, seinä	Antrasiitti	1900 lm	55°	3000 K
4506202	Funkis ProLED S 10 W, katto	Antrasiitti	820 lm	60°	3000 K
4506213	Heijastin 35°, seinämalli				
4506214	Heijastin 25°, kattomalli				
4506215	Heijastin 38°, kattomalli				



Korokepalat

KAMIC

Kamic Installation AB - Finland

Kylvöpolku 6, 00680 Helsinki

Myynti puh. 010 8328 220 • myynti@kamic.fi • kamic.fi