


Funkis ProLED Pollare

KAMIC

ProLED-sarjaan on nyt tullut myös **Pollare**-malli, tervetullut uutuus, joka sopii esim. rakennusten käytävien valaisemiseen. Jalustan korkeus on 800 mm, leveys 100 mm ja pituus 100 mm. Jalustassa on asennusta helpottava rasia, ja se voidaan varustaa siirtokytkimellä. Iskunkestävyys IK06. Pollare-malliin on saatavilla pyöreä tai neliönmuotoinen ProLED-valaisin. Pyöreä malli on 15 asteen kulmassa (kiinteä, ei säädettävissä), ja neliönmuotoinen malli valaisee suoraan alaspäin.

Jalusta ja valaisimen runko on valmistettu alumiinista. Valaisimessa on kirkas suojalasi ja viisto heijastin, jotka takaavat parhaan tehon. LED-yksikkö on syvällä rungossa, mikä takaa hyvän häikäisysojan. Pollare-sarja on varustettu 230 V:n AC-sirulla ja voidaan himmentää. Kotelointiluokka: IP66, Luokka I, maadoitettava.

IP 66

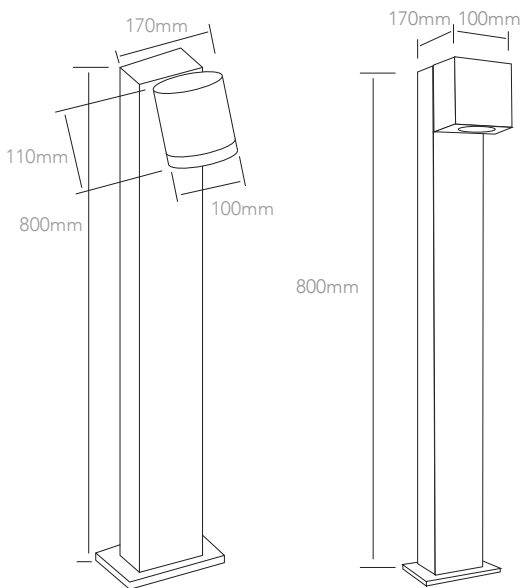

Snro	Kuvaus	Väri	Valovirta	Optiikka	Värilämpötila
4506211	Funkis ProLED Pollare 6 W, pyöreä	Antrasiitti	400 lm	55°	3000 K
4506212	Funkis ProLED Pollare 6 W, neliö	Antrasiitti	400 lm	60°	3000 K

KAMIC

Kamic Installation AB - Finland

Kylvöpolku 6, 00680 Helsinki

Myynti puh. 010 8328 220 • myynti@kamic.fi • kamic.fi