

TALAS KÄPYLAMELLI

Talas Käpylamelli on päivitetty LED aikakaudelle E27 kannalla! Pylväsvalaisimen valonlähteenä LED E27 on joustava valinta, sillä polttimon voi valita kohteen valaistustarpeiden mukaan. Etenkin taloyhtiöille suunnitellun valaisimen lamellit jakavat valon kauniisti, häikäisyä estäen.



VALAISIMEN OMINAISUUDET JA RAKENNE

Taajamavalaisimen valonlähteenä LED E27 (ei sisällä poltinta).

Valaisimen runko on sinkittyä, polttomaalattua terästä. Hattu polttomaalattua alumiinia. Lamellit ovat alumiinia ja maalattavissa RAL-sävyihin. Lamellien aukon halkaisija on 92 mm. Kupu iskunkestävää akryyliä. Perusvärit ovat harmaa (RAL 7037), musta (RAL 9005) ja valkoinen (RAL 9010).

Taajamavalaisin on kuitenkin tilauksesta maalattavissa mihin tahansa RAL-sävyyn kohteen värimaailman mukaan.

ASENNUS

Pylvääseen 60 mm, suositeltava asennuskorkeus on 3-6 m. Laippakiinnitys saatavilla kyselystä.

Valaisimen saa asentaa vain valtuutettu asentaja voimassa olevien määräysten mukaisesti. Varmista, että jännite on kytketty pois päältä ennen asennusta tai huoltoa.

KYTKENTÄ 3 X 2,5 -o- **KOTELOINTILUOKKA** IP44

SÄHKÖNUMEROT


Valkoinen / RAL9010 4507031

Musta / RAL9005 4507032

Harmaa / RAL7037 4507029



MITTAKUVA

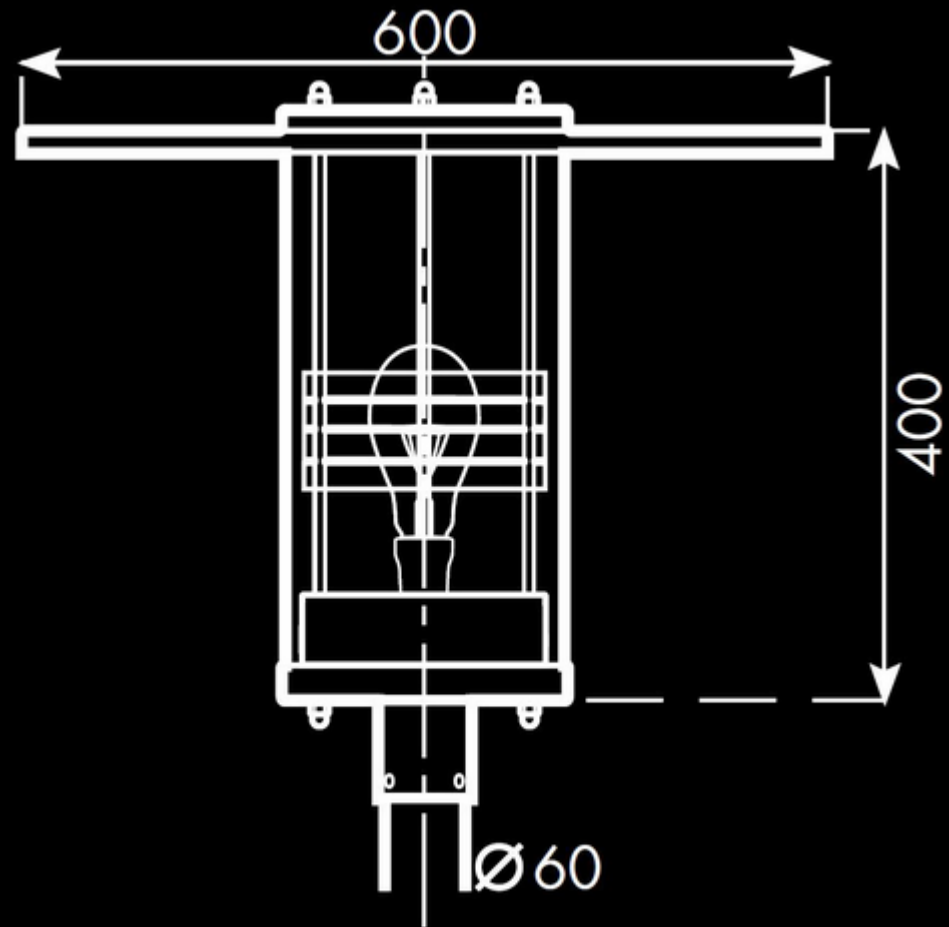



VALAISIN KOTISIVUILLA

<https://karlux.fi/tuote/talas-kapylamelli/>



info@karlux.fi

