


Route

Route on alue- ja pientievalaistukseen suunniteltu, laadukkaalla optiikalla varustettu pientievalaisin. Valaisin soveltuu myös pihojen, pysäköintialueiden ja pururatojen valaistukseen. Routeissa on energiaa säästävä ja käyttömukavuutta tuova Night dim –ominaisuus, joka automaattisesti himmentää valaisinta yöaikaan. Sarjassa on laaja valikoima tehovaihtoehtoja. Valaisimella on pitkä käyttöikä. Valaisin asennetaan suoraan pylvääseen tai valaisinvarteen.



- Runko paineallettua alumiinia, tasolasi.
- Suuntaus viiden asteen portain 0 – 10 astetta.
- Harmaa, RAL7035.
- Suojausluokka I.
- IP66.
- IK08.
- Värlämpötila 4000 K. CRI > 70 / Ra > 70.
- Kiinteä led vakiona 18 W/2300 lm, 27 W/3500 lm, 36 W/4600 lm, 54 W/6900 lm.
- MacAdam 5 SDCM.
- Dynadimmer 5 steps, 1-10V, CLO vakiona. Nema, Zhaga valmius.
- Asennus pylvääseen tai valaisinvarteen (48–60 mm). Valaisimessa 8 m 5 x 1,5 mm² kumikaapeli.
- Asennuskorkeus 3–10 m.
- Tuulipinta-ala: Route S 0.031 m², Route M 0.043 m².
- Käyttöympäristön lämpötila -40 ... 55 °C.
- Hyötyelinikä L70 100 000 h.
- Hyötyelinikä L80 100 000 h.
- Hyötyelinikä L90 60 000 h.
- Virtalähteen elinikä 100 000 h.
- 6 kV ylijännitesuoja.
- Huurteenpoistiventtiili.
- Tilauksesta saatavana 81 W/10300 lm ja 107 W/13650 lm ja erilaisilla kaapeleilla sekä optiikoilla sekä valaisimeen liitettävillä sensoreilla.



Route S

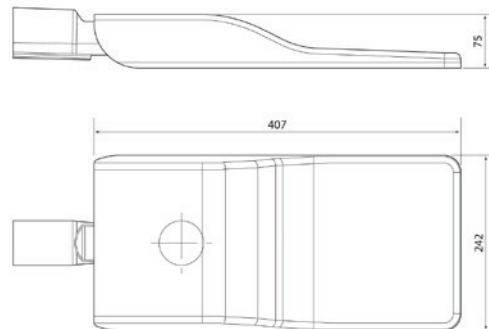

Route M

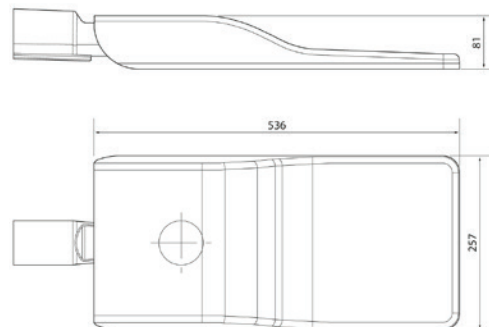

Tilaustuote, • varastotuote

Route S

SNRO	KOODI	W	LM
4508608	A5ROUA ROUTE S IP66 18W/2300 HA	18	2300
4508609	A5ROUB ROUTE S IP66 27W/3500 HA	27	3520
4508610	A5ROUC ROUTE S IP66 36W/4600 HA	36	4600
4508611	A5ROUD ROUTE S IP66 54W/6900 HA	54	6900

Route M

SNRO	KOODI	W	LM
4508612	A5ROUE ROUTE M IP66 81W/10300 HA	81	10300
	A5ROUF ROUTE M IP66 107W/13650 HA	107	13650