





Blitz M

Blitz M on ulko- ja sisäkäyttöön soveltuva seinävalaisin. Valaisimessa on kiinteä led, joka antaa valoa alaspäin. Saata- vissa erilaisilla valonavauskulmilla. Erittäin laadukas pinta- käsittely, ruuvit ruostumatonta terästä. Valaisimen runko on käsitelty laadukkaalla korroosiota ja UV-säteilyä kestäväällä polyesterimaalilla.



- Runko alumiinia, kupu kirkasta lasia.
- Antrasiitti, hopea, musta ja valkoinen.
- Suojausluokka I.
- Pinta-asennus.
- Päättyvä asennus 3 x 2,5 mm².
- Asennuskorkeus 0–4 m.
- Valovirta 1590–1790 lm.
- Ottoteho 16W.
- IP65.
- IK07.
- Ohjattavuus On/Off.
- Käyttöympäristön lämpötila -25 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 50 000 h.
- Virtalähteen elinikä 50 000 h.
- AN = antrasiitti, SI = hopea, BK = musta, WH = valkoinen.
- Projektikohtaisesti saatavana Corten-värillä.

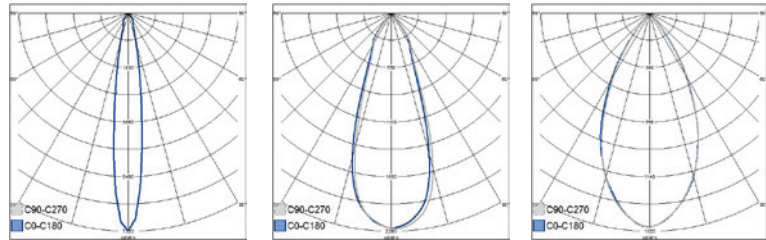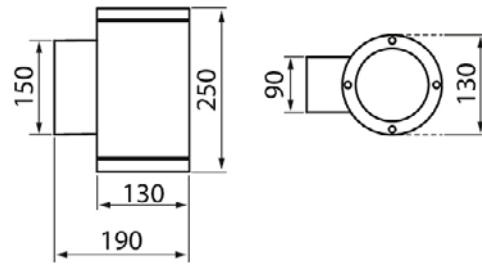

Tilaustuote

Blitz M antrasiitti

SNRO	KOODI	W	LM
4510286	B5BZAA IP65 16W/830 16D GLC ANT	16	1590
4510296	B5BZCA IP65 16W/830 40D GLC ANT	16	1645
4511506	B5BZEA IP65 16W/830 74D GLC ANT	16	1700
4510291	B5BZBA IP65 16W/840 16D GLC ANT	16	1675
4511501	B5BZDA IP65 16W/840 40D GLC ANT	16	1730
4511511	B5BZFA IP65 16W/840 74D GLC ANT	16	1790

Blitz M musta

SNRO	KOODI	W	LM
4510288	B5BZAC IP65 16W/830 16D GLC BK	16	1590
4510298	B5BZCC IP65 16W/830 40D GLC BK	16	1645
4511508	B5BZEC IP65 16W/830 74D GLC BK	16	1700
4510293	B5BZBC IP65 16W/840 16D GLC BK	16	1675
4511503	B5BZDC IP65 16W/840 40D GLC BK	16	1730
4511513	B5BZFC IP65 16W/840 74D GLC BK	16	1790

Blitz M valkoinen

SNRO	KOODI	W	LM
4510289	B5BZAD IP65 16W/830 16D GLC WH	16	1590
4510299	B5BZCD IP65 16W/830 40D GLC WH	16	1645
4511509	B5BZED IP65 16W/830 74D GLC WH	16	1700
4510294	B5BZBD IP65 16W/840 16D GLC WH	16	1675
4511504	B5BZDD IP65 16W/840 40D GLC WH	16	1730
4511514	B5BZFD IP65 16W/840 74D GLC WH	16	1790

Blitz M hopea

SNRO	KOODI	W	LM
4510287	B5BZAB IP65 16W/830 16D GLC SI	16	1590
4510297	B5BZCB IP65 16W/830 40D GLC SI	16	1645
4511507	B5BZEB IP65 16W/830 74D GLC SI	16	1700
4510292	B5BZBB IP65 16W/840 16D GLC SI	16	1675
4511502	B5BZDB IP65 16W/840 40D GLC SI	16	1730
4511512	B5BZFB IP65 16W/840 74D GLC SI	16	1790