





Blitz Sq M Double

Blitz Sq M Double on särmikkäästi muotoiltu, kahteen suuntaan valaiseva pinta-asennettava seinävalaisin. Valaisin soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön. Kiinteä led. Valittavana on kolme erilaista valokeilaa. Erittäin laadukas pintakäsittely, ruuvit ruostumatonta terästä.



- Runko alumiinia, kupu kirkasta lasia.
- Antrasiitti, hopea, musta ja valkoinen.
- Suojausluokka I.
- Pinta-asennus.
- Päättyvä asennus, 3 x 2,5 mm².
- Asennuskorkeus 0,5–4 m.
- Kiinteä led 31W / 3180–3580 lm.
- IP65.
- IK07.
- Ohjattavuus On/Off.
- Käyttöympäristön lämpötila -25 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 50 000 h (Ta25°C).
- Virtalähteen elinikä 50 000 h.
- AN = antrasiitti, SI = hopea, BK = musta, WH = valkoinen.
- Projektikohtaisesti saatavana Corten-värillä.

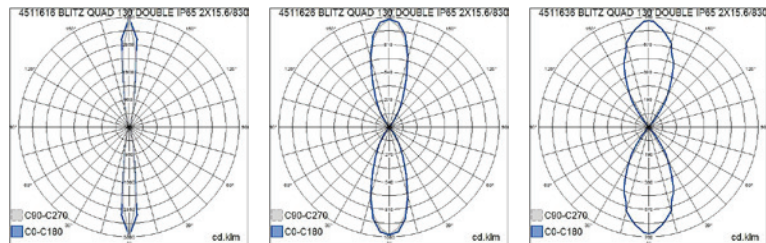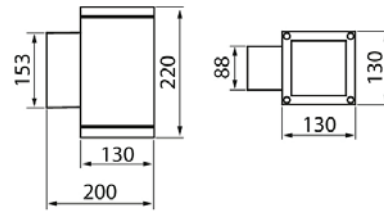

Tilaustuote

Blitz Sq M Double antrasiitti

SNRO	KOODI	W	LM
4511616	B5BQGA IP65 31W/830 16D GLC ANT	31	3180
4511626	B5BQJA IP65 31W/830 40D GLC ANT	31	3290
4511636	B5BQLA IP65 31W/830 74D GLC ANT	31	3400
4511621	B5BQHA IP65 31W/840 16D GLC ANT	31	3350
4511631	B5BQKA IP65 31W/840 40D GLC ANT	31	3460
4511641	B5BQMA IP65 31W/840 74D GLC ANT	31	3580

Blitz Sq M Double valkoinen

SNRO	KOODI	W	LM
4511619	B5BQGD IP65 31W/830 16D GLC WH	31	3180
4511629	B5BQJD IP65 31W/830 40D GLC WH	31	3290
4511639	B5BQLD IP65 31W/830 74D GLC WH	31	3400
4511624	B5BQHD IP65 31W/840 16D GLC WH	31	3350
4511634	B5BQKD IP65 31W/840 40D GLC WH	31	3460
4511644	B5BQMD IP65 31W/840 74D GLC WH	31	3580

Blitz Sq M Double musta

SNRO	KOODI	W	LM
4511618	B5BQGC IP65 31W/830 16D GLC BK	31	3180
4511628	B5BQJC IP65 31W/830 40D GLC BK	31	3290
4511638	B5BQLC IP65 31W/830 74D GLC BK	31	3400
4511623	B5BQHC IP65 31W/840 16D GLC BK	31	3350
4511633	B5BQKC IP65 31W/840 40D GLC BK	31	3460
4511643	B5BQMC IP65 31W/840 74D GLC BK	31	3580

Blitz Sq M Double hopea

SNRO	KOODI	W	LM
4511617	B5BQGB IP65 31W/830 16D GLC SI	31	3180
4511627	B5BQJB IP65 31W/830 40D GLC SI	31	3290
4511637	B5BQLB IP65 31W/830 74D GLC SI	31	3400
4511622	B5BQHB IP65 31W/840 16D GLC SI	31	3350
4511632	B5BQKB IP65 31W/840 40D GLC SI	31	3460
4511642	B5BQMB IP65 31W/840 74D GLC SI	31	3580