

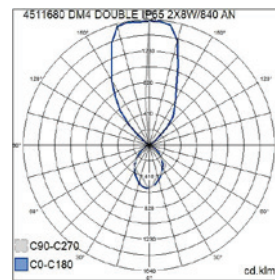


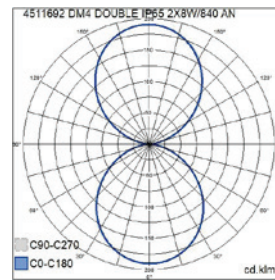

DM4 Double

Moderni ja selkeälinjainen, kahteen suuntaan valaiseva DM4 Double soveltuu ulko- ja sisäkäyttöön esimerkiksi pientalo-kohteissa. Molemmat mallit valaisevat ylös ja alas mutta NW-mallin ylöspäin suuntaava valokeila on erityisen kapea. Valaisimissa on kiinteä led. Erittäin laadukas pintakäsittely, ruuvit ruostumatonta terästä. Tutustu myös yhteensopiviin DM4 Ste-lo -pollarivalaisimiin.

- Runko alumiinia, kupu kirkasta lasia.
- Antrasiitti, hopea, musta ja valkoinen.
- Suojausluokka I.
- Pinta-asennus.
- Päättyvä asennus 3 x 2,5 mm².
- Asennuskorkeus 0,5–4 m.
- Kiinteä led 8–16 W / 805–1680 lm.
- Väriämpötilat 3000K ja 4000K. CRI > 80 / Ra > 80.
- IP65.
- IK05.
- Ohjattavuus On/Off.
- Käyttöympäristön lämpötila -25 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 50 000 h (Ta25°C).
- Virtalähteen elinikä 50 000 h.
- AN = antrasiitti, SI = hopea, BK = musta, WH = valkoinen.

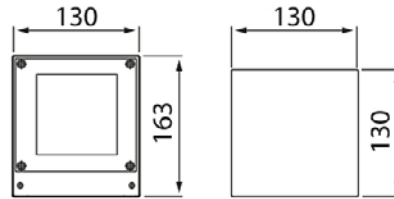

Tilaustuote

DM4 Double leveä keila + leveä keila 830

SNRO	KOODI	W	LM
4511684	B5DMGD IP65 2X8W/830 GLC AN	16	1610
4511685	B5DMGC IP65 2X8W/830 GLC SI	16	1610
4511686	B5DMGB IP65 2X8W/830 GLC BK	16	1610
4511687	B5DMGA IP65 2X8W/830 GLC WH	16	1610

DM4 Double leveä keila + leveä keila 840

SNRO	KOODI	W	LM
4511692	B5DMJD IP65 2X8W/840 GLC AN	16	1680
4511693	B5DMJC IP65 2X8W/840 GLC SI	16	1680
4511694	B5DMJB IP65 2X8W/840 GLC BK	16	1680
4511695	B5DMJA IP65 2X8W/840 GLC WH	16	1680

DM4 Double leveä keila + kapea keila 830

SNRO	KOODI	W	LM
4511676	B5DMKD IP65 2X8W/830 GLC NW AN	16	1610
4511677	B5DMKC IP65 2X8W/830 GLC NW SI	16	1610
4511678	B5DMKB IP65 2X8W/830 GLC NW BK	16	1610
4511679	B5DMKA IP65 2X8W/830 GLC NW WH	16	1610

DM4 Double leveä keila + kapea keila 840

SNRO	KOODI	W	LM
4511680	B5DMLD IP65 2X8W/840 GLC NW AN	16	1680
4511681	B5DMLC IP65 2X8W/840 GLC NW SI	16	1680
4511682	B5DMLB IP65 2X8W/840 GLC NW BK	16	1680
4511683	B5DMLA IP65 2X8W/840 GLC NW WH	16	1680