

Pillar Duo

M-Light



Rakenne

- Runko: painevalettu alumiini
- Häikäisy suoja: karkaistu lasi
- Heijastin: alumiini


Asennus

- Seinäpintaan, pilariin
- Kytkenä -o- 3x2mm², painonastaliitin
- Lisätarvikkeena saatavana sovitinlevy SL-1:
 - suora asennus jakorasiaan/kojerasiaan (kiinnitysväli 78/60 mm)
- Lisätarvikkeena elastinen solumuovitiivite (Tiivi-1) jakorasian ja sovittelevyn väliin





Lisätiedot

- Vakiovärit musta (RAL9005) ja harmaa (RAL7040)
 - tilauksesta saatavana kaikissa RAL-väreissä
- Valokeila kahteen suuntaan
- LED valonlähde Citizen Hi Power LED
 - pitkä käyttöikä, L₇₀ = 80 000 tuntia
 - LED-moduuli on vaihdettavissa
- Myös E27 -kannalla
- Ra-indeksi > 80
- Avautumiskulma 120°, saatavana myös muilla avautumiskulmilla
- LED valaisimien suurimmat sallitut asennusmäärät yhtä johdonsuojajatkaisijaa kohden ovat seuraavat:
 - B10A max 15kpl, C10A max 25kpl
 - B16A max 25kpl, C16A max 40kpl
- Käyttölämpötila -25 – 70°C

- Takuu 5 vuotta



Sovittelevy SL-1

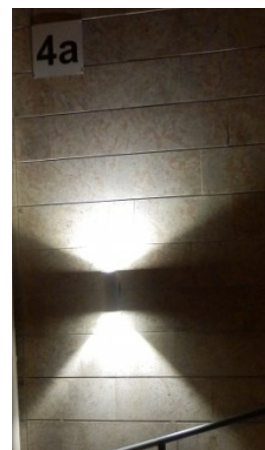

Tekniset tiedot

Tyyppi	Teho	Kanta	Valovirta	Väriämpötila	Väri	Mitat mm
356513 Pillar 275	2x75 W	E27	-	-	Musta	114/260/178
356506 Pillar 275	2x75 W	E27	-	-	Harmaa	114/260/178
376000 Pillar 216	2x13 W	Citizen LED	2x1700 lm	4000 K	Musta	114/260/178
376002 Pillar 216	2x13 W	Citizen LED	2x1700 lm	4000 K	Harmaa	114/260/178