



230V



IP44

LED



Rakenne

Runko: Pulverimaalattu alumiini

Kupu: Opaali akryyli, alavalotoiminto

Asennus

Seinäpinta

Jakorasia

- kiinnitysreikien väli 78 mm

Kytkenä

Läpimenevä 3 x 2,5 mm²

Ominaisuudet

Vakioväreinä harmaa (RAL 7046) ja musta (RAL 9005)

- tilauksesta mikä tahansa RAL-väri

Valonlähde Hi-Power LED-moduuli

- värilämpötila 4000K

- värintoistoindeksi CRI > 80

- käyttöikä L70 = 80 000h

- käyttölämpötila -25 - +70C

Saatavana myös perinteisillä valonlähteillä

- E27, G12 ja G24 kannalla

Tilauksesta saatavana

Nurkka-asennuskiinnike


Pylväskiinnike

Erillinen numerokilpi


Takuuehdot:

Takuu kolme vuotta

STUL-takuu

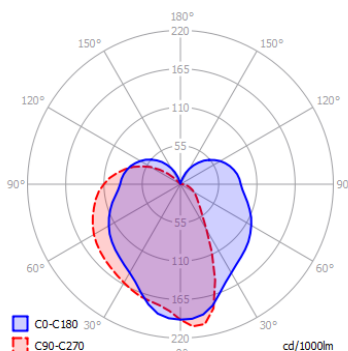

Vigo LED 21W 4000K



Tekniset tiedot

Tyyppi	Teho	Valovirta *)	Värilämpötila	Väri	Paino	Mitat
MVIGO13LEDM	13W	1700 lm	4000 K	Musta	1,7 kg	224/254/219 mm
MVIGO21LEDM	21W	2550 lm	4000 K	Musta	1,7 kg	224/254/219 mm
MVIGO13LEDH	13W	1700 lm	4000 K	Harmaa	1,7 kg	224/254/219 mm
MVIGO21LEDH	21W	2550 lm	4000 K	Harmaa	1,7 kg	224/254/219 mm

*) Valonlähteen antama valovirta

MVIGO75M E27	-	-	-	Musta	1,5 kg	224/254/219 mm
MVIGO75H E27	-	-	-	Harmaa	1,5 kg	224/254/219 mm

MVIGO18M G24d-2	1x18W	-	-	Musta	2,0 kg	224/254/219 mm
MVIGO18H G24d-2	1x18W	-	-	Harmaa	2,0 kg	224/254/219 mm
MVIGO26M G24d-2	1x26W	-	-	Musta	2,0 kg	224/254/219 mm
MVIGO26H G24d-2	1x26W	-	-	Harmaa	2,0 kg	224/254/219 mm
MVIGO35M G12	1x35W	-	-	Musta	2,0 kg	224/254/219 mm
MVIGO35H G12	1x35W	-	-	Harmaa	2,0 kg	224/254/219 mm