



Rakenne

- Runko: pulverimaalattu sinkkilevy
- Häikäisysoja: akryyli opaali

KytKentä

- 3x2,5mm² -o-

Asennus



- Seinäpintaan, pilariin

Käyttökohteet


- Asuntotuotanto, koulut, kulttuuritilat
- Sisä- ja ulkotilat

Lisätiedot

- Vakioväri musta, tilauksesta saatavana kaikissa RAL-väreissä
- Ledien vakiovärielämpötila 4000K, tilauksesta 3000K ja 5000K
- Ledien polttoikä L₇₀ = 60 000 h
- Mallit 1xxx: ylä- tai alavallo, mallit 2xxx: ylä- ja alavallo
- Takuu kolme vuotta

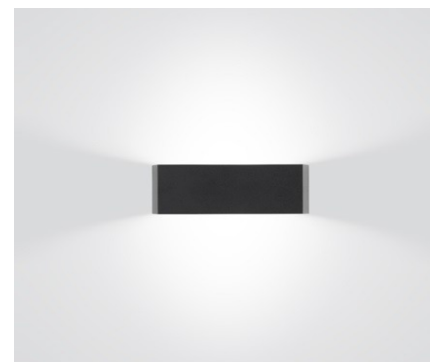

Seva 1175 valonjako

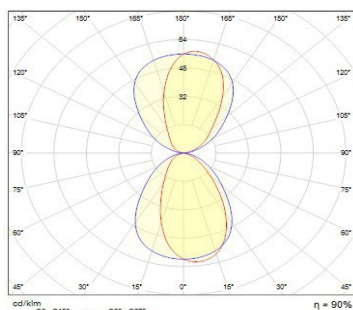

Seva 2175 valonjako

Tekniset tiedot

Tyyppi	Teho	Kanta	Mitat A/B/C	Paino
Seva 1175	Max.40 W	E27	220/100/100 mm	0,6 kg
Seva 1118	1x18 W	G24d-2	220/100/100 mm	0,9 kg
Seva 1126	1x26 W	G24d-3	220/100/100 mm	0,9 kg
Seva 1113	1x13 W	LED	220/100/100 mm	0,9 kg
Seva 2175	Max.40 W	E27	220/100/100 mm	0,6 kg
Seva 2118	1x18 W	G24d-2	220/100/100 mm	0,9 kg
Seva 2126	1x26 W	G24d-3	220/100/100 mm	0,9 kg
Seva 2213	2x13 W	LED	220/100/100 mm	0,9 kg

