



PIAZZA II

Piazza II -seinävalaisin on kestävä ratkaisu piha-alueiden ja julkisten reittien kulkua ohjaavaan valaistukseen. Symmetrinen leveä optiikka soveltuu hyvin esim. katoksiin ja alikulkutunneleihin. Valaisin asennetaan seinään 2–4 m korkeuteen.

- Runko alumiinia, kupu UV-suojattua polykarbonaattia, reunus polykarbonaattia. Asennuspohja painevalettua alumiinia ja runko polykarbonaattia (RAL 7016), kupu kirkasta häikäisemättöntä prismakuvioitua polykarbonaattia.
- Suojausluokka I.
- Kiinteä led; 15,4–25 W, 1844–2910 lm.
- Värilämpötila 4000 K, CRI 80.
- MacAdam 5 SDCM.
- IP65, IK10.
- Saatavana myös DALI-ratkaisuna.
- Käyttöympäristön lämpötila -25 °C ... +35 °C.
- Elinikä L70 B50 60 000 h, Ta 25 °C.

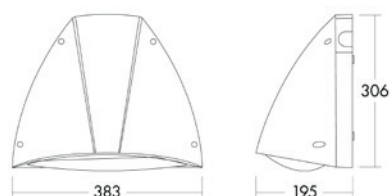

PIAZZA II

SNRO	KOODI		W	LM
4513336	Z5PIAA	PIAZZA 15,4W/840 ANT HF	15,4	1844
4513338	Z5PIAB	PIAZZA 25W/840 ANT HF	25	2910

PIAZZA II HÄMÄRÄKYTKIMELLÄ

SNRO	KOODI		W	LM
4513337	Z5PIBA	PIAZZA 15,4W/840 ANT HF P	15,4	1844
4513339	Z5PIBB	PIAZZA 25W/840 ANT HF P	25	2910