
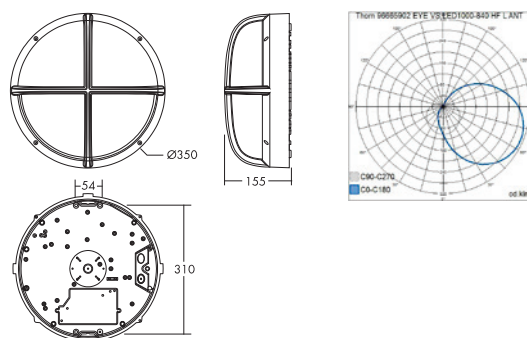


EYEKON

Alumiinirunkoinen, polykarbonaattikuvulla varustettu ilkeivallan kestävä EyeKon -seinävalaisin sopii julkisivun, katosten ja sisäänkäyntien valaisuun julkisissa ja yksityisissä kaupunkikiinteistöissä. Valaisimessa on symmetrinen optiikka. Mallistossa on kaksi runkokokoa ja se toimitetaan visiirillä, halovisiirillä, ilman visiiriä tai ristikolla. Valaisin kiinnitetään seinä- tai kattopintaan 2–4 m korkeuteen tai erikseen tilattavaan EyeKon-pollarirunkoon.

- Runko alumiinia, väri antrasiitti, kupu polykarbonaattia.
- Suojaluokka I.
- Kiinteä led; 11–16 W, 700–990 lm.
- Värielämpötila 4000 K, CRI 80. Ohjaukset 3000 K, CRI 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP65, IK10.
- Optiona turvaluomallit ja ohjaukset DALI ja Bi-Power.
- Käyttöympäristön lämpötila -25 °C ... +35 °C.
- Elinikä L90 B50 50 000 h, Ta 25 °C.

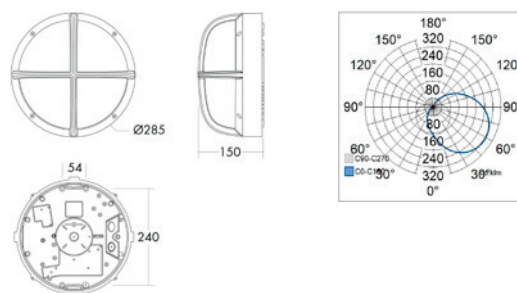

EYEKON HALOVISIIRILLÄ

SNRO	KOODI		W	LM
4513342	ZSEYAA	EYEKON 11W/840 ANT HA HF S	11	700

EYEKON VISIIRILLÄ

SNRO	KOODI		W	LM
4513343	ZSEYBA	EYEKON 11W/840 ANT VS HF S	11	700
4513347	ZSEYBB	EYEKON 16W/840 ANT VS HF L	16	990

EYEKON POLLARI

SNRO	KOODI	
4513349		EYEKON POLLARI PIENI ANT
4513348		EYEKON POLLARI ISO ANT

