





THORN

URBA BOLLARD

Urba-pollarivalaisin on varma valinta kaupunkiympäristöön pysäköintialueille sekä piha-, puisto- ja viheralueille parhaan IK10-iskunkestävyysluokituksen ja alhaisen energiankulutuksen ansiosta. Symmetrinen optiikka ja rungon sulava, valoa suuntaava muotoilu vähentää häikäisyä ja ohjaa valon kulkuväylälle ja maanpinnan muotoihin. Asennus maahan valuun tai pylväsjalustaan kiinnitettävän asennusjalustan avulla.

- Runko ja valaisinosat galvanoitua hiiliterästä, musta RAL 9005, kupu 5 mm polykarbonaattia.
- Suojausluokka II.
- Kiinteä led; 16 W, 751–826 lm.
- Värielämpötilat 3000 ja 4000 K, CRI 70.
- MacAdam 5 SDCM.
- IP65, IK10.
- Bi-Power -tehonalennus, 50%, 8 h (3 h ennen ja 5 h jälkeen laskennallisen keskiyön).
- Käyttöympäristön lämpötila -25 °C ... +35 °C.
- Elinikä L85 B50 100 000 h, Ta 25 °C.

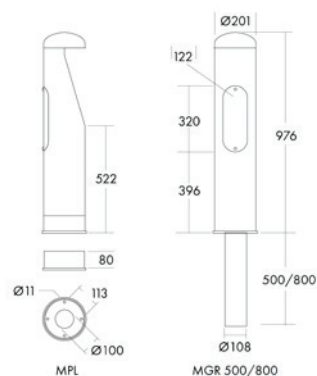

URBA POLLARI 4 LEDIÄ

SNRO	KOODI		W	LM
4513350	Z5UBAB	URBA B 4L105 16W/730 MU	16	751
4513215	Z5UBAA	URBA B 4L105 16W/740 MU	16	826

URBA POLLARI LISÄVARUSTEET

SNRO	KOODI		W	LM
4513352		ASENNUSSARJA MGR500		
4513353		ASENNUSSARJA MGR800		
4513354		ASENNUSLEVY MPL		

