
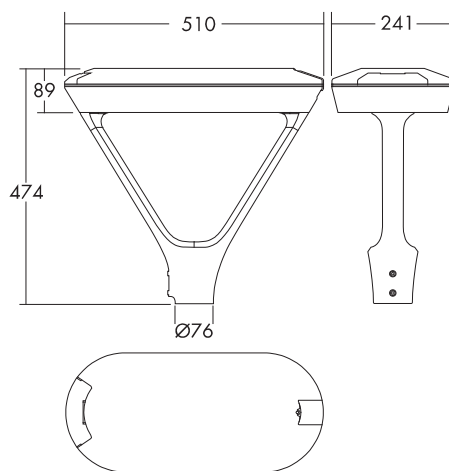



URBA DECO

Linjakkaasti muotoiltu Urba Deco -valaisin tuo modernilla tavalla tyylikästä tunnelmaa kaupunkikuvaan. Valaisin on tarkoitettu katujen, puistojen, aukoiden ja pysäköintialueiden valaistukseen ilman turhaa valosaastetta ja häikäisyä. Optiikkavaihtoehdot pyörähdyssymmetrinen ja katuoptiikka: WS-A leveä epäsymmetrinen katuoptiikka, WS-S leveä symmetrinen katuoptiikka, EWSC-A erittäin leveä epäsymmetrinen katuoptiikka, EWSC-S erittäin leveä symmetrinen katuoptiikka. Monta eri kiinnitysvaihtoehtoa: katujen yläpuolelle vaakavaijeri- tai ripustusasennuksiin sekä puisto/piha-alueiden ø 60 valaisinpylvääseen 5–8 m korkeuteen. Pylvässovitte sisältyy toimitukseen. Valaisimen tuulipinta-ala on 0,049 m².


- Runko painevalettua alumiinia, maalattu mustaksi, 6 mm karkaistu kirkas tai prismaalasi.
- Suojausluokka II.
- Kiinteä led; 38–72 W, 4290–8504 lm.
- Värielämpötilat 3000 ja 4000 K, CRI 70.
- MacAdam 5 SDCM.
- IP66, IK10.
- Bi-Power -tehonalennus, 50%, 8 h (3 h ennen ja 5 h jälkeen laskennallisen keskiyön); DALI.
- Optiona räätälöidyt himmennysportaat, johdotettuna ø 76 mm pylvääseen, optiikka käännettävissä 90° sekä ohjaukset CLO, Nema, SR/Zhaga.
- Käyttöympäristön lämpötila -25 °C ... +35 °C.
- Elinikä L90 B50 100 000 h, Ta 25 °C.

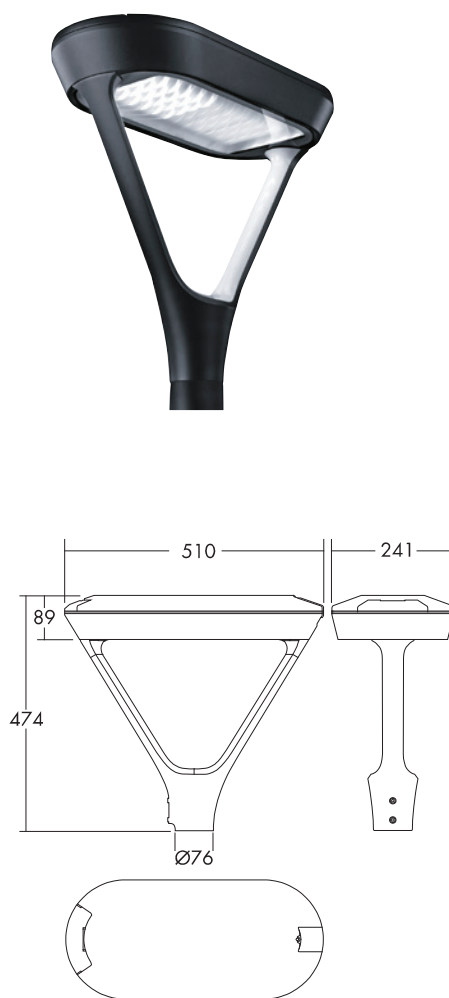

4513376



4513382



URBA DECO EPÄSYMMETRINEN LEVEÄ TIEOPTIIKKA 24 LEDIÄ

SNRO	KOODI		W	LM
4513376	Z5UDAA	URBA DECO 24L50 WS-A 38W/740	38	4290
4513375	Z5UDAB	URBA DECO 24L50 WS-A 38W/730	38	4290

URBA DECO SYMMETRINEN LEVEÄ TIEOPTIIKKA 24 LEDIÄ

SNRO	KOODI		W	LM
4513378	Z5UDBA	URBA DECO 24L50 WS-S 38W/740	38	4290
4513377	Z5UDBB	URBA DECO 24L50 WS-S 38W/730	38	4290

URBA DECO EPÄSYMMETRINEN ERITTÄIN LEVEÄ TIEOPTIIKKA 24 LEDIÄ

SNRO	KOODI		W	LM
4513382	Z5UDCA	URBA DECO 48L50 EWSC-A 72W/740	72	8504
4513381	Z5UDCB	URBA DECO 48L50 EWSC-A 72W/730	72	7728

URBA DECO SYMMETRINEN ERITTÄIN LEVEÄ TIEOPTIIKKA 24 LEDIÄ

SNRO	KOODI		W	LM
4513380	Z5UDDA	URBA DECO 48L50 EWSC-S 72W/740	72	8504
4513379	Z5Uddb	URBA DECO 48L50 EWSC-S 72W/730	72	7728