



Coreline tempo large

BVP130 LED260-4S/740 S

CORELINE TEMPO LARGE - LED module 26000 lm - 4th generation, screw fixation - 740 Neutraali valkoinen - Symmetrinen

CoreLine Tempo Large -valikoiman tehokkaat valonheittimet on suunniteltu perinteisen tekniikan suoraan korvaamiseen asennuksena, jossa voidaan hyödyntää olemassa olevia sähköasennuksia ja pylväitä. Huolellisesti harkittu valikoima tekee parhaan korvaavan tuotteen valinnasta helppoa. Helposti asennettavat CoreLine tempo large -valaisimet tarjoavat valovirtavaihtoehtoja moniin eri käyttökohteisiin sekä erilaisia tehokkaita epäsymmetrisiä tai symmetrisiä optiikoita. Yleismallinen U-asennuskiinnike ja ulkoinen 3-napainen IP68-pikaliitin.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Tulenarkuusmerkintä	F [Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille]
Valonlähteiden määrä	80 [80 kpl]	CE-merkintä	CE-merkintä
Lamppuperheen koodi	LED260 [LED module 26000 lm]	ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
Lamppuversio	4S [4th generation, screw fixation]	UL-merkintä	Ei
Valonlähteen väri	740 Neutraali valkoinen	Takuuaika	5 vuotta
Valonlähde vaihdettavissa	Kyllä	Optic type outdoor	Symmetrinen
Liitäntälaitteiden määrä	1 yksikkö	RAL-väri	Harmaa alumiini (9007)
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSU [Tehonsyöttöyksikkö]	Remarks	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value. *
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä		
Optisen kuvun/linssin tyyppi	FG [Tasolasi]		
Valaisimen valokeilan hajautus	70° x 21°		
Liitäntä	Ulkoinen liitin		
Kaapeli	Kaapeli 0,2 m ja kaapeliliitin		
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I		

Coreline tempo large

	Äärimmäisissä ympäristön lämpötiloissa valaisin voi automaattisesti himmentyä komponenttien suojelemiseksi.
Vakiovalo-ominaisuus	Ei
Varaosien saatavuus	Kyllä
MCB-tuotteiden määrä	8
Linkkaaripalvelut	Ylläpitopalveut
Fotobiologinen riski	Risk group 1
Tuotteen kierrätettävyyys	95%
RoHS-merkintä	RoHS-merkintä
WEEE-merkintä	WEEE-merkintä
LED engine type	LED
Lisävaruste PFC	N/A
Product Family Code	BVP130 [CORELINE TEMPO LARGE]

Valon tekniset tiedot

Ylös suuntautuvan valovirran osuus	0
Vakiokallistuskulma pylvään päässä	0°
Vakiokallistuskulma sivuasennuksessa	0°

Käyttö ja sähkö tiedot

Ottojännite	220 - 240 V
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Kytkevävirtasäys	53 A
Syttymisaika	0,3 ms
Liitäntälaitteen virta	1000 mA
Tehokerroin (suurin)	0.9
Tehokerroin (min.)	0.99
Tehokerroin (nim.)	0.9

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Valualumiini
Heijastimen materiaali	Akrylaatti
Optiikan materiaali	Polymethyl methacrylate
Optiikan kuvun/linssin materiaali	Lasi
Kiinnitysmateriaali	Aluminum
Asennuslaite	MBA [Säädettävä asennuskiinnike]
Optiikan kuvun/linssin muoto	Litteä
Optiikan kuvun/linssin viimeistely	Kirkas
Kokonaispituus	340,5 mm

Kokonaisleveys	422 mm
Kokonaiskorkeus	40 mm
Effective projected area	0,15 m ²
Väri	Harmaa

Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP66 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Mek. iskun suojauskoodi	IK08 [5 J ilkevaltasuojaus]

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa	26400 lm
Valovuotoleranssi	+/-7%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	120 lm/W
Alun vast. värilämpötila	4000 K
Alun Värintoistoindeksi	>70
Alkukromaattisuus	(0.382, 0.379) SDCM <3
Ottoteho alussa	220 W
Tehonkulutustoleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Control gear failure rate at median useful life 75000 h	7,5 %
Lumen maintenance at median useful life* 75000 h	L80

Käyttökohteiden olosuhteet

Ympäristölämpötila-alue	-40 ... +50 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C


Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871869909642700
Tilaustuotteen nimi	BVP130 LED260-4S/740 S
EAN/UPC – tuote	8718699096427
Tilauskoodi	09642700
Sähkönumero	4517304
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	1
Materiaalinumero (12NC)	912300023663
Nettopaino (kappale)	7,500 kg




Coreline tempo large

Mittapiirros




CoreLine Tempo BVP110/120/125/130/140

Valonjakotiedot

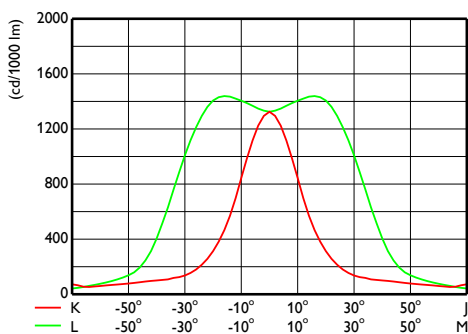

OFCS1_BVP1301xLED260-4S740S



OFPC1_BVP1301xLED260-4S740S

