



CoreLine Malaga LED

BRP101 LED37/740 II DM

CoreLine Malaga LED small – LED module 3700 lm –
Tehonsyöttöyksikkö – Suojausluokka II – Keskileveä valonjako –
Yleiskiinnike, halkaisija 42–60 mm, säädettävä

Philips CoreLine Malaga LED –tuotesarja muodostuu kahdesta erikokoisesta kaupunkien katuvalaistukseen tarkoitettusta valaisimesta. Molemmissa käytetään valolähteenä Philipsin LED-moduulia ja Philips Xitanium –liitäntälaitetta, ja tämä yhdistelmä takaa 50 %:n energiansäästön. CoreLine Malaga LED on suunniteltu mahdollisimman tehokkaaksi. Sen suorituskyky on sama kuin SON-T 50-, 70-, 100- ja 150 W -lampuilla, jotka se korvaa, eli se antaa oikean määrän valoa oikeassa paikassa. Koska CoreLine Malaga LEDin LED-valomoduuli kestää valaisimen eliniän, saat investointisi takaisin jo säästämällä monet SON-T:n vaatimat lampunvaihdot. Läpiviennin ansiosta CoreLine Malaga LED –valaisin on helppo asentaa, sillä valaisinta ei tarvitse avata virtakaapelin liittämiseksi. Tasolasikannen voi myös avata, jolloin liitäntälaitetta on helppo huoltaa tarvittaessa. Malaga-valaisimista on saatavilla lisäominaisuuksilla varustettuja erikoisversioita. Nämä erikoisversiot valmistetaan kuitenkin vain tilauksesta ja niillä on pidempi toimitusaika. Vaihtoehtoihin kuuluvat muun muassa optikka leveään valonjakoon (DW), täydentävä ylijännitesuojalaite (10kV), merisuolasuojaus (MSP) maalipinnassa, Micro Mini Pro -valokenno (35 luksia), sisäänrakennettu (lasin alle sijoitettu) sulake 6 A ja 3 metrin ulkoinen ilmajohtokaapeli (H07RN-F). Kaikkia vaihtoehtoja ei välttämättä voida yhdistää samaan tuotteeseen. Lisäneuvoja saat Philipsin yhteistyökumppanilta.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Lamppuperheen koodi	LED37 [LED module 3700 lm]	Liitäntälaitteiden määrä	1 yksikkö
Valonlähteen väri	740 Neutraali valkoinen	Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSU [Tehonsyöttöyksikkö]

CoreLine Malaga LED

Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Optisen kuvun/linssin tyyppi	FG [Tasolasi]
Valaisimen valokeilan hajautus	-
Ohjaukikäyttöliittymä	-
Liitäntä	Pistoliitin ja vedonpoistin
kaapeli	-
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Tulenarkuusmerkintä	-
CE-merkintä	CE-merkintä
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
Takuuaika	5 vuotta
Ulkovalaistuksen optiikan tyyppi	Keskileveä valonjako
Muita tietoja	* Lighting Europe -ohjejulkaisun artikkelin "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018" ("LED-valaisimien suorituskvyn arviointi – tammikuu 2018") mukaan B50- ja esimerkiksi B10-luokiteltujen valaisimien lm-lukuun perustuvassa suorituskvvyssä ei ole juuri eroa. Siksi käyttöiän mediaaniarvo B50 pätee myös B10-valaisimiin.
Jatkuva valontuotto	Ei
Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B)	11
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Valonlähdemoduulin tyyppi	LED
Tuoteperheen koodi	BRP101 [CoreLine Malaga LED small]

Valon tekniset tiedot

Ylössuuntautuvan valovirran suhde	0
Vakiokallistuskulma pylvään päässä	-
Vakiokallistuskulma sivuasennuksessa	0°

Käyttö ja sähkö tiedot

Ottojännite	220 - 240 V
Syöttötaajuus	50–60 Hz
CLO-tehonkulutus alussa	N/A W
Keskimääräinen CLO-tehonkulutus	N/A W
CLO-tehonkulutus	N/A W
Kytkevävirta	7,1 A
Syttymisaika	61,2 ms
Tehokerroin (min.)	0.98

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Valualumiini
Heijastimen materiaali	-
Optiikan materiaali	Polymethyl methacrylate
Optisen kuvun/linssin materiaali	Karkaistu lasi
Kiinnitysmateriaali	Alumiini

Asennuslaite	42/60A [Yleiskiinnike, halkaisija 42-60 mm, säädettävä]
Optisen kuvun/linssin muoto	Littea
Optisen kuvun/linssin viimeistely	Kirkas
Kokonaispituus	333 mm
Kokonaisleveys	197 mm
Kokonaiskorkeus	78 mm
Kokonaishalkaisija	360 mm
Tehollinen heijastettu alue	0,016478 m²
Väri	Harmaa
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	78 x 197 x 333 mm (3.1 x 7.8 x 13.1 in)

Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP65 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Mek. iskun suojauskoodi	IK08 [5 J ilkeivaltasuojaus]
Syöksyjännitesuojauk (yhteis-/eromuotoinen)	Valaisimen syöksyjännitesuojauk 4 kV differentiaalitulissa ja 4 kV yleistilassa
Kestävyyssuokitus	-

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa (järjestelmän valovirta)	3054 lm
Valovuotoleranssi	+/-7%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	103 lm/W
Alun vast. värlämpötila	4000 K
Alun värintoistoindeksi	70
Alkukromaattisuus	(0.41, 0.39) SDCM ≤5
Ottoteho alussa	29.6 W
Tehonkulutustoleranssi	+/-10%
Alun värintoistoindeksin toleranssi	+/-2

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisen 100 000 tunnin käyttöiän aikana	10 %
Valovirran teho keskimääräisen 100 000 tunnin käyttöiän aikana*	L70

Käyttökohteiden olosuhteet

Ympäristölämpötila-alue	-40 ... +35 °C
Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila	25 °C
Tq	
Suurin himmennystaso	Ei sovellettavissa

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871869699816800
Tilaustuotteen nimi	BRP101 LED37/740 II DM
EAN/UPC – tuote	8718696998168
Tilauskoodi	99816800
Paikallinen koodi	4517344
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	1
SAP-materiaali	910925865339


CoreLine Malaga LED

Copy Net Weight (Piece)

2,200 kg


IP 65 IK 08

Mittapiirros

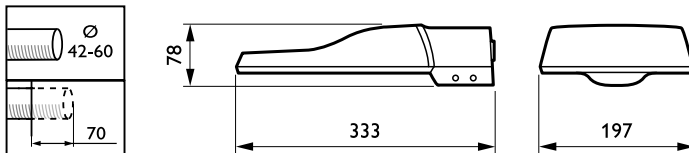


BRP101 LED37/740 II DM

Valonjakotiedot



OFPL1_BRP101T251xLED37740DM



OFPC1_BRP101T251xLED37740DM

