



Coreline tempo X-Large

BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSD OFA52 D9

CORELINE TEMPO X-LARGE - LED module 48000 lm - 740
Neutraali valkoinen - Optiflux epäsymmetrinen akselikulma 52°

Coreline tempo X-Large täyttää Coreline-lupauksen innovatiivisista, helppokäyttöisistä ja laadukkaista valaisimista. Suunniteltu perinteisten valonheittimien korvaamiseen sellaisenaan lyhyellä takaisinmaksuajalla. Laaja lisävarustevalikoima optimoi suorituskvyn ja tuottaa säästöjä useissa kohteissa, kuten liikunta- ja urheilutiloissa, teollisuudessa, liikekiinteistöissä ja pysäköintialueilla. Tässä valonheittimessä on QR-koodiin perustuva Philips Service -tunniste asennus- ja kunnossapitotyön helpottamiseksi, joten voit koota digitaalisen valaistusresurssi- ja varaosakirjaston. Coreline tempo X-Large voidaan yhdistää lisävarusteen avulla valaistusresurssien hallintajärjestelmiin, kuten Interact City ja Interact Sports Recreational.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa			
Lamppuperheen koodi	LED480 [LED module 48000 lm]	Kaapeli	Kaapeli 1,0 m, Wieland/Adels-yhteensopiva pistoke, 5-napainen
Valonlähteen väri	740 Neutraali valkoinen	Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
Valonlähde vaihdettavissa	Kyllä	Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi helposti syttyville pinnoille
Liitäntälaitteiden määrä	2 yksikköä	CE-merkintä	CE-merkintä
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSD [Tehonsyöttöyksikkö, DALI-liitäntä]	ENEC-merkintä	ENEC plus mark
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä	Takuuaika	5 vuotta
Optisen kuvun/linssin tyyppi	FG [Tasolasi]	Optic type outdoor	Optiflux epäsymmetrinen akselikulma 52°
Valaisimen valokeilan hajautus	103° - 8° x 57°		
Ohjaukseen liittäminen	DALI		
Liitäntä	Liitosyksikkö, 5-napainen		

Coreline tempo X-Large

Muita tietoja	* Äärimmäisissä ympäristön lämpötiloissa valaisin voi automaattisesti himmentyä komponenttien suojelemiseksi.
Vakiovalo-ominaisuus	Ei
MCB-tuotteiden määrä	4
LED engine type	LED
Tuoteperheen koodi	BVP140 [CORELINE TEMPO X-LARGE]

Valon tekniset tiedot

Ylös suuntautuvan valovirran osuus	0
Vakiokallistuskulma pylvään päässä	0°
Vakiokallistuskulma sivuasennuksessa	0°

Käyttö ja sähkö tiedot

Ottojännite	220 – 240 V
Syöttötaajuus	50–60 Hz
KytKentävirtasysäys	53 A
Syttymisaika	0,3 ms
Tehokerroin (min.)	0.99

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Valualumiini
Heijastimen materiaali	-
Optiikan materiaali	Akrylaatti
Optiikan kuvun/linssin materiaali	Lasi
Kiinnitysmateriaali	Teräs
Asennuslaite	MBA [Säädettyä asennuskiinnike]
Optiikan kuvun/linssin muoto	Litteä
Optiikan kuvun/linssin viimeistely	Kirkas
Kokonaispituus	540 mm
Kokonaisleveys	560 mm
Kokonaiskorkeus	70 mm
Effective projected area	0,26 m²
Väri	Harmaa
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	70 x 560 x 540 mm (2.8 x 22 x 21.3 in)

Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP66 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Mek. iskun suojauskoodi	IK08 [5 J ilkvaltasuojaus]
Syöksyjännitesuojaus (yhteis-/eromuotoinen)	-

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa	40320 lm
Valovuotoleranssi	+/-7%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	137 lm/W
Alun vast. värilämpötila	4000 K
Alun Värintoistoindeksi	>70
Alkukromaattisuus	(0.38, 0.38) SDCM <5
Ottoteho alussa	295 W
Tehonkulutustoleranssi	+/-11%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisen 75 000 tunnin käyttöiän aikana	7,6 %
Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisen 100 000 tunnin käyttöiän aikana	10 %
Valovirran teho keskimääräisen 75 000 tunnin käyttöiän aikana*	L90
Valovirran teho keskimääräisen 100 000 tunnin käyttöiän aikana*	L89

Käyttökohteiden olosuhteet

Ympäristölämpötila-alue	-40 ... +50 °C
Suorituskyvyn lämpötila	25 °C
Suurin himmennystaso	10%


Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871869987286100
Tilaustuotteen nimi	BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSD OFA52 D9
EAN/UPC – tuote	8718699872861
Tilauskoodi	87286100
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	1
Materiaalinumero (12NC)	912300024342
Nettopaino (kappale)	17,010 kg




Coreline tempo X-Large

Mittapiirros




CoreLine Tempo BVP110/120/125/130/140

Valonjakotiedot



OFPC1_BVP140T251xLED480-45740OFA52

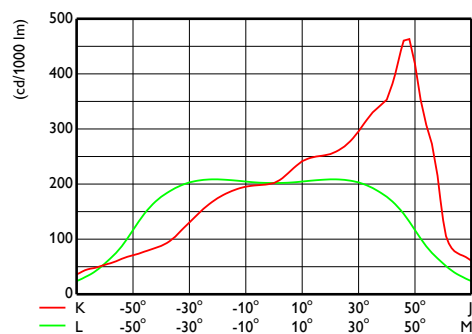

OFCS1_BVP140T251xLED480-45740OFA52

