


PHILIPS

Ledinaire

👍 Luotettava

💡 Laadukas

☆ Edullinen

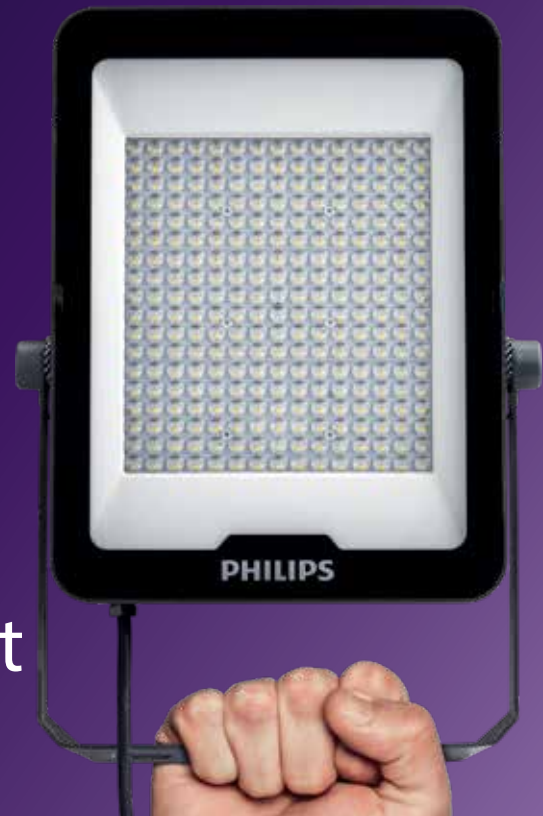

Esittelyssä uusi Ledinaire Floodlight -valonheitin

Philips Ledinaire floodlight -valonheitin – Kestävä ja luotettava valinta entistäkin paremmalla suorituskyvyllä ja hinta-laatusuhteella.

Philips Ledinaire floodlight -valonheitin todistaa, että jopa erittäin tehokasta ja suorituskykyistä valaistusta voidaan vielä parantaa lisäpalveluilla ja -säästöillä. Tehokas Philips Ledinaire floodlight -valonheitin onkin varustettu näillä eduilla, minkä lisäksi valaisin on myös helppo asentaa. Valonheittimen teknisiä ominaisuuksia on paranneltu, mm. tehovalikoimaa laajentamalla sekä valotehokkuutta ja liiketunnistinteknologiaa parantamalla. Nauti valonheittimen paremmasta suorituskyvystä ja hinta-laatusuhteesta.

REAL
PROs
REAL
QUALITY

Edut ja ominaisuudet

- Laajennettu tehovalikoima: 10-200 W
- Paranneltu valotehokkuus: jopa 120 lm/W
- Paranneltu liiketunnistin
- Viistetty 360 astetta kääntyvä sanko helpottamaan asennusta
- 50 000 tuntia (L70)
- Miellyttävä ja ympäristöönsä sulautuva muotoilu
- Luotettava liitântälaite, alhainen vikaantumisaste
- Valon määrä vastaa vakiokohteiden standardeja
- 10-50 W symmetrinen optiikka & 100-200 W epäsymmetrinen optiikka
- Helppo asentaa, tuotepakkaus sisältää virtajohdon

Käyttökohteet

- Asuinalueet
- Pysäköintialueet
- Liikealueet
- Urheilupuistot
- Liikuntahallit
- Mainostaulut
- Alikulkutunnelit

Tärkeimmät uudistukset

New!



Laajennettu tehovalikoima ja parannettu valotehokkuus



Paranneltu säädettävä liiketunnistin



Tuotetiedot

Verkkovirta	Käyttöikä (h)	CRI	KytKentä	IP-luokka
220-240 V / 50-60 Hz	50,000 hrs L70	80	flying leads/wires	IP65


IK-luokka	Tehokerroin	Suojausluokka	Rungon materiaali	Väri
IK07 (IK08/BVP155)	0,98 (0,95/BVP155)	Luokka I	Alumiini / lasi	Tummanharmaa

Ohjaus


liiketunnistin
(vain joissain malleissa)

Mittakuvat


Ledinaire floodlight

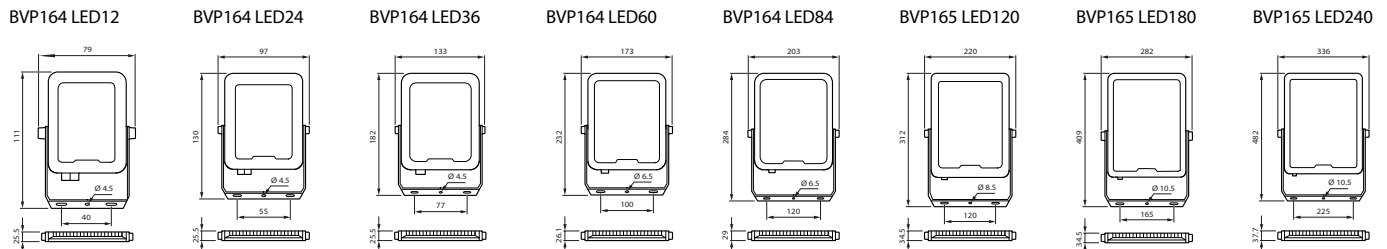

Ledinaire floodlight with integrated motion sensor (MDU)

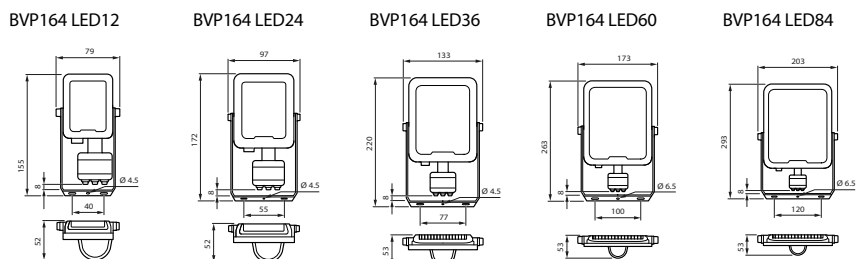

Ledinaire floodlight with asymmetric beam (AWB)

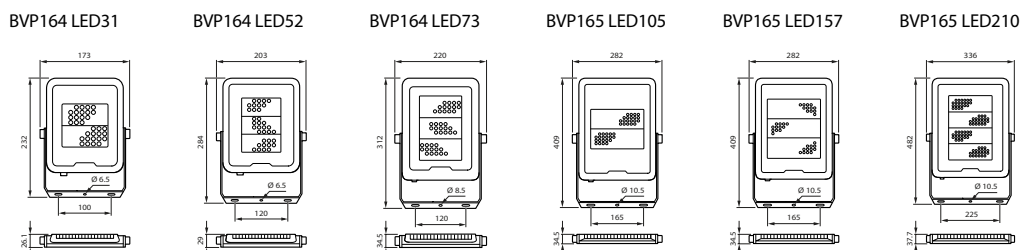



50000h/L70



1 pack

Tuotenimi	Sähkönumero
BVP164 LED11/830 PSU 10W SWB CE, 1 100 lm, 10 W, 3 000 K, IP65, on/off, leveä symmetrinen optiikka	45 173 66
BVP164 LED12/840 PSU 10W SWB CE, 1 200lm, 10 W, 4 000 K, IP65, on/off, leveä symmetrinen optiikka	45 173 67
BVP164 LED22/830 PSU 20W SWB CE, 2 200 lm, 20 W, 3 000 K, IP65, on/off, leveä symmetrinen optiikka	45 173 68
BVP164 LED24/840 PSU 20W SWB CE, 2 400lm, 20 W, 4 000 K, IP65, on/off, leveä symmetrinen optiikka	45 173 69
BVP164 LED55/830 PSU 50W SWB CE, 5 500 lm, 50 W, 3 000 K, IP65, on/off, leveä symmetrinen optiikka	45 173 70
BVP164 LED60/840 PSU 50W SWB CE, 6 000 lm, 50 W, 4 000 K, IP65, on/off, leveä symmetrinen optiikka	45 173 71
BVP165 LED120/840 PSU 100W SWB CE, 12 000 lm, 100 W, 4 000 K, IP65, on/off, leveä symmetrinen optiikka	45 173 72
BVP165 LED180/840 PSU 150W SWB CE, 18 000 lm, 150 W, 4 000 K, IP65, on/off, leveä symmetrinen optiikka	45 173 73
BVP165 LED240/840 PSU 200W SWB CE, 24 000 lm, 200 W, 4 000 K, IP65, on/off, leveä symmetrinen optiikka	45 173 74
BVP164 LED11/830 PSU 10W SWB MDU CE, 1 100 lm, 10 W, 3 000 K, IP65, on/off, leveä symmetrinen optiikka, liiketunnistin	45 173 75
BVP164 LED12/840 PSU 10W SWB MDU CE, 1 200 lm, 10 W, 4 000 K, IP65, on/off, leveä symmetrinen optiikka, liiketunnistin	45 173 76
BVP164 LED22/830 PSU 20W SWB MDU CE, 2 200 lm, 20 W, 3 000 K, IP65, on/off, leveä symmetrinen optiikka, liiketunnistin	45 173 77
BVP164 LED24/840 PSU 20W SWB MDU CE, 2 400 lm, 20 W, 4 000 K, IP65, on/off, leveä symmetrinen optiikka, liiketunnistin	45 173 78
BVP164 LED55/830 PSU 50W SWB MDU CE, 5 500 lm, 50 W, 3 000 K, IP65, on/off, leveä symmetrinen optiikka, liiketunnistin	45 173 79
BVP164 LED60/840 PSU 50W SWB MDU CE, 6 000 lm, 50 W, 4 000 K, IP65, on/off, leveä symmetrinen optiikka, liiketunnistin	45 173 80
BVP165 LED105/840 PSU 100W AWB CE, 10 500 lm, 100 W, 4 000 K, IP65, on/off, leveä epäsymmetrinen optiikka	45 173 81
BVP165 LED180/840 PSU 150W AWB CE, 15 700lm, 150 W, 4 000 K, IP65, on/off, leveä epäsymmetrinen optiikka	45 173 82
BVP165 LED240/840 PSU 200W AWB CE, 21 000 lm, 200 W, 4 000 K, IP65, on/off, leveä epäsymmetrinen optiikka	45 173 83

© 2022 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Huomaa, että tiedot voivat muuttua ilman ennakkoi ilmoitusta. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta.

Philips ja Philips-kilpiväily ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kaikki muut tavaramerkit ovat Signify Holdingin tai omistajiensa omaisuutta.



Tutustu takuuehtoihin verkkosivuillamme osoitteessa
www.lighting.philips.com/main/support/support/warranty

