




LED Roadlight

- Saatavana porrastetulla tai DALI-himmennyksellä joka lisää energiansäästöä
- Jopa 60 % energiansäästö verrattuna HID katuvalaisimiin
- Kehittynyt optinen suunnittelu, joka on optimoitu katuvalaistukseen
- Joustava ja säädettävä napaliitin molemmille sivuaukoille ja pylväsasennusta varten
- Kestävä, painevalettu alumiinirunko
- IP66 ja rannikkokestävä

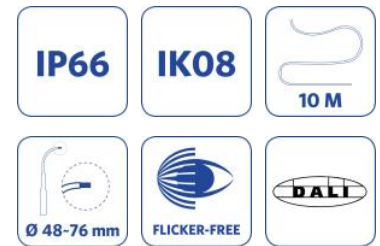

Ajovalo toimitetaan vakiona ilman napa-adapteria.

Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	Paino (kg/kpl)
543014005600	LEDRoadlight-150W-4000-DALI	HID 250W	150	18750	125	4000	9,20

Katso lisätietoja teknisistä tiedoista liitteestä.

Varusteet



543098007000
Pole Adapter-Roadlight-60mm



599006051700
Pole Adapter-Roadlight-76mm

Pakkaustiedot

Tuote		Pakkaus			
Tuotekoodi	Tuotenimi	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg)	EAN	kpl / laatikko
543014005600	LEDRoadlight-150W-4000-DALI	670x370x145	9,60	6956321824136	1
543098007000	Pole Adapter-Roadlight-60mm	111x106x137	0,40	6956321811129	1
599006051700	Pole Adapter-Roadlight-76mm	119x199x237	1,06	6956321897468	1

Tekniset tiedot

Polttoikä (h) (L70)	100.000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100.000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	6
Himmennettävissä	Kyllä (DALI)
Säteilykulma	150 ° x 70 °
Maximum tilt angle	15 °
Väri	Harmaa
CRI	≥ 80
IP	IP66
IK	IK08
Suojausluokka	I
Sisältää liuotinta	Kyllä
Hehkulankatesti	850 °C
Liitäntälaitteen vikataajuus (5000h)	0.5 %
PF	≥ 0,9
Syöksyaalto	10 kV

Sähkösyöttö


Taajuus	50/60 Hz
Jännite	220-240 V AC
DC input voltage	Kyllä, katso liite 3

Mekaaniset ominaisuudet

Runkomateriaali	Alumiini
Optinen materiaali	Polykarbonaatti
Napahalkaisija Ø	48-76 mm
Tehokas tuulikuorma	1478 cm ²


Käyttöolosuhteet

Toimintalämpötila	-30 ~ 50 °C
Käyttölämpötila	25 °C
Varastointilämpötila	-30 ~ 65 °C




Mittapiirustus (mm)


LEDRoadlight

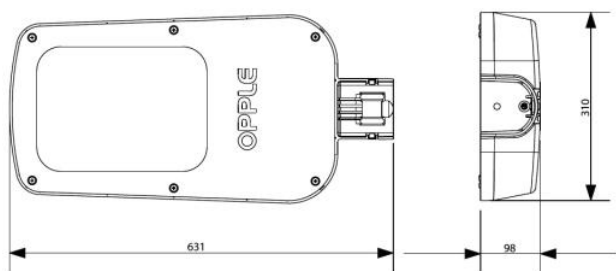


Pole Adapter-Roadlight-60mm

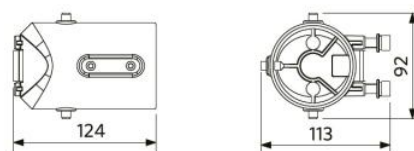

Pole Adapter-Roadlight-76mm

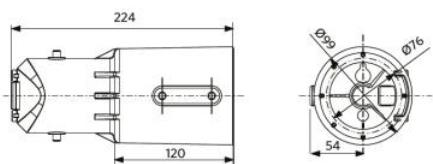

LEDRoadlight Tilting

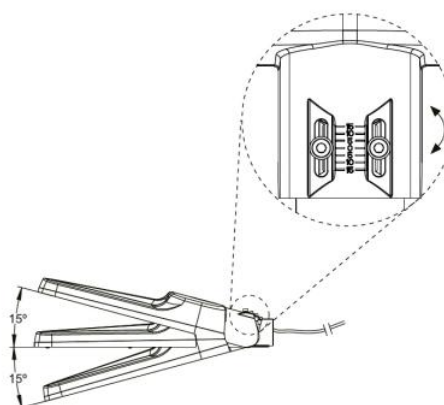

Fotometriset tiedot

Opplē_Polar_Diagram_543014005600

