



LED Katuvalaisimet

- Jopa 60 % energiansäästö verrattuna perinteisiin purkauslamppuvalaisimiin
- Korkea valaistustehokkuus, jopa 125 lm/W
- Alhainen häikäisy & tarkka optinen muotoilu
- Lisävarusteita saatavilla monille napatyypeille
- Saatavilla 6m jatkokaapelilla
- IP65 ja rannikkokestävä




Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	Paino (kg/kpl)
140065922	LEDStreetlight 20W-4000K-SE	HID 50W	20	2500	125	4000	1,25

Katso lisätietoja teknisistä tiedoista liitteestä.

Varusteet



543098001100
LEDStreet-SE-Wall-Bracket



543098000800
LEDStreet-SE-Adapter-60



543098001000
LEDStreet-SE-Pole-Top-Adapter-60



543098000900
LEDStreet-SE-Pole-Top-Adapter-76



599000004600
LEDStreet-SE-ExtensionCable



543098021900
LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3

Pakkaustiedot

Tuote		Pakkaus			
Tuotekoodi	Tuotenimi	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg)	EAN	kpl / laatikko
140065922	LEDStreetlight 20W-4000K-SE	140x86x391	1,49	6956321831059	1
543098000800	LEDStreet-SE-Adapter-60	86x76x185	0,72	6956321808327	1
543098000900	LEDStreet-SE-Pole-Top-Adapter-76	292x84x205	2,60	6956321808310	1
543098001000	LEDStreet-SE-Pole-Top-Adapter-60	277x69x205	1,20	6956321808303	1
543098001100	LEDStreet-SE-Wall-Bracket	140x163x214	0,90	6956321808297	1
543098021900	LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3	265x245x205	3,00	6941497708991	1
599000004600	LEDStreet-SE-ExtensionCable	100x60x350	0,68	6956321815370	1

Tekniset tiedot

Polttoikä (h) (L70)	70.000 h
Polttoikä (h) (L80)	50.000 h
Päälle-/poiskytKentöjä	100.000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	6
Himmennettävissä	Ei
Säteilykulma	150 ° x 70 °
Väri	Harmaa RAL 870-3
CRI	≥ 80
IP	IP65
IK	IK08
Suojausluokka	I
Sisältää liuotinta	Kyllä
Hehkulankatesti	650 °C
Liitäntälaitteen vikataajuus (5000h)	0.5 %
PF	≥ 0,9
Syöksyaalto	4 kV

Sähkönsyöttö


Taajuus	50/60 Hz
Jännite	220-240 V AC
DC input voltage	Kyllä, katso liite 3

Mekaaniset ominaisuudet

Runkomateriaali	Alumiini
Optinen materiaali	Polykarbonaatti
Napahalkaisija Ø	36-42 mm
Tehokas tuulikuorma	385 cm ²


Käyttöolosuhteet

Toimintalämpötila	-40 ~ 50 °C
Käyttölämpötila	25 °C
Varastointilämpötila	-30 ~ 65 °C



Mittapiirustus (mm)

LEDStreetlight

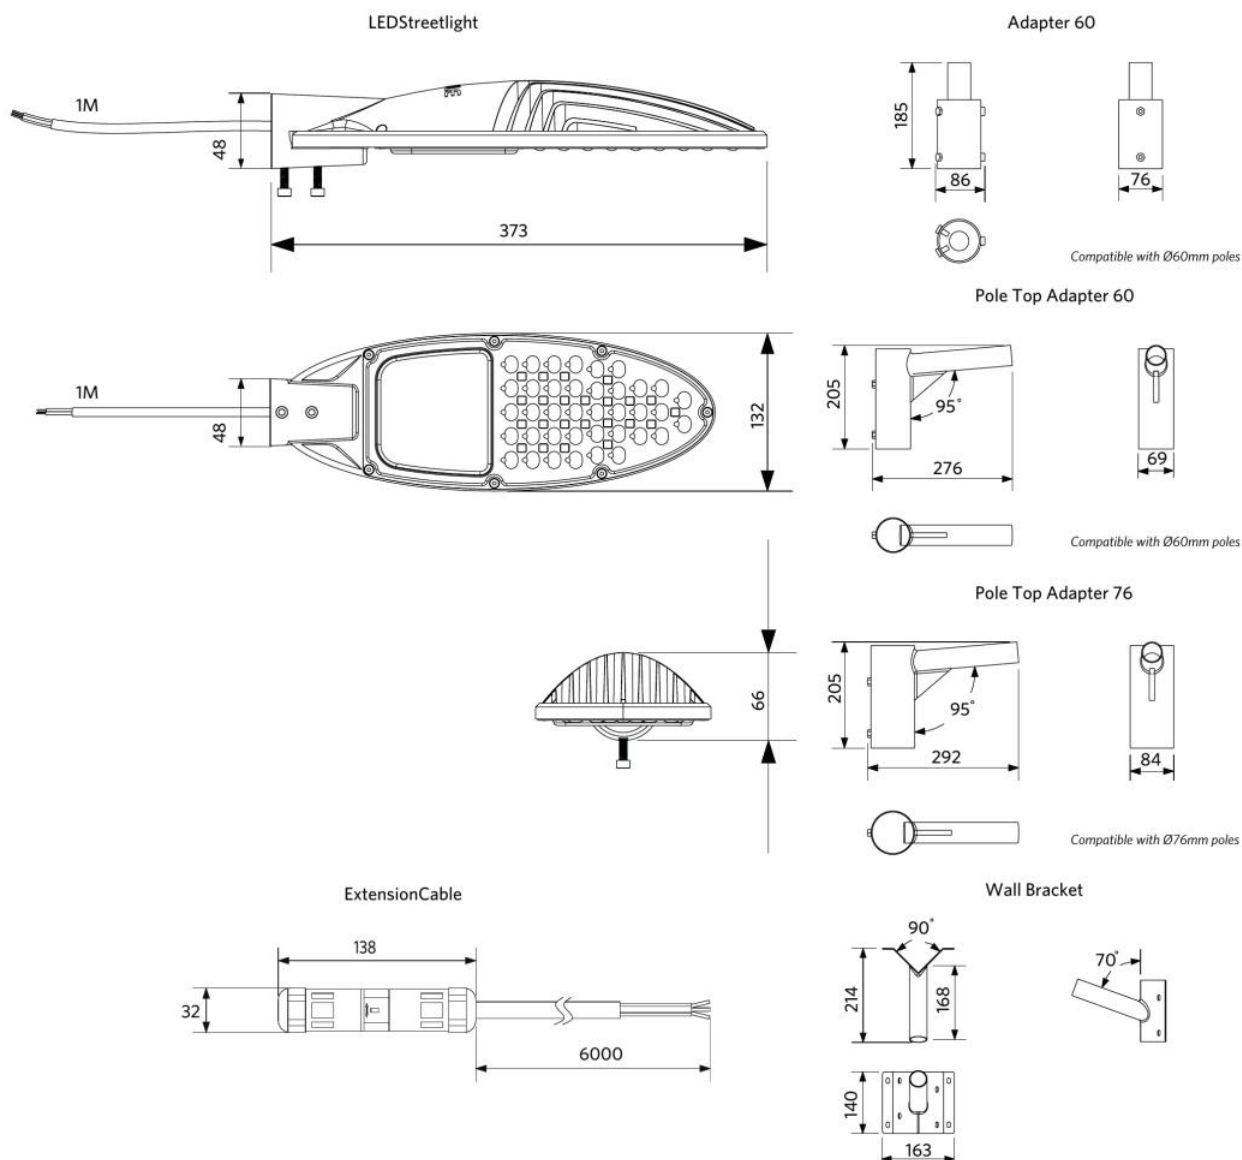

Fotometriset tiedot

140065922-LEDStreetlight%2020W-4000K-SE%20.pdf

