



LED Katuvalaisimet

- Jopa 60 % energiansäästö verrattuna perinteisiin purkauslamppuvalaisimiin
- Korkea valaistustehokkuus, jopa 125 lm/W
- Alhainen häikäisy & tarkka optinen muotoilu
- Lisävarusteita saatavilla monille napatyypeille
- Saatavilla 6m jatkokaapelilla
- IP65 ja rannikkokestävä




Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	Paino (kg/kpl)
140066385	LEDStreetlight 40W-4000K-SE	HID 70W	40	4600	115	4000	1,25

Katso lisätietoja teknisistä tiedoista liitteestä.

Varusteet



543098001100
LEDStreet-SE-Wall-Bracket



543098000800
LEDStreet-SE-Adapter-60



543098001000
LEDStreet-SE-Pole-Top-Adapter-60



543098000900
LEDStreet-SE-Pole-Top-Adapter-76



599000004600
LEDStreet-SE-ExtensionCable



543098021900
LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3

Pakkaustiedot

Tuote		Pakkaus			
Tuotekoodi	Tuotenimi	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg)	EAN	kpl / laatikko
140066385	LEDStreetlight 40W-4000K-SE	140x86x391	1,49	6956321832155	1
543098000800	LEDStreet-SE-Adapter-60	86x76x185	0,72	6956321808327	1
543098000900	LEDStreet-SE-Pole-Top-Adapter-76	292x84x205	2,60	6956321808310	1
543098001000	LEDStreet-SE-Pole-Top-Adapter-60	277x69x205	1,20	6956321808303	1
543098001100	LEDStreet-SE-Wall-Bracket	140x163x214	0,90	6956321808297	1
543098021900	LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3	265x245x205	3,00	6941497708991	1
599000004600	LEDStreet-SE-ExtensionCable	100x60x350	0,68	6956321815370	1

Tekniset tiedot

Polttoikä (h) (L70)	70.000 h
Polttoikä (h) (L80)	50.000 h
Päälle-/poiskytKentöjä	100.000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	6
Himmennettävissä	Ei
Säteilykulma	150 ° x 70 °
Väri	Harmaa RAL 870-3
CRI	≥ 80
IP	IP65
IK	IK08
Suojausluokka	I
Sisältää liuotinta	Kyllä
Hehkulankatesti	650 °C
Liitäntälaitteen vikataajuus (5000h)	0.5 %
PF	≥ 0,9
Syöksyaalto	4 kV

Sähkönsyöttö


Taajuus	50/60 Hz
Jännite	220-240 V AC
DC input voltage	Kyllä, katso liite 3

Mekaaniset ominaisuudet

Runkomateriaali	Alumiini
Optinen materiaali	Polykarbonaatti
Napahalkaisija Ø	36-42 mm
Tehokas tuulikuorma	385 cm ²




Käyttöolosuhteet

Toimintalämpötila	-40 ~ 50 °C
Käyttölämpötila	25 °C
Varastointilämpötila	-30 ~ 65 °C




Mittapiirustus (mm)


LEDStreetlight

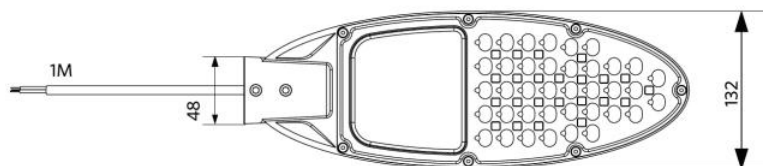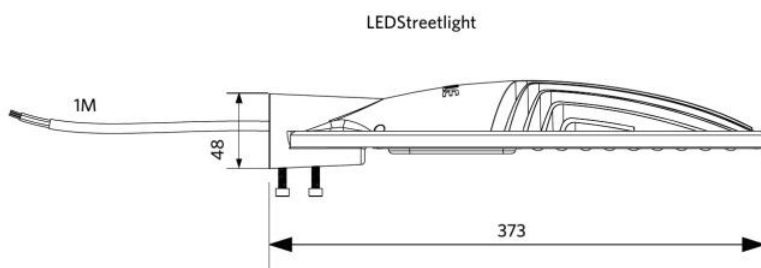

ExtensionCable

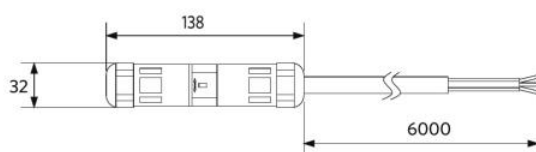


Adapter 60




Compatible with Ø60mm poles

Pole Top Adapter 60

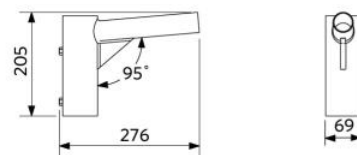


Compatible with Ø60mm poles

Pole Top Adapter 76

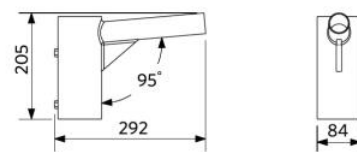

Compatible with Ø76mm poles

Wall Bracket



Fotometriset tiedot

140066385-LEDStreetlight-40W-4000K-SE.pdf

