



LED Floodlight EcoMax G2 Medium Power

- Ohut runko, integroitu jäähdytyslementti, kiinnikeetön kansi
- Kestävä, vesi- ja pölytiivis
- Korkea valaistusteho 100 lm/W
- Energiatohokkaampi kuin halogeenivalaisimet ja SPNa lamput
- Tehoalue välillä 3 000 - 7 000 lm
- Yhteensopivia pidikkeitä ja maapiikkejä saatavilla
- Lisävaruste: IP65 päivänvalo ja liiketunnistin



Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	Säteilykulma (°)	Paino (kg/kpl)
543017012000	LEDflood-E2 Re253-50W-3000-BL	HID 70W	50	6000	110	3000	110 °	1,40

Katso lisätietoja teknisistä tiedoista liitteestä.

Varusteet



543098021900
LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3



140065060
LEDflood-E-Motion-Daylight-Sensor



140060793
LEDflood-E-Re250-280-Bracket-BL



140060792
LEDflood-E-Re250-280-Spike-BL



599000004600
LEDStreet-SE-ExtensionCable

Pakkaustiedot

Tuote		Pakkaus			
Tuotekoodi	Tuotenimi	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg)	EAN	kpl / laatikko
140060792	LEDflood-E-Re250-280-Spike-BL	115x115x269	0,72	6956321895198	1
140060793	LEDflood-E-Re250-280-Bracket-BL	360x150x109	1,50	6956321895204	1
140065060	LEDflood-E-Motion-Daylight-Sensor	126x95x127	0,19	6956321801502	1
543017012000	LEDflood-E2 Re253-50W-3000-BL	228x87x286	1,50	6945730482372	1
543098021900	LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3	265x245x205	3,00	6941497708991	1
599000004600	LEDStreet-SE-ExtensionCable	100x60x350	0,68	6956321815370	1

Tekniset tiedot

Polttoikä (h) (L70)	50.000 h
Polttoikä (h) (L80)	30.000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100.000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	4
Himmennettävissä	Ei
Väri	Musta
CRI	≥ 80
IP	IP65
IK	IK07
Suojausluokka	I
Sisältää liuotinta	Kyllä
Hehkulankatesti	650 °C
Liitäntälaitteen vikataajuus (5000h)	0.5 %
PF	≥ 0,9
Syöksyaalto	2 kV

Sähkönsyöttö

Taajuus	50/60 Hz
Jännite	220-240 V AC
DC input voltage	Kyllä, katso liite 3

Mekaaniset ominaisuudet

Runkomateriaali	Alumiini
Optinen materiaali	Polykarbonaatti
Suojausmateriaali	Karkaistu lasi


Käyttöolosuhteet

Toimintalämpötila	-30 ~ 50 °C
Käyttölämpötila	25 °C
Varastointilämpötila	-30 ~ 60 °C




Mittapiirustus (mm)


LEDflood-E2 Re253

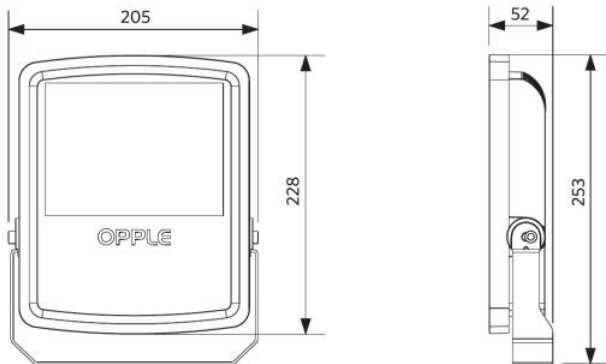


LEDflood-E-Re250-280-Spike

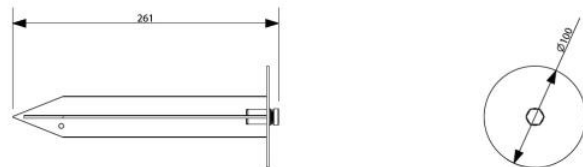

LEDflood-E-Re250-280-Bracket

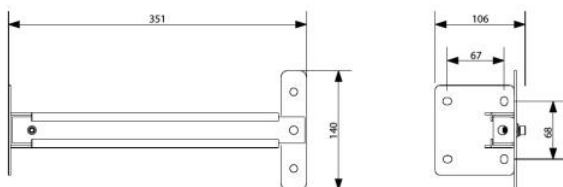

LEDflood-E
Sensor

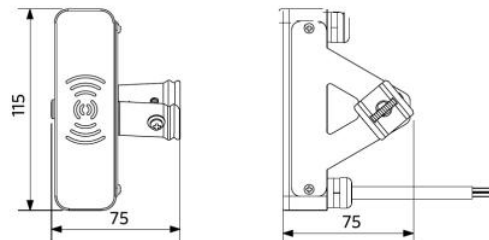

Fotometriset tiedot

543017012000.pdf

