



LED-Wall-Mounted Performer

- Kestävä, vedenpitävä valaisin, jolla on korkea iskunkestävyys
- Hyvin integroitu arkkitehtuuriin ja mukava valonjako
- Saatavana integroidulla liike- / päivänvaloanturilla ja 3-vaiheisella himmennyksellä
- Energiansäästö jopa 60 % verrattuna pienikokoisiin loisteputkiin perustuviin valaisimiin
- Integroitu CCT-kytkin värien valintaan (3000K-4000K)
- "Valaisimet, joissa on sensori (MD), voivat ohjata valaisimia, joissa ei ole sensoria"
- Liitäntä enintään 2,5 mm² ja läpivientijohdot
- Suunniteltu helpoksi asentaa ja ylläpitää



Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	Paino Anturilla (kg/kpl)
543011000300	LEDWall-Mounted-P Rd300-22W-MD	CFL 2x26W	22	2550	115	3000/4000	Kyllä 1,42

Katso lisätietoja teknisistä tiedoista liitteestä.

Pakkaustiedot

Tuote		Pakkaus			
Tuotekoodi	Tuotenimi	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg)	EAN	kpl / laatikko
543011000300	LEDWall-Mounted-P Rd300-22W-MD	325x87x328	1,63	6941408818429	1

Tekniset tiedot

Polttoikä (h) (L70)	50.000 h
Polttoikä (h) (L80)	30.000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100.000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	4
Himmennettävissä	Kyllä (DALI/BLE)
Väri	Valkoinen RAL9003
CRI	≥ 80
IP	IP65
IK	IK10
Suojausluokka	II
Sisältää liuotinta	Kyllä
Hehkulankatesti	850 °C
Liitäntälaitteen vikataajuus (5000h)	0.5 %
PF	≥ 0,9

Sähkönsyöttö


Taajuus	50/60 Hz
Jännite	220-240 V AC
DC input voltage	Kyllä, katso liite 3

Mekaaniset ominaisuudet

Runkomateriaali	Polykarbonaatti
Optinen materiaali	Polykarbonaatti


Käyttöolosuhteet

Toimintalämpötila	-30 ~ 50 °C
Käyttölämpötila	25 °C
Varastointilämpötila	-30 ~ 60 °C



Mittapiirustus (mm)

LEDWall-Mounted-P Rd300

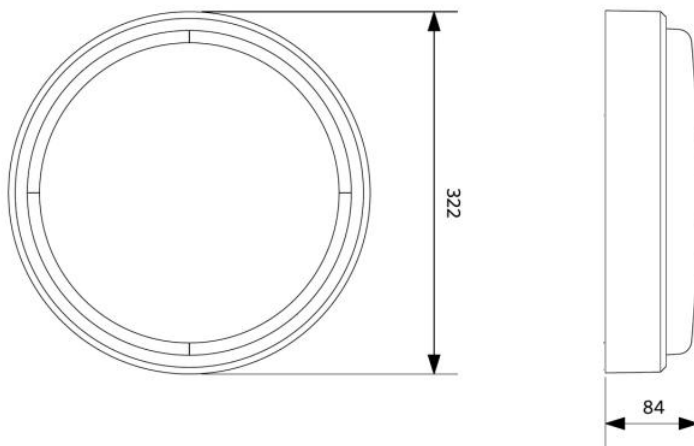

Fotometriset tiedot

Polar Diagram_543011000300

