



LED pollari

- Ammattimainen kaupunkimaisemavalaisin hienovaraisella muotoilulla
- Moderni muotoilu, joka sulautuu hyvin olemassa olevaan maisemaan
- Erityisoptiikka vähentää jalankulkijoiden häikäisymistä
- Saatavana kahden korkuisena (0.6m ja 1m)
- Mukana IP68-liitin johdotuksen helpottamiseksi
- Painevalettu alumiinirunko optimaaliseen lämmönpoistoon



Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	Paino (kg/kpl)
543012002500	LEDBollard-P1- L600-10.5W-3000-W	CFL 1x32W	10.5	900	85	3000	2,55

Pakkaustiedot


Tuote		Pakkaus			
Tuotekoodi	Tuotenimi	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg)	EAN	kpl / laatikko
543012002500	LEDBollard-P1- L600-10.5W-3000-W	193x193x647	2,88	6941408856810	1

Tekniset tiedot	
Polttoikä (h) (L70)	50.000 h
Polttoikä (h) (L80)	35.000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100.000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	4
Himmennettävissä	Ei
Säteilykulma	150 ° x 70 °
Väri	Harmaa RAL 870-3
CRI	≥ 80
IP	IP65
IK	IK08
Suojausluokka	I
Sisältää liuotinta	Kyllä
Hehkulankatesti	850 °C
Liitäntälaitteen vikataajuus (5000h)	0.5 %
PF	≥ 0,9
Syöksyaalto	4 kV

Sähkösyyttö	
Taajuus	50/60 Hz
Jännite	220-240 V AC
DC input voltage	Kyllä, katso liite 3


Mekaaniset ominaisuudet	
Runkomateriaali	Alumiini
Optinen materiaali	Polykarbonaatti

Käyttöolosuhteet	
Toimintalämpötila	-20 ~ 45 °C
Käyttölämpötila	25 °C
Varastointilämpötila	-40 ~ 60 °C



Mittapiirustus (mm)

LEDBollard-P1- L600

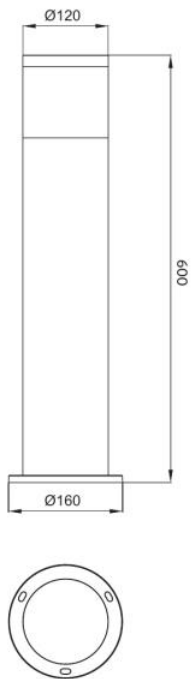

Fotometriset tiedot

543012002500.pdf

