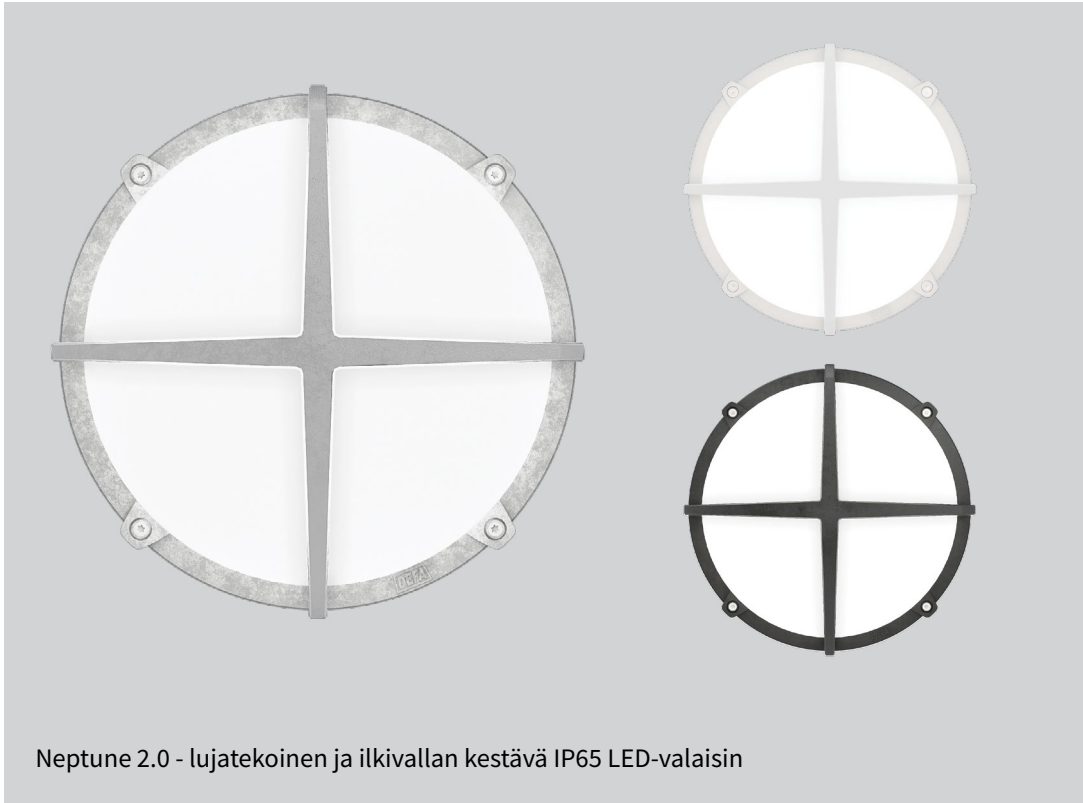


Neptune 2.0 - lujatekoinen ja ilkkivallan kestävä IP65 LED-valaisin

Kuvaus

Neptune 2.0 on ilkkivallan kestävä, laadukas pyöreä valaisin, joka on valmistettu korkeapaineisessa alumiinipainevalussa ja puuterimaalattu. Korroorioluokaltaan C5M. Kupu on UV- ja iskunkestävää polykarbonaattia. Pyöreät reunat kiinnitetään ruostumattomilla Deltaseal-käsittelyillä torx-ruuveilla. DC-ohjain antaa vilkkumatonta valoa. IP65, IK1, luokka II; tutka-, valoanturi ja DALI-versiot luokka I.

Käyttökohteet

Julkisivut, sisäänkäynnit, portaikot, julkiset kohteet, kävelytiät ja tunnelit.

Kiinnitys

Suoraan kattoon tai seinälle. Pylväsasennus, katso Arc. Kiinnitysreiät samat kuin vanhassa, mikä tekee vanhan valaisimen päivityksen uuteen helpoksi.

Asennus

Valaisin sopii sekä pinta-asennukseen että piilotettuun asennukseen. Pikaliitin 3x2x2,5 mm², DALI-versiossa 5x2x2,5 mm², kaikissa versioissa mahdollisuus jatkoliitintään.

Valonlähde


Väriämpötila 3000K - 4000K
Valaisimen teho 8W
Väri-indeksi RA >70
Väritoleranssi MacAdam 4
Käyttöikä L80B50 62.000 h

Tunnistin

Herkkyys asetetaan mikroaaltotunnistimesta. Jälkivalaisuaika asetetaan samalla tavalla (valaisuaika viimeisen rekisteröidyn liikkeen jälkeen) (5 s. - 25 min.). Tutkaversiota voi käyttää muiden valaisinten päälaitteena. Kun kaikki järjestelmän valaisimet ovat LED-versioita, ne voivat toimia myös Master-Master tai Master-Slave-Master -kytkentöinä.

Valoanturi

Valoanturin DIP-kytkimet mahdollistavat lux-tason säätämisen ympäristön mukaisesti. Valaisin pysyy pois päältä, jos luonnonvalo on riittävää (asetetun arvon yläpuolella). Kun luonnonvalo ei riitä, valaisin syttyä automaattisesti.



Numerointilevy



Huom!

Mikroaaltosensori havaitsee kaiken tyyppisen liikkeen, myös muun kuin ihmisen tai eläimen. Tämä tarkoittaa, että sensori voi reagoida myös esimerkiksi oksien tai lehtien liikkeeseen. Ole hyvä ja ota tämä huomioon asennuksen yhteydessä, jotta epätoivotut toiminnot estetään.

DEFA no.	S-numero	Kuvaus		Vari	Valolähde		Valaisi. lm	lm/W	Ohjaustapa		Kg
122823	4523809	Neptune 2.0	Ristikko	Valkoinen	8W	3000K	584	80		cl II	1,2
122824	4523810	Neptune 2.0	Ristikko	Musta	8W	3000K	584	80		cl II	1,2
122825	4523811	Neptune 2.0	Ristikko	Alu	8W	3000K	502	70		cl II	1,2
122832	4523812	Neptune 2.0	Ristikko	Valkoinen	8W	4000K	621	85		cl II	1,2
122833	4523813	Neptune 2.0	Ristikko	Musta	8W	4000K	621	85		cl II	1,2
122834	4523814	Neptune 2.0	Ristikko	Alu	8W	4000K	535	73		cl II	1,2
122842	4523816	Neptune 2.0 Radar	Ristikko	Valkoinen	8W	3000K	584	80	Sensor	cl I	1,3
122841	4523815	Neptune 2.0 Radar	Ristikko	Musta	8W	3000K	584	80	Sensor	cl I	1,3
122843	4523817	Neptune 2.0 Radar	Ristikko	Alu	8W	3000K	502	70	Sensor	cl I	1,3
122851	4523819	Neptune 2.0 Radar	Ristikko	Valkoinen	8W	4000K	621	85	Sensor	cl I	1,3
122850	4523818	Neptune 2.0 Radar	Ristikko	Musta	8W	4000K	621	85	Sensor	cl I	1,3
122852	4523820	Neptune 2.0 Radar	Ristikko	Alu	8W	4000K	535	73	Sensor	cl I	1,3
122860	4523822	Neptune 2.0 Twilight	Ristikko	Valkoinen	8W	3000K	584	80	Valokenno	cl I	1,3
122859	4523821	Neptune 2.0 Twilight	Ristikko	Musta	8W	3000K	584	80	Valokenno	cl I	1,3
122861	4523823	Neptune 2.0 Twilight	Ristikko	Alu	8W	3000K	502	70	Valokenno	cl I	1,3
122869	4523825	Neptune 2.0 Twilight	Ristikko	Valkoinen	8W	4000K	621	85	Valokenno	cl I	1,3
122868	4523824	Neptune 2.0 Twilight	Ristikko	Musta	8W	4000K	621	85	Valokenno	cl I	1,3
122870	4523826	Neptune 2.0 Twilight	Ristikko	Alu	8W	4000K	535	73	Valokenno	cl I	1,3
122877	4523827	Neptune 2.0	Ristikko	Valkoinen	8W	3000K	584	80	DALI	cl I	1,2
122878	4523828	Neptune 2.0	Ristikko	Musta	8W	3000K	584	80	DALI	cl I	1,2
122879	4523829	Neptune 2.0	Ristikko	Alu	8W	3000K	502	70	DALI	cl I	1,2
122886	4523830	Neptune 2.0	Ristikko	Valkoinen	8W	4000K	621	85	DALI	cl I	1,2
122887	4523831	Neptune 2.0	Ristikko	Musta	8W	4000K	621	85	DALI	cl I	1,2
122888	4523832	Neptune 2.0	Ristikko	Alu	8W	4000K	535	73	DALI	cl I	1,2
Lisävarusteet:											
105289	4206097	Numerointilevy		Valkoinen							
111437	4206098	Numerointilevy		Musta							

- ☐ DC-ohjain - vilkkumaton valo
- ☐ IK 10 - ilkkivallan kestävä
- ☐ Korroosioluokka C5 - Korkea korroosiokestävyys – täydellinen karuihin ympäristöihin
- ☐ Matala rakennekorkeus - monta käyttökohdetta, sopii ulko- ja sisätiloihin
- ☐ Helppo asentaa - Samat kiinnitysreiät kuin vanhassa versiossa

