

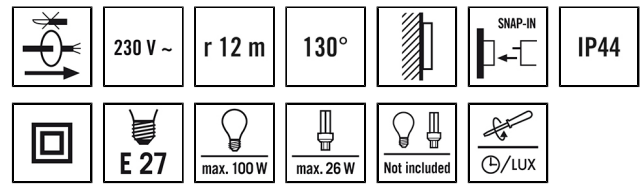
AL MONZA WL TR MD WH

Tuotenumero

45 240 02

GTIN

4015120026102



Tuotekuvaus

- Automaattivalaisin ja integroitu liikeilmaisिन sekä 130°:n tunnistusalue
- Täydellinen laite, joka koostuu valaisinalaosasta ja kuplakuvusta

Tekniset tiedot

Käyttöliittymä	Asetussäätimellä
GENEERINEN	
Vaatimustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
Takuu	3 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Pinta-asennus
Asennuspaikka	Seinäasennus
KOTELO	
Mitat	Pituus 215 mm x Leveys 215 mm x Korkeus/syvyys 292 mm
Paino	874 g
Raaka-aine	ABS
Kotelointiluokka	IP44
Sallittu ympäristölämpötila	-25 °C...+55 °C
Väri	valkoinen, lähes kuin RAL 9010

Hehkulankatarkastus IEC 60695-2-10:n mukaisesti 650 °C

SÄHKÖSUUNNITELUN

Suojausluokka	II
Nimellisjännite	230 V / 50 Hz

VALO



Diffuusori	läpinäkyvä
Valoaukko	suora
Säteilykulma	290 °
Energiatohokkuusluokka	A++ - E



ANTURIT

Tunnistusalue	130°, käännettävissä vaakasuuntaan
Tunnistusetäisyys poikittain	12 m
Tunnistusetäisyys suoraan	4 m
Tunnistusalue	164 m²
Vastaanotin Asennuskorkeus	1,8 m



AL MONZA WL TR MD WH

Tuotenumero 45 240 02
GTIN 4015120026102

Mittapiirustus	Tunnistusalueet	Tunnistusetäisyys	
		Halkaisija (A)	12 m
		Edessä (B)	4 m

Kytentäkaaviot	Kytentäkaaviot
	

Vakiokäyttö Automaattivälisint rinnankytkentä

Kytentäkaaviot	Kytentäkaaviot
	

Vakiokäyttö ylimääräisellä kestovalaistustoiminnolla ulkoisen kytkimen avulla. Huomautus: AL U 180:lla myös erikoistoimintojen aktivointiin.

AL MONZA WL TR MD WH


Tuotenumero

45 240 02

GTIN

4015120026102

Kytkenäkaaviot



Ylimääräinen liitännämahdollisuus lisävalaisimille ilman liikeilmaisinta.