

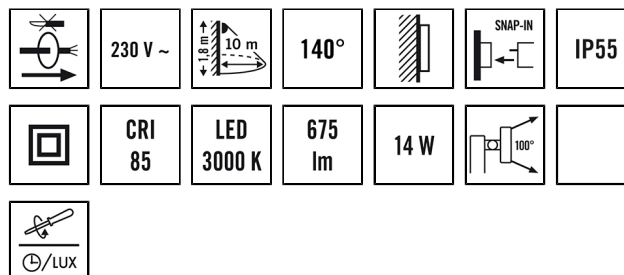
AOL WL 100 OP 800 830 MD WH

Tuotenumero

45 240 91

GTIN

4015120750700



Tuotekuvas

- Automaattivalaisin ja integroitu liikeilmaisin
- Suunnittelu valaisimen valettua alumiinia ja muovia
- 14 W, valon väri n. 3000 K lämmin valkoinen
- 140°:n tunnistusalue, halkaisijaltaan jopa 10 m:n 1,8 m:n asennuskorkeudessa

Tekniset tiedot

GENEERINEN

Vaatimustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
Takuu	3 vuotta

KIINNITYS

Asennustapa	Pinta-asennus
Asennuspaikka	Seinäasennus

KOTELO

Mitat	Pituus 143 mm x Leveys 104 mm x Korkeus/syvyys 205 mm
Paino	565 g
Raaka-aine	Alumiini ja UV-säteilyä kestävä muovi
Kotelointiluokka	IP55
Sallittu ympäristölämpötila	-25 °C...+50 °C
Väri	valkoinen, lähes kuin RAL 9016
Liitäntä	2,5 mm ² / 1,5 mm ²
Hehkulankatarkastus IEC 60695-2-10:n mukaisesti	650 °C

SÄHKÖSUUNNITTELUN

Suojausluokka	II
Nimellisjännite	230 V / 50 Hz
Kulutus valmiustilassa	0,5 W
Kytkeäntävirta	5,4 A / 38 µs
Vuotovirta	0,01 mA

VALO



Diffuusori	opaali
Valoaukko	suora
Säteilykulma	90 °
Välkyntäkerroin	<10 %
Mitoitusteho	14 W
Valovirta (valaisimet)	750 lm
Laskettu	53 lm/W
Väriämpötila	3000 K
Värintoistoindeksi Ra	>80
Valaisimen elinikä L70B10	80000 h
Valaisimen elinikä L70B50	100000 h
Valaisimen elinikä L80B10	50000 h
Valaisimen elinikä L80B50	65000 h
Valaisimen elinikä L90B10	25000 h
Valaisimen elinikä L90B50	30000 h
Energiatohokkuusluokka	A++ - A

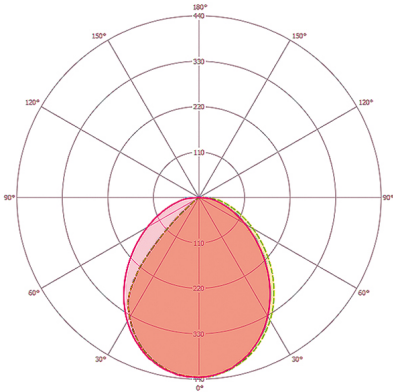

ANTURIT

Tunnistusalue	140°
Tunnistusetäisyys poikittain	10 m
Tunnistusetäisyys suoraan	2 m
Tunnistusalue	122 m ²
Vastaanotin Asennuskorkeus	1,8 m
Kirkkaus	5 - 1000 lx


AOL WL 100 OP 800 830 MD WH

Tuotenumero 45 240 91
GTIN 4015120750700

Mittapiirustus	Tunnistusalueet	Tunnistusetäisyys	
		Halkaisija (A)	10 m
		Edessä (B)	2 m

Lichtverteilungskurve_Bild (web)	Kytentäkaaviot
	

Vakiokäyttö

Kytentäkaaviot


Vakiokäyttö ulkoisten kuormitusten lisäliitännällä