


OL WL 100 OP 800 830 WH

Tuotenumero

45 240 93

GTIN

4015120710704

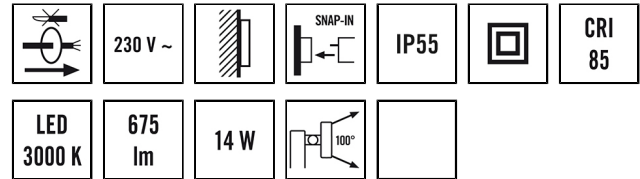

Tuotekuvaus

- LED-valaisin
- Suunnittelu valaisimen valettua alumiinia ja muovia
- 14 W, valon väri n. 3000 K lämmin valkoinen

Tekniset tiedot

GENEERINEN

Vaatimustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
Takuu	3 vuotta

KIINNITYS

Asennustapa	Pinta-asennus
Asennuspaikka	Seinäasennus

KOTELO

Mitat	Pituus 143 mm x Leveys 104 mm x Korkeus/syvyys 205 mm
Paino	537 g
Raaka-aine	Alumiini ja UV-säteilyä kestävä muovi
Kotelointiluokka	IP55
Sallittu ympäristölämpötila	-25 °C...+50 °C
Väri	valkoinen, lähes kuin RAL 9016
Liitäntä	2,5 mm ² / 1,5 mm ²
Hehkulankatarkastus IEC 60695-2-10:n mukaisesti	650 °C

SÄHKÖSUUNNITTELUN

Suojausluokka	II
---------------	----

Nimellisjännite	230 V / 50 Hz
Kytkevirta	4,7 A / 33 µs
Vuotovirta	0,01 mA


VALO

Diffuusori	opaali
Valoaukko	suora
Säteilykulma	90 °
Välkyntäkerroin	<10 %
Mitoitusteho	14 W
Valovirta (valaisimet)	750 lm
Laskettu	53 lm/W
Väriämpötila	3000 K
Värintoistoindeksi Ra	>80
Valaisimen elinikä L70B10	80000 h
Valaisimen elinikä L70B50	100000 h
Valaisimen elinikä L80B10	50000 h
Valaisimen elinikä L80B50	65000 h
Valaisimen elinikä L90B10	25000 h
Valaisimen elinikä L90B50	30000 h
Energiatohokkuusluokka	A++ - A


OL WL 100 OP 800 830 WH

Tuotenumero GTIN
45 240 93 4015120710704


Mittapiirustus




Lichtverteilungskurve_Bild (web)

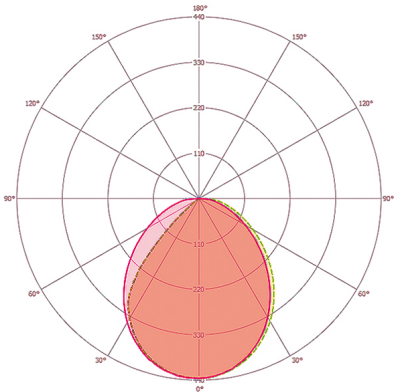

Kytentäkaaviot



Kytentäkaaviot

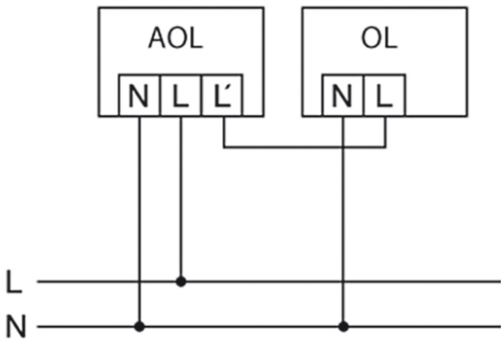

Vakiokäyttö

Ohjaus automaattivalaisimilla esim. AOL 100 tai AOL 200