


## SUN OFL TR 1000 830 WH

### Tuotenumero

45 240 95

### GTIN

4015120810008

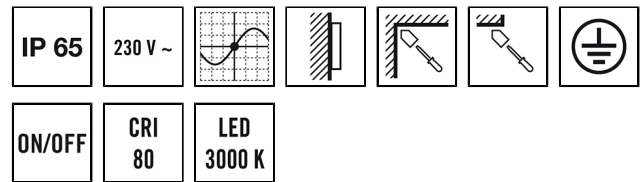

### Tuotekuvaus

- LED-valonheitin, laadukas alumiinivalukotelo
- 10 W:n LED-valoteho vastaa 57 W:n hehkulamppua, valon väri n. 3000 K valkoinen
- Korkea valotehokkuus, jopa 105 lm/W ja erittäin hyvä värintoistoindeksi Ra 80

### Tekniset tiedot

#### GENEERINEN

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Vaatimustenmukaisuus | CE, RoHS, WEEE |
| Takuu                | 3 vuotta       |

#### KIINNITYS

|               |               |
|---------------|---------------|
| Asennustapa   | Pinta-asennus |
| Asennuspaikka | Seinäasennus  |

#### KOTELO

|                             |                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| Mitat                       | Pituus 150 mm x Leveys 133 mm x Korkeus/syvyys 75 mm |
| Paino                       | 480 g                                                |
| Raaka-aine                  | Alumiinipainevalu ja UV-säteilyä kestävä muovi       |
| Kotelointiluokka            | IP65                                                 |
| Sallittu ympäristölämpötila | -25 °C...+50 °C                                      |
| Väri                        | valkoinen, lähes kuin RAL 9016                       |
| Liitäntä                    | 2,5 mm <sup>2</sup> / 1,5 mm <sup>2</sup>            |

#### SÄHKÖSUUNNITTELUN

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Suojausluokka   | I             |
| Nimellisjännite | 230 V / 50 Hz |

|            |                |
|------------|----------------|
| Kytkevirta | 4,7 A / 303 µs |
| Vuotovirta | 0,019 mA       |

#### VALO

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Diffuusori                | läpinäkyvä |
| Valoaukko                 | suora      |
| Säteilykulma              | 95 °       |
| Välkyntäkerroin           | <20 %      |
| Mitoitusteho              | 9 W        |
| Valovirta (valaisimet)    | 950 lm     |
| Laskettu                  | 105 lm/W   |
| Väriämpötila              | 3000 K     |
| Värintoistoindeksi Ra     | >80        |
| Valaisimen elinikä L70B10 | 45000 h    |
| Valaisimen elinikä L70B50 | 45000 h    |
| Valaisimen elinikä L80B10 | 30000 h    |
| Valaisimen elinikä L80B50 | 30000 h    |
| Valaisimen elinikä L90B10 | 15000 h    |
| Valaisimen elinikä L90B50 | 15000 h    |
| Energiatehokkuusluokka    | A++ - A    |

## SUN OFL TR 1000 830 WH


### Tuotenumero

45 240 95


### GTIN

4015120810008


### Mittapiirustus



### Lichtverteilungskurve\_Bild (web)

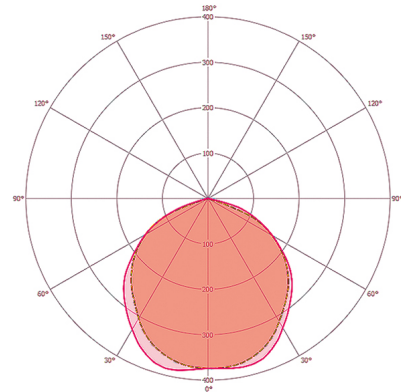

### Kytentäkaaviot



Vakiokäyttö päällekytkentä-/sammutuspainikkeella