


OFR 350 LED 5K BK

Tuotenumero

45 241 05

GTIN

4015120710315

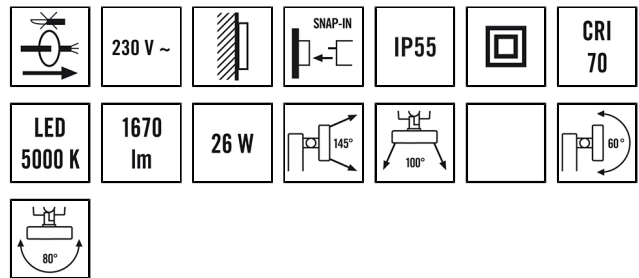

Tuotekuvaus

- LED-valonheitin
- Design-valaisin alumiinisesta suulakepuristetusta profiilista ja muovista
- 26 W, valon väri n. 5000 K valkoinen
- Rear Projection technology

Tekniset tiedot


GENEERINEN	
Vaatimustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
Takuu	3 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Pinta-asennus
Asennuspaikka	Seinäasennus
KOTELO	
Mitat	Pituus 176 mm x Leveys 137 mm x Korkeus/syvyys 198 mm
Paino	934 g
Raaka-aine	Alumiini ja UV-säteilyä kestävä muovi
Kotelointiluokka	IP55
Sallittu ympäristölämpötila	-25 °C...+50 °C
Väri	musta, lähes kuin RAL 9005
Liitäntä	2,5 mm ² / 1,5 mm ²
SÄHKÖSUUNNITTELUN	
Suojausluokka	II

Nimellisjännite	230 V / 50 Hz
VALO	
Diffusori	läpinäkyvä
Valoaukko	suora
Säteilykulma	120 °
Välkyntäkerroin	<10 %
Mitoitusteho	26 W
Valovirta (valaisimet)	1670 lm
Laskettu	64 lm/W
Värilämpötila	5000 K
Värintoistoindeksi Ra	>70
Valaisimen elinikä L70B10	80000 h
Valaisimen elinikä L70B50	100000 h
Valaisimen elinikä L80B10	50000 h
Valaisimen elinikä L80B50	65000 h
Valaisimen elinikä L90B10	25000 h
Valaisimen elinikä L90B50	30000 h
Energiatohokkuusluokka	A++ - A


OFR 350 LED 5K BK

Tuotenumero 45 241 05
GTIN 4015120710315


Mittapiirustus




Lichtverteilungskurve_Bild (web)

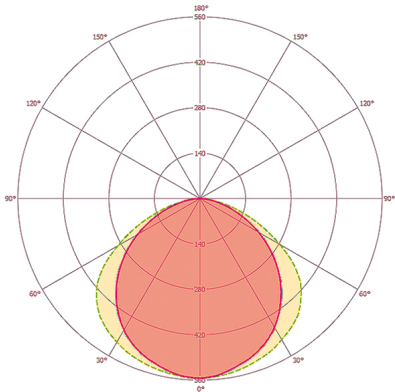

Kytentäkaaviot



Kytentäkaaviot

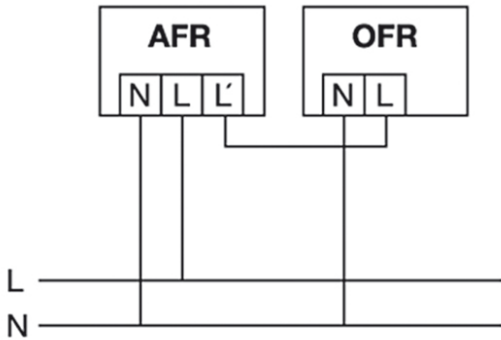

Vakiokäyttö

Enintään kuuden OFR 250 -lampun tai neljän OFR 350 -lampun ohjaus