


SUN OFL TR 3400 830 BK

Tuotenumero

45 241 16

GTIN

4015120810114

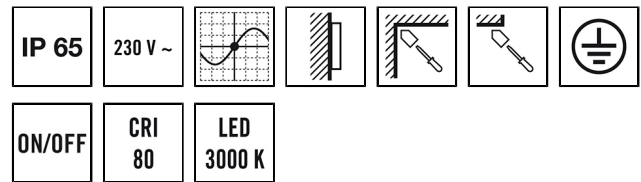

Tuotekuvaus

- LED-valonheitin, laadukas alumiinivalukotelo
- 30 W:n LED-valoteho vastaa 139 W:n hehkulamppua, valon väri n. 3000 K valkoinen
- Korkea valotehokkuus, jopa 120 lm/W ja erittäin hyvä värintoistoindeksi Ra 80

Tekniset tiedot

GENEERINEN

Vaatimustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
Takuu	3 vuotta

KIINNITYS

Asennustapa	Pinta-asennus
Asennuspaikka	Seinäasennus

KOTELO

Mitat	Pituus 252 mm x Leveys 227 mm x Korkeus/syvyys 86 mm
Paino	1620 g
Raaka-aine	Alumiinipainevalu ja UV-säteilyä kestävä muovi
Kotelointiluokka	IP65
Sallittu ympäristölämpötila	-25 °C...+50 °C
Väri	musta, lähes kuin RAL 9005
Liitäntä	2,5 mm ² / 1,5 mm ²

SÄHKÖSUUNNITTELUN

Suojausluokka	I
Nimellisjännite	230 V / 50 Hz

Kytkevirta	11,4 A / 98 µs
Vuotovirta	0,022 mA

VALO

Diffuusori	läpinäkyvä
Valoaukko	suora
Säteilykulma	110 °
Välkyntäkerroin	<20 %
Mitoitusteho	28 W
Valovirta (valaisimet)	3370 lm
Laskettu	120 lm/W
Väriämpötila	3000 K
Värintoistoindeksi Ra	>80
Valaisimen elinikä L70B10	45000 h
Valaisimen elinikä L70B50	45000 h
Valaisimen elinikä L80B10	30000 h
Valaisimen elinikä L80B50	30000 h
Valaisimen elinikä L90B10	15000 h
Valaisimen elinikä L90B50	15000 h
Energiatohokkuusluokka	A++ - A

SUN OFL TR 3400 830 BK


Tuotenumero

45 241 16


GTIN

4015120810114


Mittapiirustus



Lichtverteilungskurve_Bild (web)

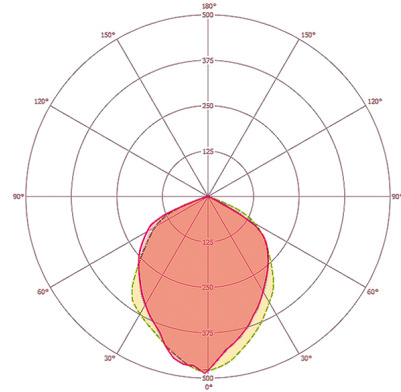

Kytentäkaaviot



Vakiokäyttö päällekytkentä-/sammutuspainikkeella