TIETOLEHTI

BASIC AFL TR 5000 840 MD WH

Tuotenumero	GTIN
45 242 71	4015120810763

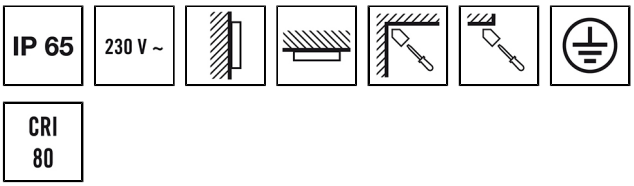

Tuotekuvaus

- LED-valonheitin, jossa kompakti ja huomaamattomasti asennettava alumiinikotelo, valkoinen
- Valoteho 50 W, valon väri 4 000 K (neutraali valkoinen)
- Erittäin tehokas, n. 100 lm/W

Tekniset tiedot

GENEERINEN	
Vaatimustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
Takuu	3 vuotta

KIINNITYS	
Asennustapa	Pinta-asennus
Asennuspaikka	Seinäasennus

KOTELO	
Mitat	Pituus 252 mm x Leveys 240 mm x Korkeus/ syvyys 60 mm
Paino	1270 g
Raaka-aine	Alumiini ja UV-säteilyä kestävä muovi
Kotelointiluokka	IP65
Sallittu ympäristölämpötila	-25 °C...+40 °C
Väri	valkoinen, lähes kuin RAL 9016
Liitäntä	1,5 mm²
Hehkulankatarkastus IEC 60695-2-10:n mukaisesti	650 °C

SÄHKÖSUUNNITTELUN	
Suojausluokka	I
Nimellisjännite	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Tulojohto	0,4 m
Kytkentävirta	2 A / 107 µs
Vuotovirta	0,179 mA

VALO	
Diffuusori	läpinäkyvä
Valoaukko	suora
Säteilykulma	120 °
Häikäisyindeksi (UGR)	<30
Välkyntäkerroin	<30%
Mitoitusteho	50 W
Valovirta (valaisimet)	5000 lm
Laskettu	100 lm/W
Värilämpötila	4000 K
Värintoistoindeksi Ra	>80
Värintoiston mittajärjestelmä	>80
Valaisimen elinikä L70B10	50000 h
Valaisimen elinikä L70B50	50000 h
Valaisimen elinikä L80B10	35000 h
Valaisimen elinikä L80B50	35000 h
Valaisimen elinikä L90B10	25000 h
Valaisimen elinikä L90B50	25000 h
Fotobiologinen turvallisuus	Riskiryhmä 0
Energiatehokkuusluokka	A++ - A

ANTURIT	
Tunnistusalue	120°, käännettävissä vaakaan ja pystyyn +/- 180°
Tunnistusetäisyys poikittain	8 m
Tunnistusetäisyys suoraan	3 m
Tunnistusalue	76 m²
Kantomatkan sovittaminen	mekaanisesti
Vastaanotin Asennuskorkeus	2,5 m
Maks. Asennuskorkeus	3 m
Valomittaus	Päivänvalo
Kirkkaus	3 - 2000 lx

TIETOLEHTI

BASIC AFL TR 5000 840 MD WH

Tuotenumero	GTIN
45 242 71	4015120810763

Mittapiirustus

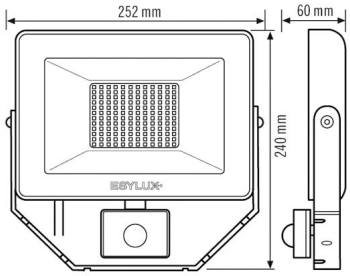

Tunnistusalueet



Tunnistusetäisyys

Halkaisija (A)	8 m
Edessä (B)	3 m
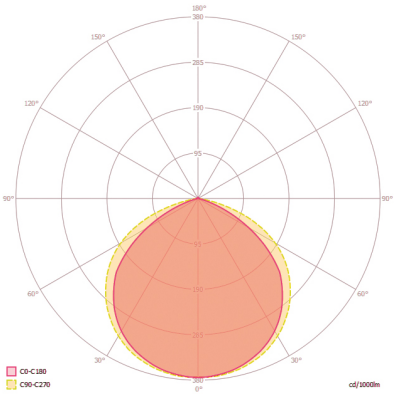
Lichtverteilungskurve_Bild (web)