


BASIC AFL TR 3000 840 MD BK

Tuotenumero

45 242 84

GTIN

4015120810732

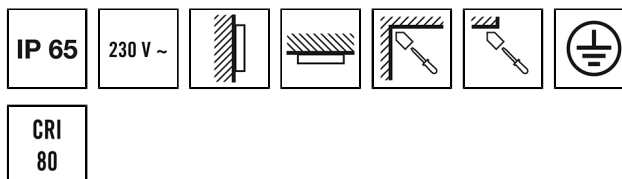

Tuotekuvaus

- LED-valonheitin, jossa kompakti ja huomaamattomasti asennettava alumiinikotelo, musta
- Valoteho 30 W, valon väri 4 000 K (neutraali valkoinen)
- Erittäin tehokas, n. 100 lm/W

Tekniset tiedot


GENEERINEN	
Vaatimustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
Takuu	3 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Pinta-asennus
Asennuspaikka	Seinäasennus
KOTELO	
Mitat	Pituus 215 mm x Leveys 205 mm x Korkeus/syvyys 60 mm
Paino	930 g
Raaka-aine	Alumiini ja UV-säteilyä kestävä muovi
Kotelointiluokka	IP65
Sallittu ympäristölämpötila	-25 °C...+40 °C
Väri	musta, lähes kuin RAL 9005
Liitäntä	1,5 mm ²
Hehkulankatarkastus IEC 60695-2-10:n mukaisesti	650 °C
SÄHKÖSUUNNITTELUN	
Suojausluokka	I
Nimellisjännite	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Tulojohto	0,3 m
Kytkevävirta	2 A / 101 µs
Vuotovirta	0,079 mA
VALO	
Diffuusori	läpinäkyvä
Valoaukko	suora

Säteilykulma	120 °
Häikäisyindeksi (UGR)	<30
Välkyntäkerroin	<30%
Mitoitusteho	30 W
Valovirta (valaisimet)	3000 lm
Laskettu	100 lm/W
Väriämpötila	4000 K
Värintoistoindeksi Ra	>80
Värintoiston mittajärjestelmä	>80
Valaisimen elinikä L70B10	55000 h
Valaisimen elinikä L70B50	55000 h
Valaisimen elinikä L80B10	40000 h
Valaisimen elinikä L80B50	40000 h
Valaisimen elinikä L90B10	25000 h
Valaisimen elinikä L90B50	25000 h
Fotobiologinen turvallisuus	Riskiryhmä 0
Energiätehokkuusluokka	A++ - A

ANTURIT	
Tunnistusalue	120°, käännettävissä vaakaa ja pystyyn +/- 180°
Tunnistusetäisyys poikittain	8 m
Tunnistusetäisyys suoraan	3 m
Tunnistusalue	76 m ²
Kantomatkan sovitaminen	mekaanisesti
Vastaanotin Asennuskorkeus	2,5 m
Maks. Asennuskorkeus	3 m
Valomittaus	Päivänvalo
Kirkkaus	3 - 2000 lx

BASIC AFL TR 3000 840 MD BK

Tuotenumero 45 242 84
GTIN 4015120810732

Mittapiirustus	Tunnistusalueet	Tunnistusetäisyys	
	A B 120°	Halkaisija (A)	8 m
		Edessä (B)	3 m

Lichtverteilungskurve_Bild (web)

