

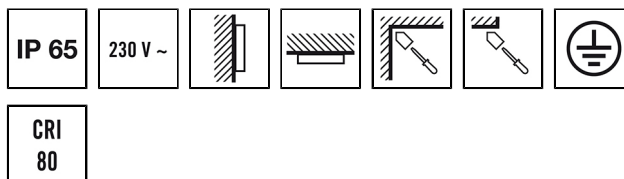
BASIC AFL TR 5000 830 MD WH

Tuotenumero

45 242 90

GTIN

4015120810886



Tuotekuvaus

- LED-valonheitin, jossa kompakti ja huomaamattomasti asennettava alumiinikotelo, valkoinen
- Valoteho 50 W, valon väri 3 000 K (valkoinen)
- Erittäin tehokas, n. 100 lm/W

Tekniset tiedot



GENEERINEN	
Vaatimustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
Takuu	3 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Pinta-asennus
Asennuspaikka	Seinäasennus
KOTELO	
Mitat	Pituus 252 mm x Leveys 240 mm x Korkeus/ syvyys 60 mm
Paino	1270 g
Raaka-aine	Alumiini ja UV-säteilyä kestävä muovi
Kotelointiluokka	IP65
Sallittu ympäristölämpötila	-25 °C...+40 °C
Väri	valkoinen, lähes kuin RAL 9016
Liitäntä	1,5 mm ²
Hehkulankatarkastus IEC 60695-2-10:n mukaisesti	650 °C
SÄHKÖSUUNNITTELUN	
Suojausluokka	I
Nimellisjännite	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Tulojohto	0,4 m
Kytkenävirta	2 A / 107 µs
Vuotovirta	0,179 mA
VALO	
Diffuusori	läpinäkyvä
Valoaukko	suora

Säteilykulma	120 °
Häikäisyindeksi (UGR)	<30
Välkyntäkerroin	<30%
Mitoitusteho	50 W
Valovirta (valaisimet)	5000 lm
Laskettu	100 lm/W
Väriämpötila	3000 K
Värintoistoindeksi Ra	>80
Värintoiston mittajärjestelmä	>80
Valaisimen elinikä L70B10	50000 h
Valaisimen elinikä L70B50	50000 h
Valaisimen elinikä L80B10	35000 h
Valaisimen elinikä L80B50	35000 h
Valaisimen elinikä L90B10	25000 h
Valaisimen elinikä L90B50	25000 h
Fotobiologinen turvallisuus	Riskiryhmä 0
Energiatohokkuusluokka	A++ - A

ANTURIT	
Tunnistusalue	120°, käännettävissä vaakaa ja pystyyn +/- 180°
Tunnistusetäisyys poikittain	8 m
Tunnistusetäisyys suoraan	3 m
Tunnistusalue	76 m ²
Kantomatkan sovittaminen	mekaanisesti
Vastaanotin Asennuskorkeus	2,5 m
Maks. Asennuskorkeus	3 m
Valomittaus	Päivänvalo
Kirkkaus	3 - 2000 lx

BASIC AFL TR 5000 830 MD WH

Tuotenumero 45 242 90
GTIN 4015120810886

Mittapiirustus	Tunnistusalueet	Tunnistusetäisyys	
		Halkaisija (A)	8 m
		Edessä (B)	3 m

Lichtverteilungskurve_Bild (web)

