

Valonheitin - F02T050

Mallinumero: VL F02BN050_C-03

Tuotteen ominaisuudet:

- ▶ Korkea teho-hyötysuhde
- ▶ Laaja optiikka valikoima
- ▶ Monipuolinen asennusvarustus
- ▶ Suojausluokka IP68
- ▶ Pitkä käyttöikä, alhainen huollon tarve

Käyttökohteet:

- ▶ Ulkoalueet, varastoalueet, satamat
- ▶ Varastohallit, teollisuuden prosessit
- ▶ Urheiluhallit, urheilukentät
- ▶ Satama ja rautatienosturit
- ▶ Arkkitehtoninen valaistus, mainostaulut



IP
68

110
lm/W

≥80
Ra

Optiset tiedot

Väriämpötila	4000K ±150K
Valoteho (lumen)	5100 lm
Optiikka avautumiskulma	25°, 60°, 90°, 130°
Värintoistoindeksi Ra	>80
Käyttöikä (L70)	50,000h

Ympäristötekijät

Käyttölämpötila	-40 ~ +50°C
Varastointi lämpötila	-40 ~ +60°C
Suojausluokka (IP)	68
Takuu	3 vuotta

Mekaaniset tiedot

Valaisimen mitat (L x K x P)	247mm x 256mm x 82mm
Paino	5.0kg

Sähköiset tiedot

Syöttöjännite	100-240V AC (50/60Hz)
Ottoteho	46W
Himmennettävyyys	Ei vakiona


Sähköteho	Tuotenumero	Sähkönnumero	Valonkulma	CCT värisävy	lux @ 1m	Lumen (lm)
46W	VL F02BN050BC-03	4526702	25°	4000K	n/a	5100
	VL F02BN050GC-03	4526703	60°			
	VL F02BN050SC-03	4526704	90°			
	VL F02BN050LC-03	4526705	130°			

Valonheitin - F02T050


Mallinumero: VL F02BN050_C-03, sähkönumerot taulukostan sivu 1

Mittakuva F02T050

Mittayksikkö mm

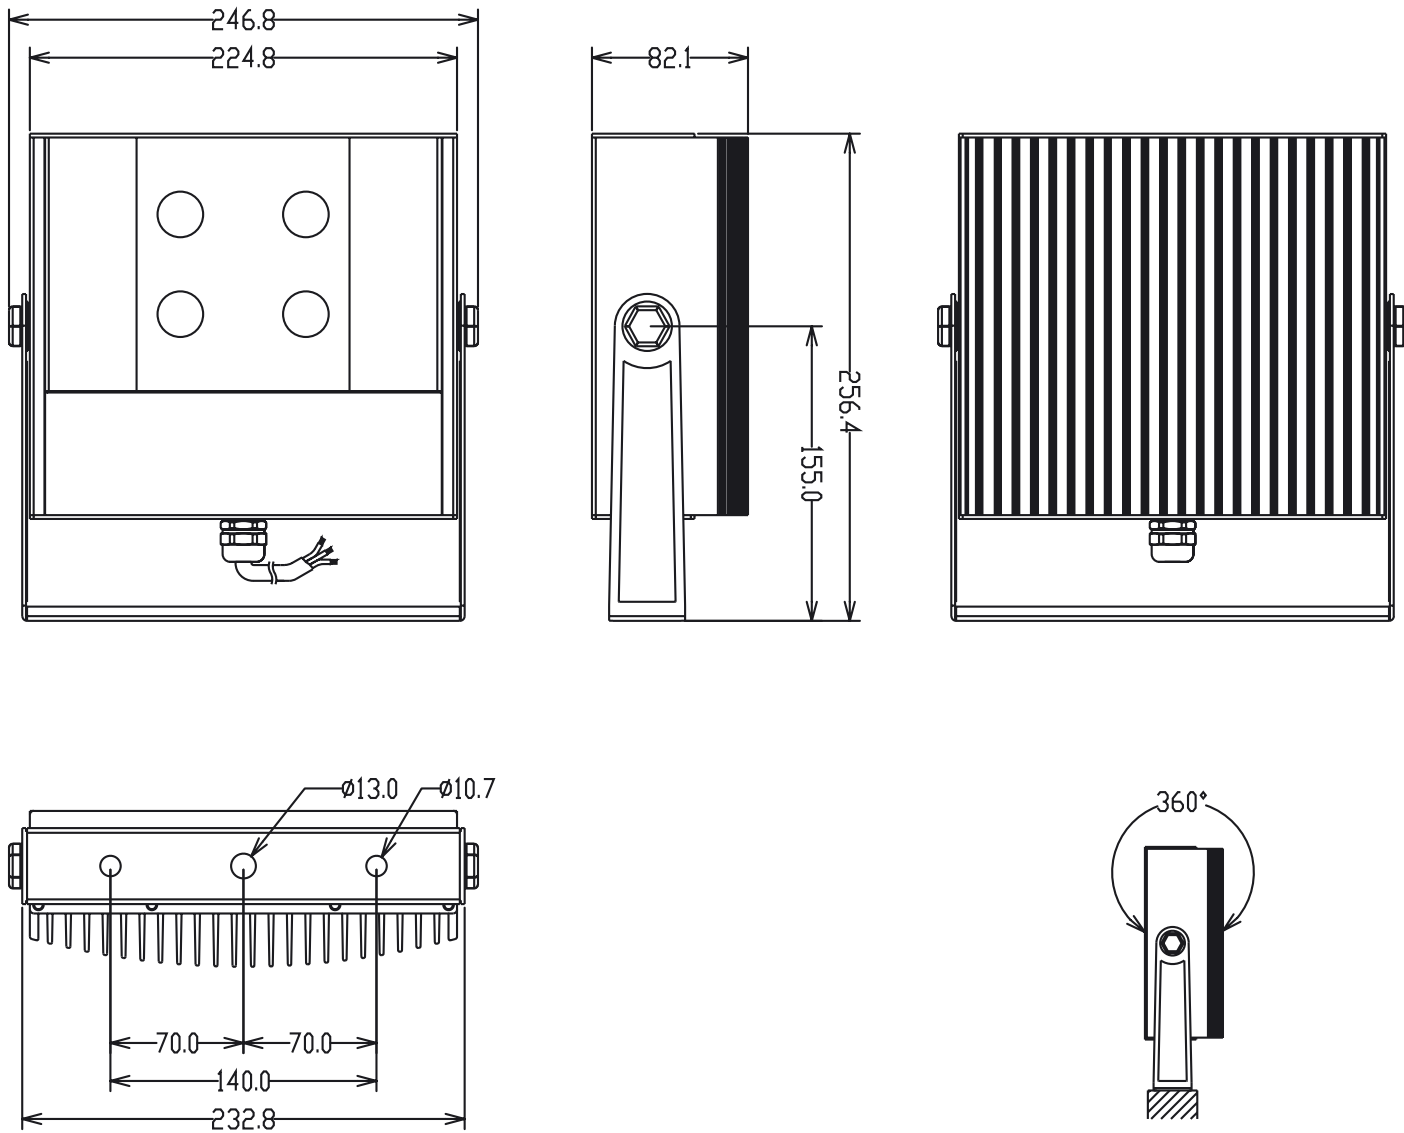

Lisavarusteet: seinäasennuskannake



Kiinnityskahva, ruostumatonteräs


Vakio kiinnityskahvan lisäksi vaativiin kohteisiin kiinnityskahva tilattavissa myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuna.

Valonheitin - F02T050


Mallinumero: VL F02BN050_C-03, sähkönumerot taulukostan sivu 1

Valonjakotiedostot:
Lux (Typ.)


F02T050 - 30°

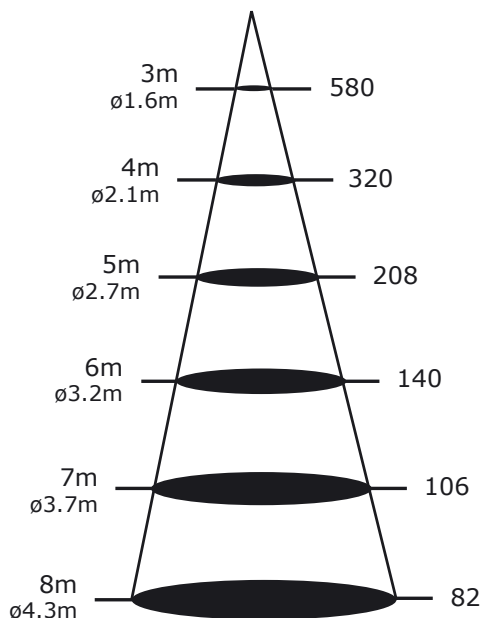


F02T050 - 60°

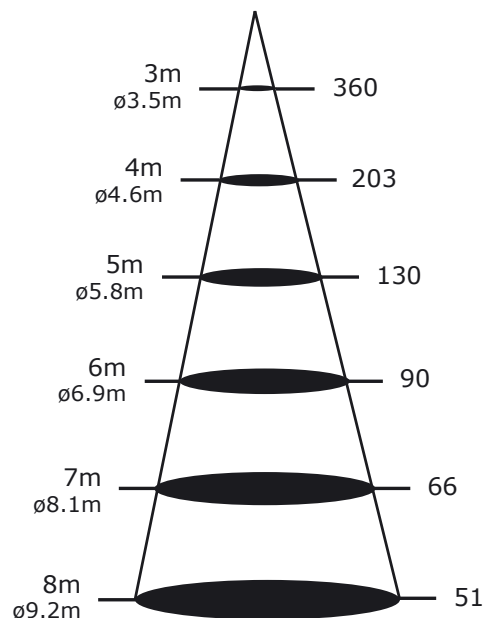

F02T050 - 90°

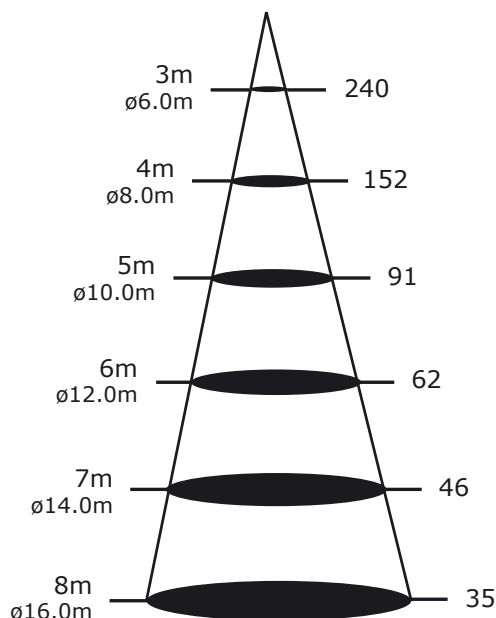

F02T050 - 130°

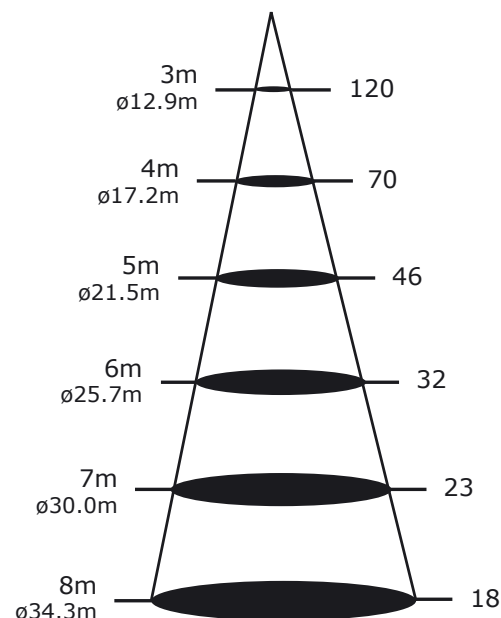

Huom! Tuote saatavana lisäksi:

Optiikkakulmilla 38°, 45°, 50°, 80°, 120°x50° 120°x60° ja 135°x50°

Valonvärisävyillä 2200K, 3000K ja 5700K, sekä

Aurinkopaneeli sovellutuksiin 24V DC versioina

Tiedoksi:

1. Värisävyyn pysyvyys : 5-step MacAdam.

2. OSRAM Square Led chip

3. Tuote sisältää kiinteän virtalähteen.

IP68 DESIGNLIGHTS
CONSORTIUM
pole mounting application

