

Valonheitin - F04T200

Mallinnumero: VL F04BN200_C-03, sähkönumerot taulukostan sivu 4

Tuotteen ominaisuudet:

- ▶ Korkea teho-hyötysuhde
- ▶ Laaja optiikka valikoima
- ▶ Monipuolinen asennusvarustus
- ▶ Suojausluokka IP68
- ▶ Pitkä käyttöikä, alhainen huollon tarve

Käyttökohteet:

- ▶ Ulkoalueet, varastoalueet, satamat
- ▶ Varastohallit, teollisuuden prosessit
- ▶ Urheiluhallit, urheilukentät
- ▶ Satama ja rautatienosturit
- ▶ Arkkitehtoninen valaistus, mainostaulut



IP
68

106
lm/W

≥80
Ra

Optiset tiedot

Värilämpötila	4000K ±150K
Valoteho (lumen)	20400 lm
Optiikka avautumiskulma	45°, 60°, 90°, 130°, 120x50°
Värintoistoindeksi Ra	>80
Käyttöikä (L70)	50,000h

Ympäristötekijät

Käyttölämpötila	-40 ~ +50°C
Varastointi lämpötila	-40 to +60°C
Suojausluokka (IP)	68
Takuu	3 vuotta

Mekaaniset tiedot

Valaisimen mitat (L x K x S)	250mm x 494mm x x 123mm
Paino	11.3kg

Sähköiset tiedot


Syöttöjännite	100-240V AC (50/60Hz)
Ottoteho	192W
Himmennettävyyys	Ei vakiona

Valonheitin - F04T200


Mallinnumero: VL F04BN200_C-03, sähkönumerot taulukostan sivu 4

Mittakuva F04T200

Mittayksikkö mm

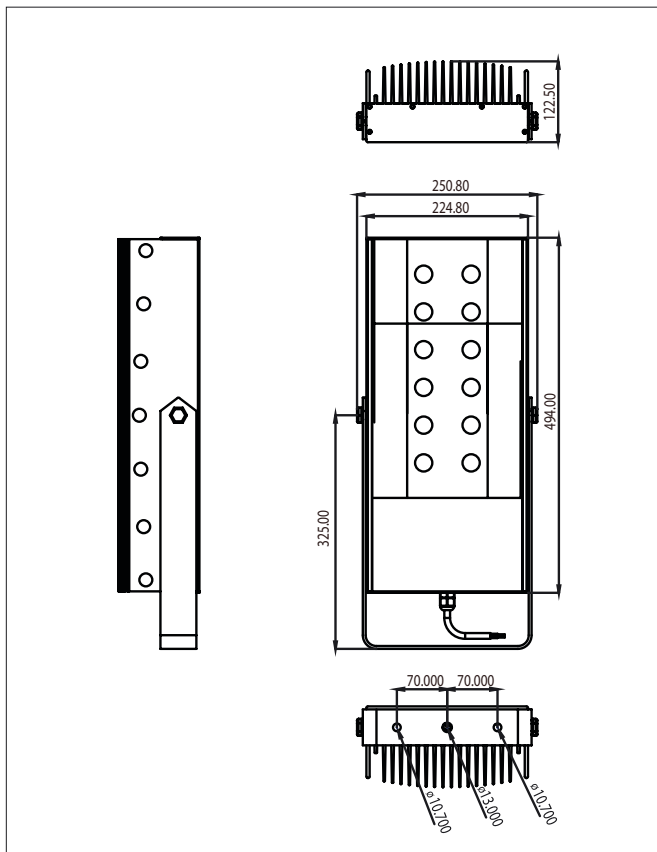

Mittakuva kiskoasennuskannakkein

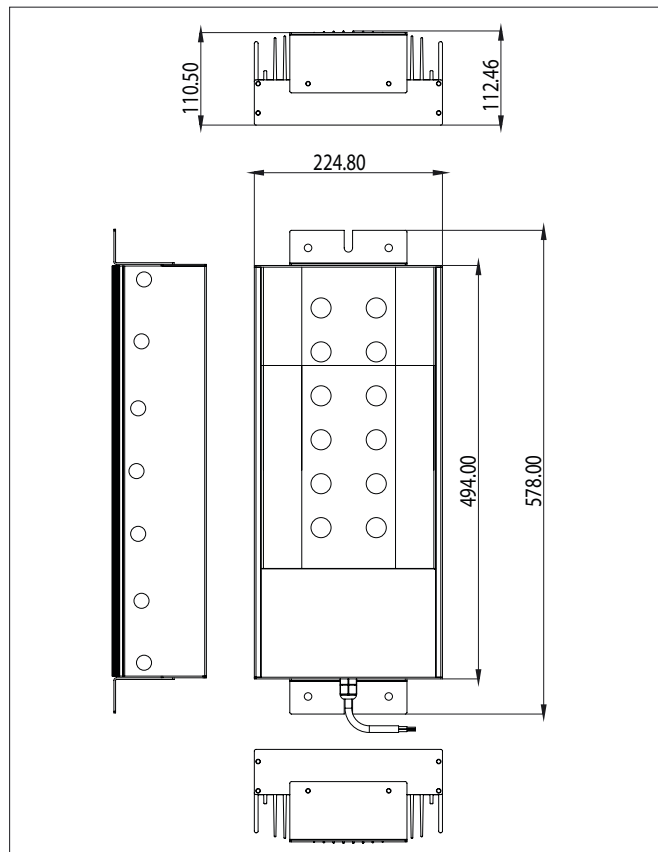

Lisavarusteet: seinäasennuskannake



Kiinnityskahva, ruostumaton teräs


Vakio kiinnityskahvan lisäksi vaativiin kohteisiin kiinnityskahva tilattavissa myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuna.

Valonheitin - F04T200


Mallinnumero: VL F04BN200_C-03, sähkönumerot taulukostan sivu 4

Valonjakotiedostot:
Lux (Typ.)


F04T200 - 30°

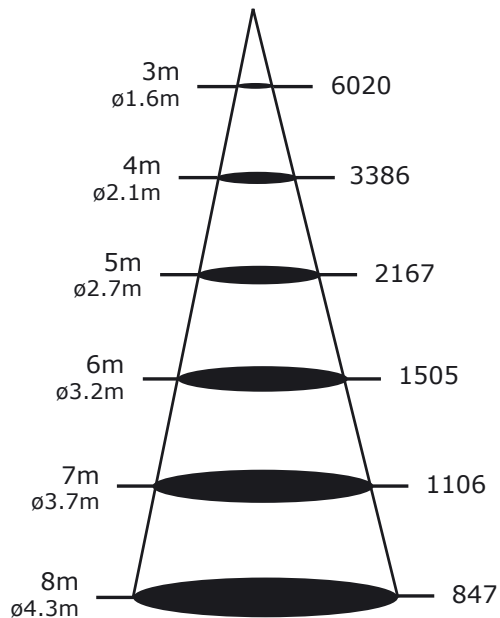


F04T200 - 60°

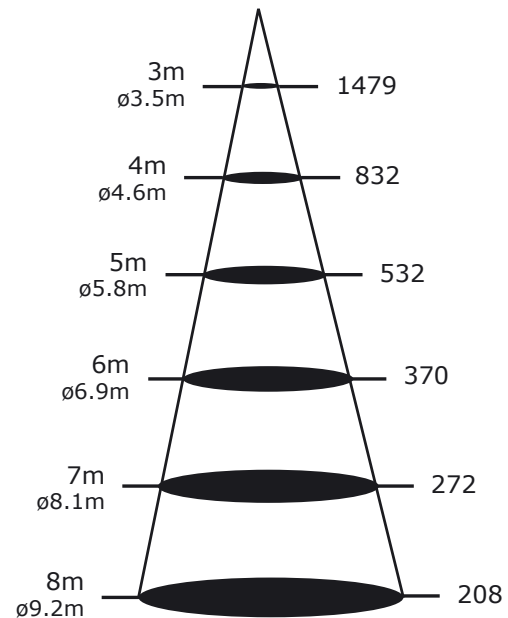

F04T200 - 90°

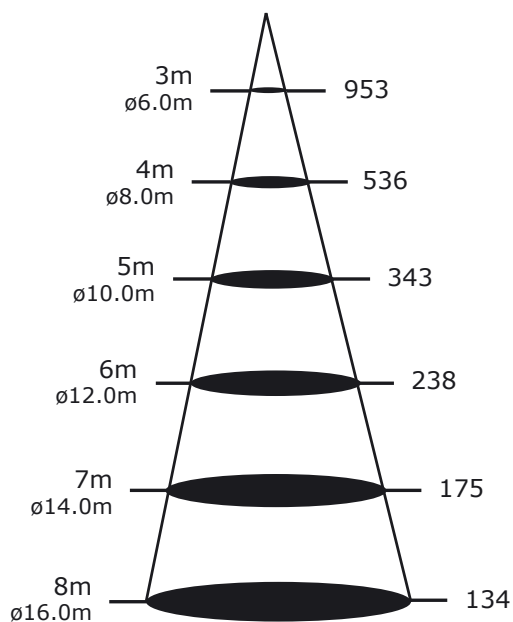

F04T200 - 130°

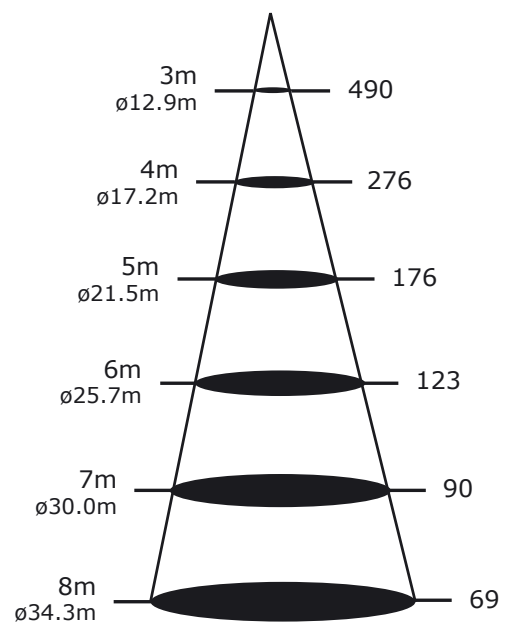


Valonheitin - F04T200

Mallinumero: VL F04BN200_C-03

Valonjakotiedostot:

F04T200 - 120° x 50°

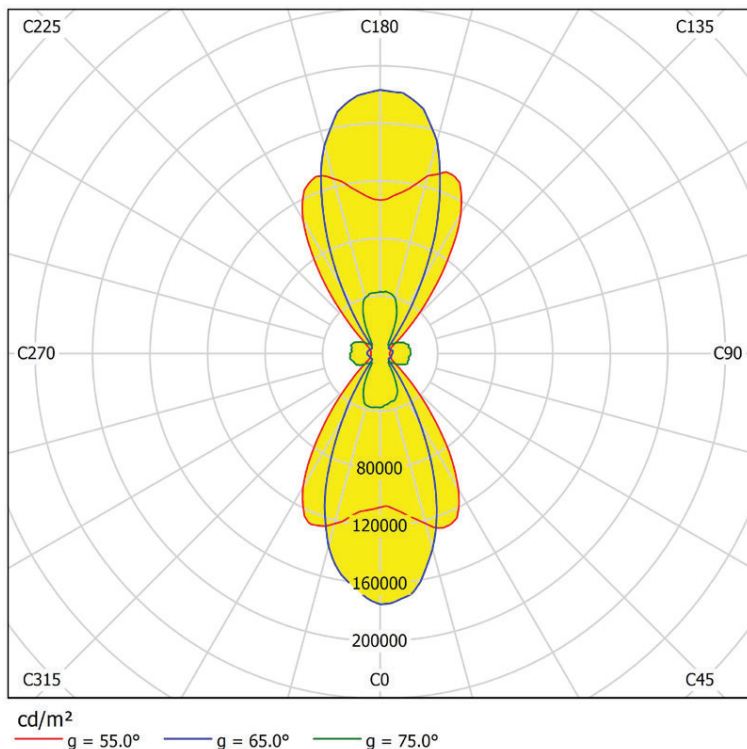

Sähköteho	Tuotenumero	Sähkönumero	Valonkulma	CCT värisävy	lux @ 1m	Lumen (lm)
192W	VL F04BN200BC-03	4526720	45°	4000K	n/a	20400
	VL F04BN200GC-03	4526721	60°			
	VL F04BN200SC-03	4526722	90°			
	VL F04BN200LC-03	4526723	130°			
	VL F04BN200XC-03	4526724	120° x 50°			

Huom! Tuote saatavana lisäksi:

Optiikkakulmilla 25°, 38°, 50°, 80°, 120°x60° ja 135°x50°

Valonvärisävyillä 2200K, 3000K ja 5700K, sekä

Aurinkopaneeli sovellutuksiin 24V DC versioina

Tiedoksi:

1. Värisävyn pysyvyys : 5-step MacAdam.

2. OSRAM Square Led chip

3. Tuote sisältää kiinteän virtalähteen.