

Valonheitin - F04T500

Mallinumero: VL F04BN500_BC-03

Tuotteen ominaisuudet:

- ▶ Korkea teho-hyötysuhde
- ▶ Laaja optiikka valikoima
- ▶ Monipuolinen asennusvarustus
- ▶ Suojausluokka IP68
- ▶ Pitkä käyttöikä, alhainen huollon tarve

Käyttökohteet:

- ▶ Ulkoalueet, varastoalueet, satamat
- ▶ Varastohallit, teollisuuden prosessit
- ▶ Urheiluhallit, urheilukentät
- ▶ Satama ja rautatienosturit
- ▶ Arkkitehtoninen valaistus, mainostaulut



IP
68

122
lm/W

≥70
Ra

Optiset tiedot

Väriämpötilat	6000K
Valoteho (lumen)	60000lm
Optiikka avautumiskulma	15°, 25°, 45°, 60°, 90°
Värintoistoindeksi Ra	≥70
Käyttöikä (L70)	50,000h

Ympäristötekijät

Käyttölämpötila	-40 ~ +50°C
Suojausluokka (IP)	68
Takuu	3 vuotta

Mekaaniset tiedot

Valaisimen mitat (L x K x S)	251mm x 494mm x 123mm
Paino	11.3kg
Materiaali	Alumiini

Sähköiset tiedot

Syöttöjännite	100-240V AC (50/60Hz)
Ottoteho	485W
Himmennettävyyys	Ei vakiona


Sähkäteho	Tuotenumero	Sähkönumero	Valonkulma	CCT värisävy	lux @ 1m	Lumen (lm)
485W	VL F04BN500BC-03	4526730	15°	6000K		60000
	VL F04BN500BC-03	4526731	25°			
	VL F04BN500BC-03	4526732	45°			
	VL F04BN500BC-03	4526733	60°			
	VL F04BN500BC-03	4526734	90°			

Valonheitin - F04T500


Mallinumero: VL F04BN500_BC-03, sähkönumerot taulukosta sivu 1

Mittakuva F04T500

Mittayksikkö mm

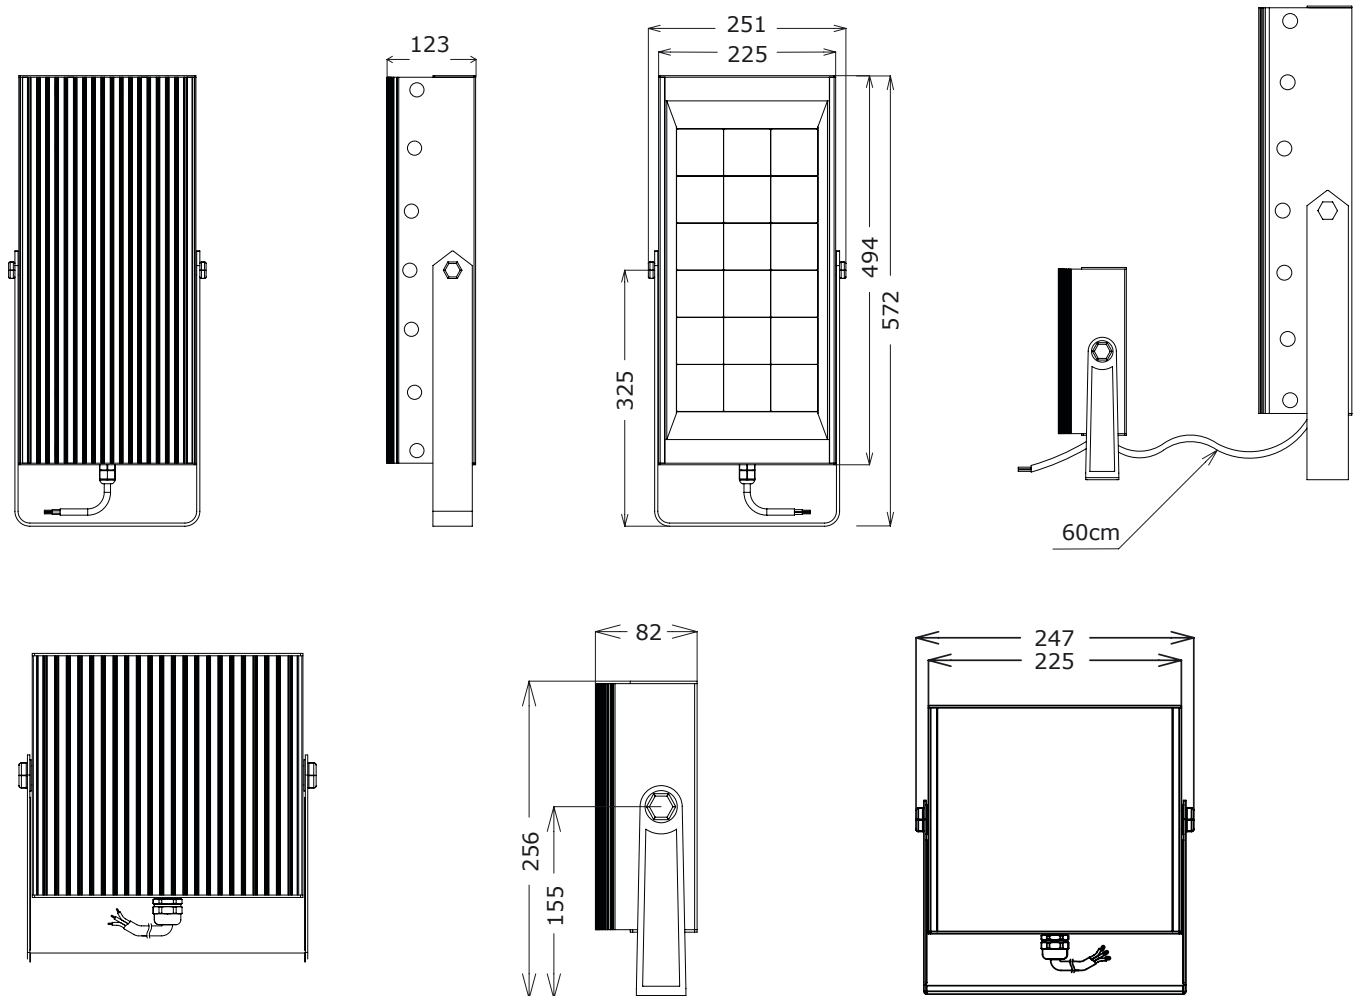

Lisävarusteet: seinäasennuskannake



Kiinnityskahva, ruostumaton teräs

Vakio kiinnityskahvan lisäksi vaativiin kohteisiin kiinnityskahva tilattavissa myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuna.

Huom! Tuote saatavana lisäksi:
Optiikkakulmilla 130°, 135°, 120°x50° ja 135°x50°
Valonvärisävyillä 3000K ja 4000K

Tiedoksi:

1. Värisävyn pysyvyys : 5-step MacAdam.
2. OSRAM Square Led chip
3. Tuotetoimitus sisältää erillisen virtalähteen.

IP68 DESIGNLIGHTS
CONSORTIUM
pole mounting application

PSE

CE

FC

D

LVD Testing
Compliant

RoHS
Compliant

Laser Testing
Compliant

Intertek

3186663

ETL
US