

ATEX/EXII - Valonheitin - 92W

Mallinumero: VL EXII-T100, sähkönumerot taulukosta sivu 3

Tuotteen ominaisuudet:

- ▶ Suunniteltu vaikeisiin olosuhteisiin
- ▶ Vahva korroosionkestävyys
- ▶ Ympäristöystävällinen
- ▶ Tilaluokka 1

Käyttökohteet:

- ▶ Voimalaitokset
- ▶ Kemialliset prosessit
- ▶ Jalostamot/Tehtaat
- ▶ Pintakäsittely/Maalaamot
- ▶ Öljy- ja kaasuasemat
- ▶ Merenkulku/Telakat
- ▶ Kaivostoiminta



11800
lm*

128
lm/W*

≥80
Ra

* Arvot 6500K versiolle

Optiset tiedot

Väriämpötilat	3100K, 4100K, 6500K
Valotehot (lumen)	8500, 10200, 11800
Optiikka avautumiskulmat	20°, 38°, 60°, 90°, 130°
Värintoistoindeksi Ra	≥80
Käyttöikä (L70)	50,000h +
LED Chip	CREE XML Standard

Ympäristötekijät

Käyttölämpötila	-40°C ~ +50°C
Suojausluokka (IP)	68
Takuu	3 vuotta
Tilaluokka	1
Sertifioinnit	CNS 3376 - EX d IIB T5 / ATEX - EX d IIC T5...T3 Gb / IEC/IECEX / RoHS. Laser. CE

Mekaaniset tiedot

Valaisimen mitat (L x P x K)	192mm x 390mm x 90mm
Paino	7.2kg
Materiaali	6063 Alumiini

Sähköiset tiedot


Syöttöjännite	100-240V AC
Ottoteho	92W
Himmennettävyys	Ei

ATEX/EXII - Valonheitin - 92W

Mallinumero: VL EXII-T100, sähkönumerot taulukosta sivu 3

Mittakuva


Mitat: mm

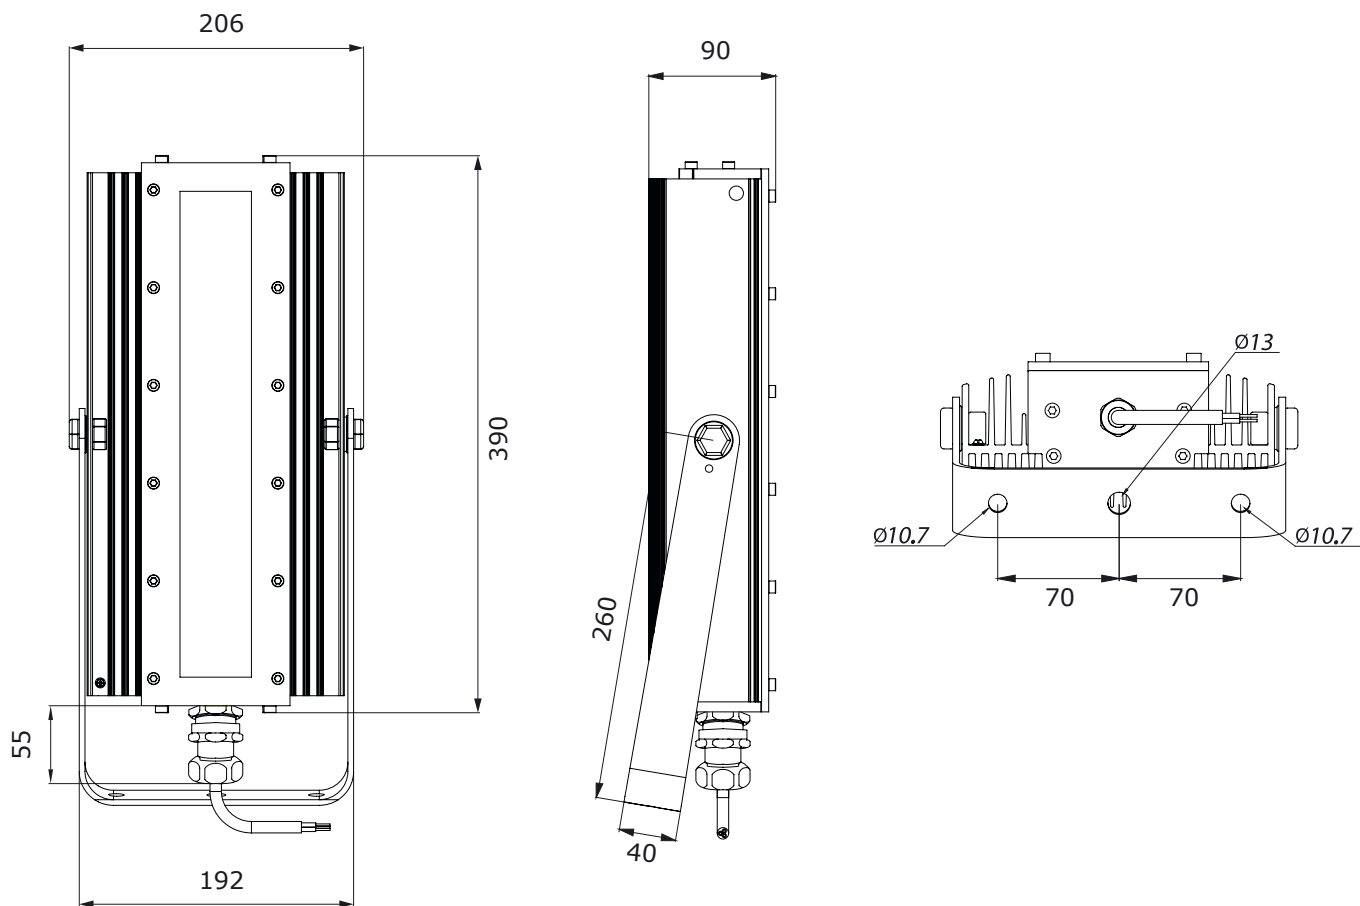


Valonjakotiedot:

Lux (Typ.)


Neutraali valkoinen - 20°

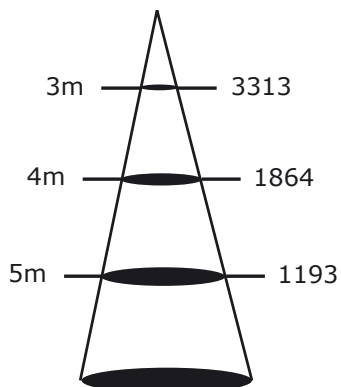

Neutraali valkoinen - 38°

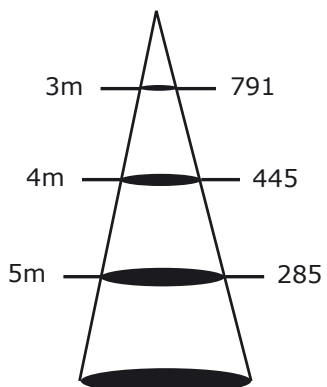

Neutraali valkoinen - 60°

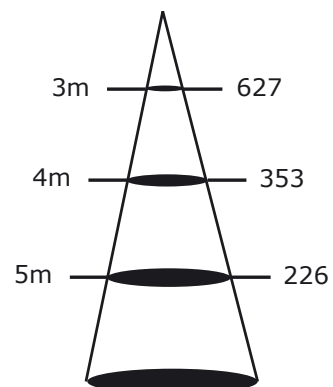


ATEX/EXII - Valonheitin - 92W

Mallinumero: VL EXII-T100


Valonjakotiedot:

Lux (Typ.)

Neutraali valkoinen - 90°

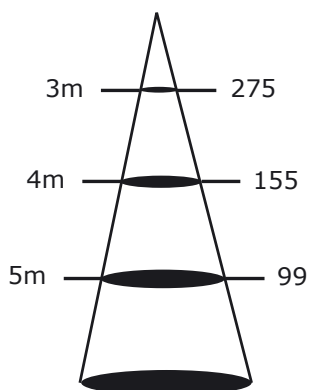

Neutraali valkoinen - 130°

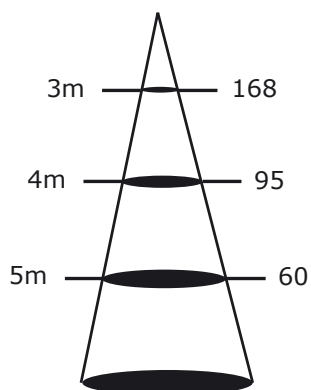

Sähkäteho	Tuotenumerot	Sähkönumerot	Valonkulma	CCT värisävy	lux @ 3m	Lumen (lm)
92W	VL E01BW100TC-11		20°	3100K	2827	8500
	VL E01BW100BC-11		38°		675	
	VL E01BW100GC-11		60°		535	
	VL E01BW100SC-11		90°		235	
	VL E01BW100LC-11		130°		143	
	VL E01BN100TC-11	4526735	20°	4100K	3313	10200
	VL E01BN100BC-11	4526736	38°		791	
	VL E01BN100GC-11	4526737	60°		627	
	VL E01BN100SC-11	4526738	90°		275	
	VL E01BN100LC-11	4526739	130°		168	
	VL E01BT100TC-11		20°	6500K	3667	11800
	VL E01BT100BC-11		38°		876	
	VL E01BT100GC-11		60°		694	
	VL E01BT100SC-11		90°		305	
	VL E01BT100LC-11		130°		186	