

Tunnelivalaisin - 42W

Mallinumero: VL TU04-42, sähkönumerot taulukosta sivu 3

Tuotteen ominaisuudet:

- ▶ Pikakiinnitettävä valaisin
- ▶ Korkea teho-hyötysuhde
- ▶ Tasainen valopinta
- ▶ Matala lämpötila
- ▶ Pitkä käyttöikä
- ▶ Saatavana myös pakkasputki ja turvavalomalli
- ▶ Saatavana myös Suko ja ja Wieland liittimin



5500
lm*

130
lm/W*

≥82
Ra

Käyttökohteet:

- ▶ Tunnelit
- ▶ Tekniset tilat
- ▶ Huoltokäytävät, kanavat
- ▶ Työvalaistus
- ▶ Väliaikainen valaistus



starQuick 28-32mm
itselukittuva putkikiinnike



Jousiteräsklippi

Optiset tiedot

Värilämpötila	3000K, 4000K, 5700K
Valoteho (lumen)	5000, 5300, 5500
Optiikka avautumiskulma	180°
Värintoistoindeksi Ra	≥82
Käyttöikä (L70)	50,000h +

Ympäristötekijät

Käyttölämpötila	-40 ~ +40°C
Suojausluokka (IP)	65
Takuu	3 vuotta

Mekaaniset tiedot


Valaisimen mitat (P x K)	1500mm x 31.5mm
Paino	580g
Liitäntäkaapelin pituus	1600mm

Sähköiset tiedot

Syöttöjännite	100-240V AC
Ottoteho	42W
Himmennettävyyys	Optio

*Arvot 5700K versiolle


Järjestelmäkaavio

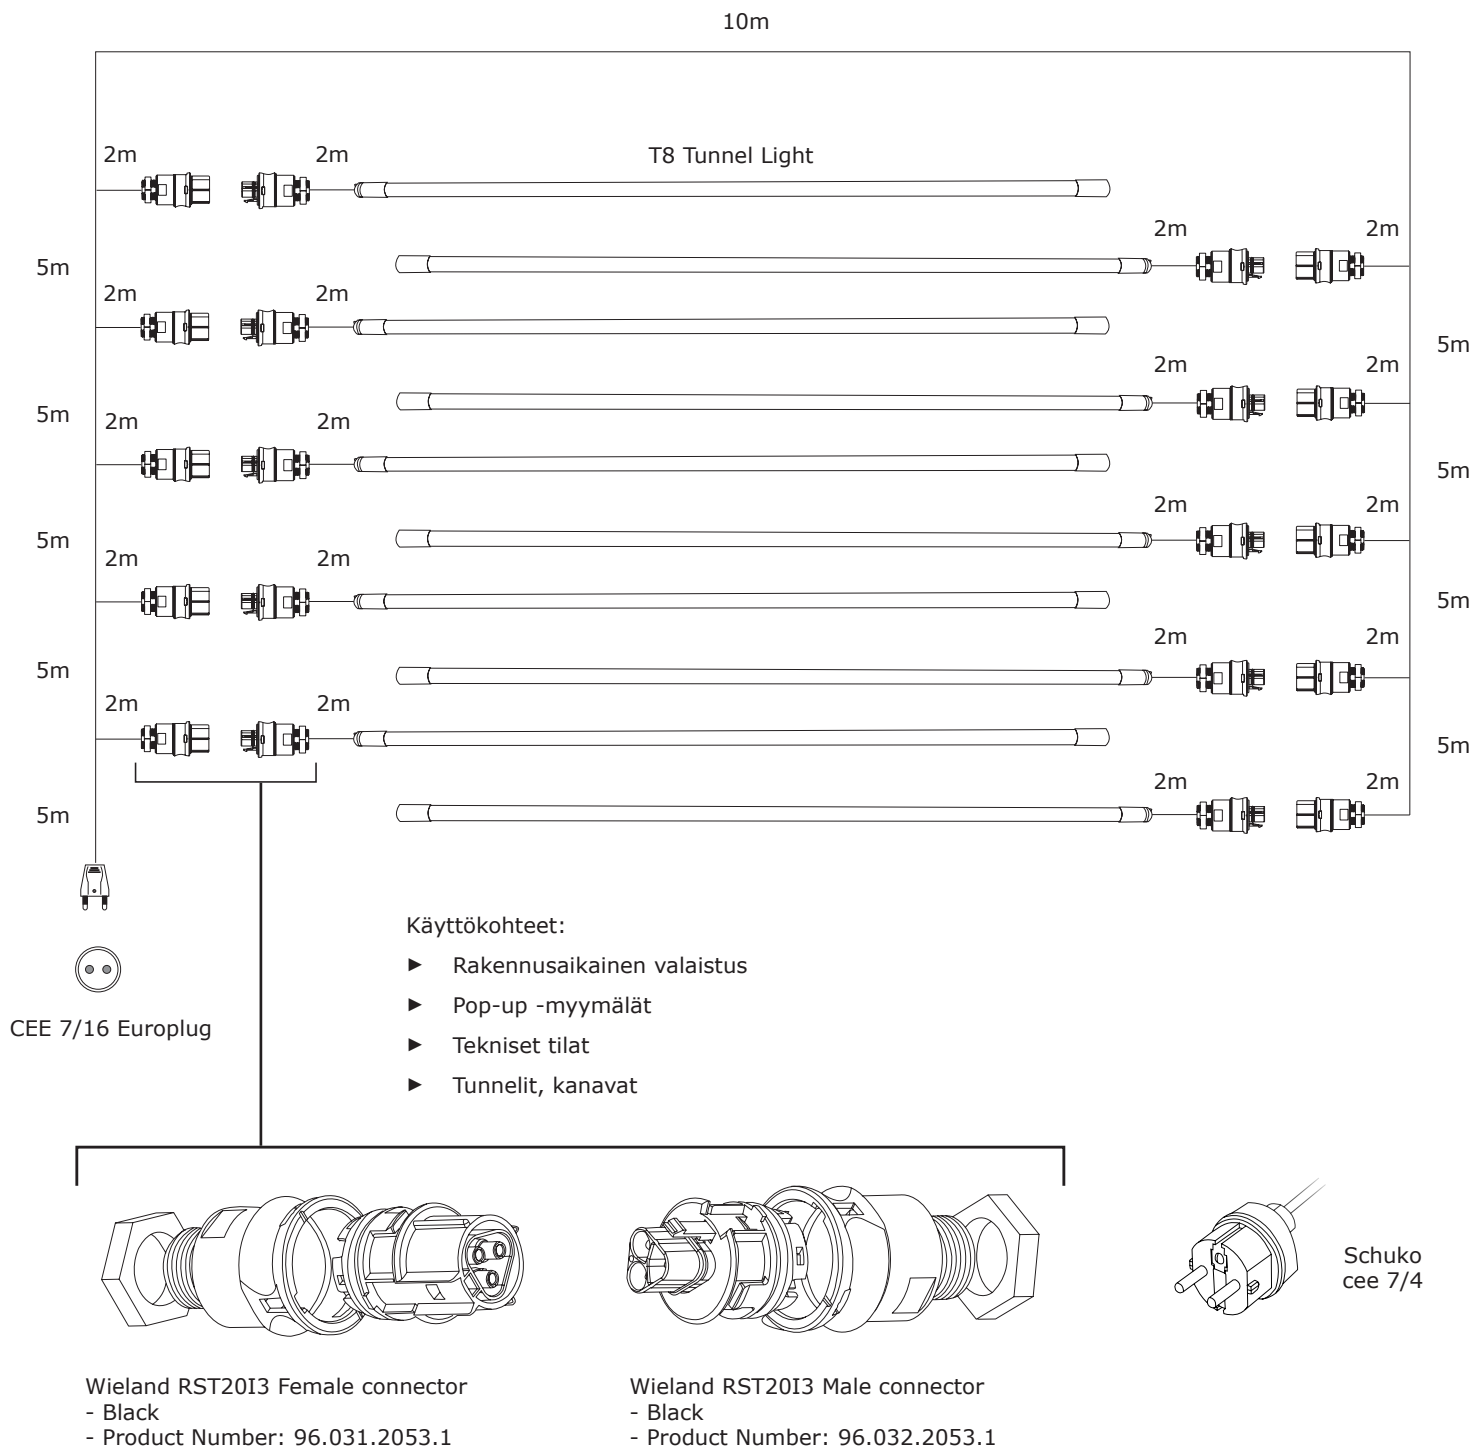


Tunnelivalaisin - 42W

Mallinumero: VL TU04-42

Valonjakotiedosto

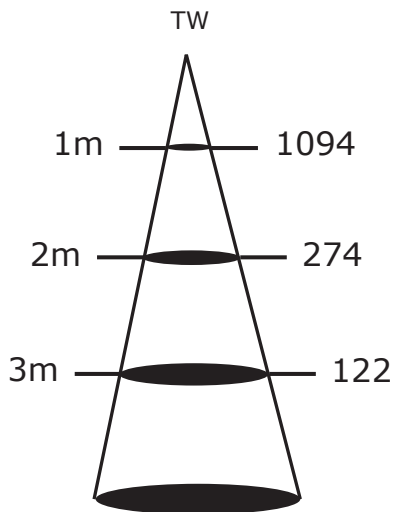

Lux (Typ.)

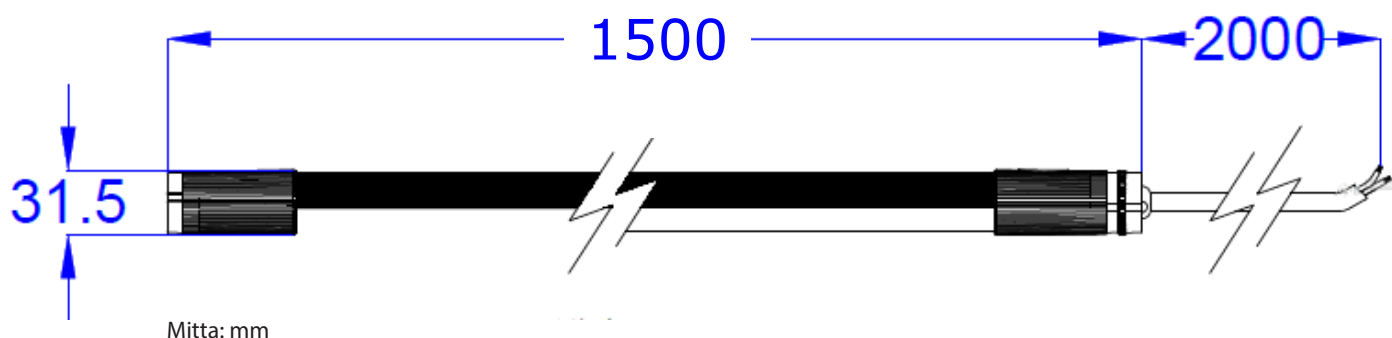

Sähköteho	Tuotenumero	Liitin	Sähkönumero	Valonkulma	CCT	lux @ 1m	Lumen (lm)
42W	VL TU04-WWP42QF	Wieland	n/a	180°	3000K		5000
	VL TU04-BWP42QF	Barewire	n/a	180°			
	VL TU04-WNP42QF	Wieland	4526742	180°	4000K		5300
	VL TU04-BNP42QF	Barewire	4526744	180°			
	VL TU04-WTP42QF	Wieland	n/a	180°	5700K	1094	5500
	VL TU04-BTP42QF	Barewire	n/a	180°			

Saatavana myös:

Pituudet: 1200mm (4ft)

Värieläpötilat: 2500K, 3500K, 4500K ja 7000K

Värintoistoindeksi: CRI 92

