

GUELL sarja



Jopa
150 lm/W
PAREMPI TEHOKKUUS
Jopa **20%**



PERFORMANCE
iN LIGHTING

GUELL sarja



LUE LISÄÄ



GUELL ZERO
s. 4

GUELL 1
s. 6

GUELL 2
s. 8

GUELL 2.5
s. 10

GUELL 3
s. 12

Valaisimet soveltuvat moneen eri käyttökohteeseen






GUELL 4
s. 14



GUELL ZERO



- GR-94 / Harmaa
- BK-RAL9005 / Musta RAL9005



GUELL ZERO S/M

IK06 1.2J xx3

TEHO	KELVIN	OPTIKKA	VALONLÄHTEEN VALOVIRTA	VALAISIMEN VALOVIRTA	L	B	ELNIKA	VÄRI/ RAL	TUOTEKODI	SÄHKÖNUMERO
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
28 W	4000	S/M	3461 lm	3162 lm	70	10	150000 h	●	306514	4537492
28 W	3000	S/M	3296 lm	3014 lm	70	10	150000 h	●	306511	4537492
28 W	4000	S/M	3461 lm	3162 lm	70	10	150000 h	●	306512	4537490
28 W	3000	S/M	3296 lm	3014 lm	70	10	150000 h	●	306509	
15 W	4000	S/M	1888 lm	1603 lm	70	10	150000 h	●	06115394	4537394
15 W	3000	S/M	1840 lm	1464 lm	70	10	150000 h	●	06151494	
15 W	4000	S/M	1888 lm	1603 lm	70	10	150000 h	●	06149080	4537456
15 W	3000	S/M	1840 lm	1464 lm	70	10	150000 h	●	06152280	



S/M



GUELL ZERO A/W

IK06 1.2J xx3

TEHO	KELVIN	OPTIKKA	VALONLÄHTEEN VALOVIRTA	VALAISIMEN VALOVIRTA	L	B	ELNIKA	VÄRI/ RAL	TUOTEKODI	SÄHKÖNUMERO
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
28 W	4000	A30/W	3461 lm	3167 lm	70	10	150000 h	●	306523	4537489
28 W	3000	A30/W	3296 lm	3005 lm	70	10	150000 h	●	306520	
28 W	4000	A30/W	3461 lm	3167 lm	70	10	150000 h	●	306521	4537487
28 W	3000	A30/W	3296 lm	3005 lm	70	10	150000 h	●	306518	
15 W	4000	A30/W	1888 lm	1589 lm	70	10	150000 h	●	06115794	4537396
15 W	3000	A30/W	1840 lm	1488 lm	70	10	150000 h	●	06151294	
15 W	4000	A30/W	1888 lm	1589 lm	70	10	150000 h	●	06148680	4537454
15 W	3000	A30/W	1840 lm	1488 lm	70	10	150000 h	●	06152080	



A30/W

LISÄVARUSTEET

TUOTEKUVUUS	VÄRI	TUOTEKODI	SÄHKÖNUMERO
GUELL ZERO			
500 mm seinävarsi GUPELL ZERO	●	14453380	4537626
1000 mm seinävarsi GUPELL ZERO	●	14453480	4537683



14453380




14453480

GUELL ZERO KIT



- GR-94 / Harmaa
- BK-RAL9005 / Musta RAL9005

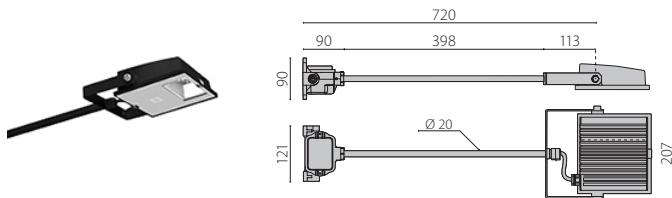


GUELL ZERO KIT S/M

IK06 1.2J xx3

TEHO	KELVIN	OPTIIKKA	VALONLÄHTEEN VALOVIRTA	VALAISIMEN VALOVIRTA	L	B	ELNIKÄ	VÄRI/ RAL	TUOTEKOODI	SÄHKÖNUMERO
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
28 W	4000	S/M	3461 lm	3162 lm	70	10	150000 h	● 306541	4537753	
28 W	3000	S/M	3296 lm	3014 lm	70	10	150000 h	● 306539		
15 W	4000	S/M	1888 lm	1603 lm	70	10	150000 h	● 06124980	4537405	
15 W	3000	S/M	1840 lm	1464 lm	70	10	150000 h	● 06150980		




GUELL 1



● GR-94 / Harmaa

AC/DC AC/DC mallit standardien EN 5012 ja VDE 0108 mukaisesti tilauksesta.



GUELL 1 S/W

IK07 3J xx5

TEHO	KELVIN	OPTIIKKA	VALONLÄHTTEEN VALOVIRTA	VALAISIMEN VALOVIRTA	L	B	ELINIKÄ	VÄRI/ RAL	TUOTEKOODI	SÄHKÖNUMERO
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
51 W	4000	S/W	8099 lm	6860 lm	70	10	150000 h	●	06105494	4537381
51 W	3000	S/W	7660 lm	6607 lm	70	10	150000 h	●	06105594	
36 W	4000	S/W	6074 lm	5391 lm	70	10	150000 h	●	06105794	4537383
36 W	3000	S/W	5748 lm	5223 lm	70	10	150000 h	●	06105894	



S/W



GUELL 1 A/W

IK07 3J xx5

TEHO	KELVIN	OPTIIKKA	VALONLÄHTTEEN VALOVIRTA	VALAISIMEN VALOVIRTA	L	B	ELINIKÄ	VÄRI/ RAL	TUOTEKOODI	SÄHKÖNUMERO
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
51 W	4000	A40/W	8099 lm	6505 lm	70	10	150000 h	●	06106694	4537387
51 W	3000	A40/W	7660 lm	6249 lm	70	10	150000 h	●	06106794	
36 W	4000	A40/W	6074 lm	5112 lm	70	10	150000 h	●	06106994	4537389
36 W	3000	A40/W	5748 lm	5028 lm	70	10	150000 h	●	06107094	



A40/W



GUELL 1 C/I

IK07 3J xx5

TEHO	KELVIN	OPTIIKKA	VALONLÄHTEEN VALOVIRTA	VALAISIMEN VALOVIRTA	L	B	ELINIKÄ	VÄRI/ RAL	TUOTEKOODI	SÄHKÖNUMERO
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
52 W	4000	C/I	7276 lm	6657 lm	70	10	150000 h	●	06289194	4537711
52 W	3000	C/I	7059 lm	6401 lm	70	10	150000 h	●	06288994	
39 W	4000	C/I	5558 lm	5335 lm	70	10	150000 h	●	06288594	4537710
39 W	3000	C/I	5392 lm	5130 lm	70	10	150000 h	●	06288394	



C/I

LISÄVARUSTEET

TUOTEKUVAUS	VÄRI	TUOTEKOODI	SÄHKÖNUMERO
GUELL 1			
Suojaverkko GUELL 1		14172902	4537688
Ketjutusliitin IP 66		14174220	4037103
Seinäkiinnike 500 mm/19.69" GUELL 1/2	●	14173394	4537689
Seinäkiinnike 1000 mm/39.37" GUELL 1/2	●	14173494	4537690
Pylväskiinnike yhdelle valaisimelle GUELL 1	●	14453194	4537528
Pylväskiinnike kahdelle valaisimelle support GUELL 1	●	14453294	4537529
GUELL 1 A/W - GUELL 1 S/W			
Mattalasi GUELL 1	●	14173294	4537687
GUELL 1 A/W			
Häikäisyuoja GUELL 1 epäsymmetrinen		14173120	4537686
GUELL 1 S/W			
Häikäisyuoja GUELL 1 symmetrinen		14173020	4537685
GUELL 1 C/I			
GUELL 1 C/I pyörösymmetrinen mattalasi	●	14476594	4537707




GUELL 2



● GR-94 / Harmaa



AC/DC mallit standardien EN 5012 ja VDE 0108 mukaisesti tilauksesta.

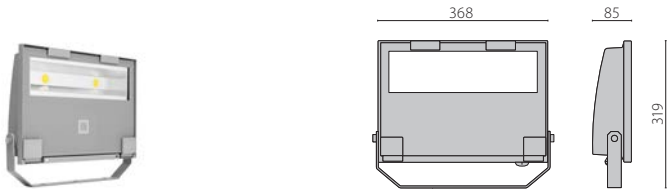

GUELL 2 S/W

IK07 3J xx5


TEHO	KELVIN	OPTIKKA	VALONLÄHTEEN VALOVIRTA	VALAISIMEN VALOVIRTA	L	B	ELNIKÄ	VÄRI/ RAL	TUOTEKOODI	SÄHKÖNUMERO
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
103 W	4000	S/W	16198 lm	13233 lm	70	10	130000 h	●	06094094	4537373
103 W	3000	S/W	15320 lm	12839 lm	70	10	130000 h	●	06104894	
74 W	4000	S/W	12148 lm	10463 lm	70	10	150000 h	●	06094294	4537374
74 W	3000	S/W	11196 lm	10150 lm	70	10	150000 h	●	06104994	



GUELL 2 A/W

IK07 3J xx5

TEHO	KELVIN	OPTIKKA	VALONLÄHTEEN VALOVIRTA	VALAISIMEN VALOVIRTA	L	B	ELNIKÄ	VÄRI/ RAL	TUOTEKOODI	SÄHKÖNUMERO
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
103 W	4000	A40/W	16198 lm	13006 lm	70	10	130000 h	●	06094494	4537375
103 W	3000	A40/W	15320 lm	12619 lm	70	10	130000 h	●	06105094	
74 W	4000	A40/W	12148 lm	10030 lm	70	10	150000 h	●	06094694	4537376
74 W	3000	A40/W	11196 lm	9605 lm	70	10	150000 h	●	06105194	





GUELL 2 A50/W

IK07 3J xx5

TEHO	KELVIN	OPTIIKKA	VALONLÄHTEEN VALOVIRTA	VALAISIMEN VALOVIRTA	L	B	ELINIKÄ	VÄRI/ RAL	TUOTEKODI	SÄHKÖNUMERO
------	--------	----------	------------------------	----------------------	---	---	---------	-----------	-----------	-------------

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

80 W	4000	A50/W	12085 lm	10032 lm	70	10	130000 h	●	3105508	
80 W	3000	A50/W	10182 lm	9396 lm	70	10	130000 h	●	3105510	



GUELL 2 C/I

IK07 3J xx5

TEHO	KELVIN	OPTIIKKA	VALONLÄHTEEN VALOVIRTA	VALAISIMEN VALOVIRTA	L	B	ELINIKÄ	VÄRI/ RAL	TUOTEKODI	SÄHKÖNUMERO
------	--------	----------	------------------------	----------------------	---	---	---------	-----------	-----------	-------------

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

101 W	4000	C/I	14552 lm	11930 lm	70	10	150000 h	●	06287394	4537713
101 W	3000	C/I	14118 lm	11471 lm	70	10	130000 h	●	06287194	
72 W	4000	C/I	11116 lm	9470 lm	70	10	150000 h	●	06286794	4537712
72 W	3000	C/I	10784 lm	9105 lm	70	10	150000 h	●	06286594	



LISÄVARUSTEET

TUOTEKUVIUS	VÄRI	TUOTEKODI	SÄHKÖNUMERO
-------------	------	-----------	-------------

GUELL 2

Suojaverkko GUELL 2		14173502	4537695
---------------------	--	-----------------	----------------

Ketjutusliitin box IP 66		14174220	4037103
--------------------------	--	-----------------	----------------

Seinäkiinnike 500 mm/19.69" GUELL 1/2	●	14173394	4537689
---------------------------------------	---	-----------------	----------------

Seinäkiinnike 1000 mm/39.37" GUELL 1/2	●	14173494	4537690
--	---	-----------------	----------------

Pylväskiinnike yhdelle valaisimelle GUELL 2	●	14174094	4537526
---	---	-----------------	----------------

Pylväskiinnike kahdelle valaisimelle GUELL 2	●	14174194	4537527
--	---	-----------------	----------------

Vahvistuskiinnike GUELL 2 maalattua terästä. Kiinnitetään yhdellä ruuvilla keskeltä kannaketta	●	14460594	4537696
--	---	-----------------	----------------

GUELL 2 A/W - GUELL 2 S/W

Mattalasi Soft glass GUELL 2	●	14173994	4537694
------------------------------	---	-----------------	----------------

GUELL 2 A/W

Häikäisyrajan GUELL 2 epäsymmetrinen	●	14173694	4537693
--------------------------------------	---	-----------------	----------------


Häikäisyuoja GUELL 2 epäsymmetrinen		14173820	4537692
-------------------------------------	--	-----------------	----------------

GUELL 2 S/W

Häikäisyuoja GUELL 2 symmetrinen		14173720	4537691
----------------------------------	--	-----------------	----------------

GUELL 2 C/I

GUELL 2/C pyörsymmetrinen mattalasi		14476794	4537708
-------------------------------------	--	-----------------	----------------




GUELL 2.5



● GR-94 / Harmaa

AC/DC AC/DC mallit standardien EN 5012 ja VDE 0108 mukaisesti tilauksesta.



GUELL 2.5 S/W

IK07 3J xx5

TEHO	KELVIN	OPTIIKKA	VALONLÄHTTEEN VALOVIRTTÄ	VALAISIMEN VALOVIRTTÄ	L	B	ELINIKÄ	VÄRI/ RAL	TUOTEKOODI	SÄHKÖNUMERO
------	--------	----------	-----------------------------	--------------------------	---	---	---------	--------------	------------	-------------

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

154 W	4000	S/W	24200 lm	20345 lm	70	10	130000 h	●	306125	4537730
154 W	3000	S/W	22900 lm	18843 lm	70	10	130000 h	●	3102746	

Power LED himmennettävä 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz

230 W	4000	S/W	36440 lm	31072 lm	70	10	130000 h	●	306201	4537735
230 W	3000	S/W	34480 lm	29882 lm	70	10	130000 h	●	3102747	
156 W	4000	S/W	24300 lm	21783 lm	70	10	130000 h	●	306199	4537733
156 W	3000	S/W	22990 lm	20440 lm	70	10	130000 h	●	3103860	



GUELL 2.5 A/W

IK07 3J xx5

TEHO	KELVIN	OPTIIKKA	VALONLÄHTTEEN VALOVIRTTÄ	VALAISIMEN VALOVIRTTÄ	L	B	ELINIKÄ	VÄRI/ RAL	TUOTEKOODI	SÄHKÖNUMERO
------	--------	----------	-----------------------------	--------------------------	---	---	---------	--------------	------------	-------------

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

154 W	4000	A40/W	24200 lm	20027 lm	70	10	130000 h	●	306126	4537731
154 W	3000	A40/W	22900 lm	18148 lm	70	10	130000 h	●	3102743	

Power LED himmennettävä 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz

230 W	4000	A40/W	36440 lm	30536 lm	70	10	130000 h	●	306202	4537736
230 W	3000	A40/W	34480 lm	29368 lm	70	10	130000 h	●	3102744	
156 W	4000	A40/W	24300 lm	21123 lm	70	10	130000 h	●	306200	4537734
156 W	3000	A40/W	22990 lm	19969 lm	70	10	130000 h	●	3103861	



S/W



A40/W



GUELL 2.5 A50/W

IK07 3J xx5

TEHO	KELVIN	OPTIIKKA	VALONLÄÄTEEN VALOVOITUA	VALAISIMEN VALOVOITUA	L	B	ELINIKÄ	VÄRI/ RAL	TUOTEKODI	SÄHKÖNUMERO
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
156 W	4000	A50/W	24170 lm	18453 lm	70	10	130000 h	●	306204	4537738
156 W	3000	A50/W	23040 lm	17696 lm	70	10	130000 h	●	3103862	
118 W	4000	A50/W	18127 lm	13862 lm	70	10	130000 h	●	306203	4537737
118 W	3000	A50/W	17280 lm	13294 lm	70	10	130000 h	●	3103863	

Power LED - himmennettävä DALI 220-240 V 50/60 Hz

156 W	4000	A50/W	24170 lm	18453 lm	70	10	130000 h	●	306206	4537740
156 W	3000	A50/W	23040 lm	17696 lm	70	10	130000 h	●	3103864	
118 W	4000	A50/W	18127 lm	13862 lm	70	10	130000 h	●	306205	4537739
118 W	3000	A50/W	17280 lm	13294 lm	70	10	130000 h	●	3103865	



A50/W



GUELL 2.5 C/I

IK07 3J xx5

TEHO	KELVIN	OPTIIKKA	VALONLÄÄTEEN VALOVOITUA	VALAISIMEN VALOVOITUA	L	B	ELINIKÄ	VÄRI/ RAL	TUOTEKODI	SÄHKÖNUMERO
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
156 W	4000	C/I	21619 lm	18471 lm	70	10	130000 h	●	306207	4537741
156 W	3000	C/I	22060 lm	18166 lm	70	10	130000 h	●	3103866	

Power LED himmennettävä 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz


232 W	4000	C/I	33426 lm	29640 lm	70	10	130000 h	●	306210	4537743
158 W	4000	C/I	22284 lm	19949 lm	70	10	130000 h	●	306209	4537742
158 W	3000	C/I	22067 lm	19181 lm	70	10	130000 h	●	3103867	



C/I

LISÄVARUSTEET

TUOTEKUVAUS	VÄRI	TUOTEKODI	SÄHKÖNUMERO
GUELL 2.5 S/W (166 W - 238 W)			
Häikäisy suoja GUELL 2.5 symmetrinen		310961	4537746
GUELL 2.5 A/W (166 W - 238 W)			
Häikäisy suoja GUELL 2.5 epäsymmetrinen A40/W		310962	4537744
GUELL 2.5 A/W - S/W (166 W - 238 W)			
GUELL 2.5 mattalasi		310964	4537745
GUELL 2.5			
Häikäisy rajain GUELL 2.5 A40/W	●	310963	4537747
Suojaverkko GUELL 2.5		310965	4537748
Seinäkiinnike 1000 mm	●	310982	4537749
Pylväskiinnike kahdelle valaisimelle GUELL 2.5	●	310967	4537750
Pylväskiinnike yhdelle valaisimelle GUELL 2.5	●	310966	4537751
'U' kiinnike Ø 60-80 mm pylväille harmaaksi maalattua alumiinia	●	14012294	

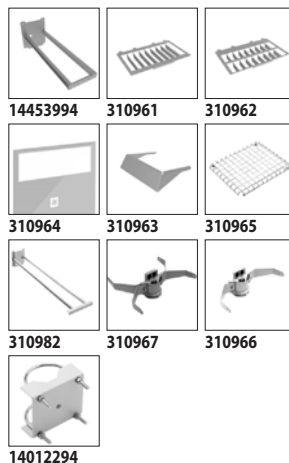


14012294

GUELL 3



● GR-94 / Harmaa

AC/DC mallit standardien EN 5012 ja VDE 0108 mukaisesti tilauksesta.

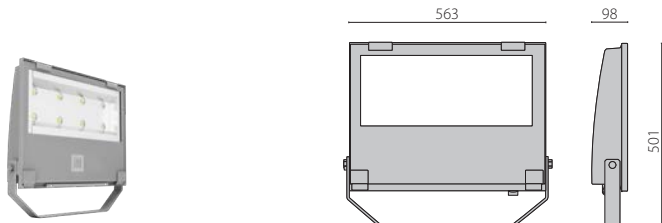

GUELL 3 S/W

IK07 3J xx5

TEHO	KELVIN	OPTIIKKA	VALONLÄHTEEN VALOVIIRTA	VALAISIMEN VALOVIIRTA	L	B	ELNIKÄ	VÄRI/ RAL	TUOTEKOODI	SÄHKÖNUMERO
------	--------	----------	-------------------------	-----------------------	---	---	--------	--------------	------------	-------------

Power LED himmennettävä 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz

306 W	4000	S/W	48590 lm	39738 lm	70	10	130000 h	●	06171694	4537502
306 W	3000	S/W	45980 lm	38062 lm	70	10	130000 h	●	06171494	
230 W	4000	S/W	36440 lm	29074 lm	70	10	130000 h	●	06172894	4537510
230 W	3000	S/W	34480 lm	28694 lm	70	10	130000 h	●	06172694	



S/W



GUELL 3 A/W

IK07 3J xx5

TEHO	KELVIN	OPTIIKKA	VALONLÄHTEEN VALOVIIRTA	VALAISIMEN VALOVIIRTA	L	B	ELNIKÄ	VÄRI/ RAL	TUOTEKOODI	SÄHKÖNUMERO
------	--------	----------	-------------------------	-----------------------	---	---	--------	--------------	------------	-------------

Power LED himmennettävä 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz

306 W	4000	A40/W	48590 lm	38046 lm	70	10	130000 h	●	06171094	4537498
306 W	3000	A40/W	45980 lm	35602 lm	70	10	130000 h	●	06170894	
230 W	4000	A40/W	36440 lm	28423 lm	70	10	130000 h	●	06172294	4537506
230 W	3000	A40/W	34480 lm	27187 lm	70	10	130000 h	●	06172094	



A40/W



GUELL 3 A50/W

IK07 3J xx5

TEHO	KELVIN	OPTIIKKA	VALONLÄHTEEN VALOVIRTA	VALAISIMEN VALOVIRTA	L	B	ELINIKÄ	VÄRI/ RAL	TUOTEKODI	SÄHKÖNUMERO
------	--------	----------	---------------------------	-------------------------	---	---	---------	--------------	-----------	-------------

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

305 W	4000	A50/W	48341 lm	35814 lm	80	10	55000 h	●	306114	4537728
305 W	3000	A50/W	43200 lm	34346 lm	80	10	55000 h	●	3109685	
231 W	4000	A50/W	36256 lm	27496 lm	80	10	55000 h	●	306116	4537729
231 W	3000	A50/W	28800 lm	27496 lm	80	10	55000 h	●	3100328	



A50/W

LISÄVARUSTEET

TUOTEKUVAUS	VÄRI	TUOTEKODI	SÄHKÖNUMERO
GUELL 3			
Suojaverkko		14452702	4537701
Seinäkiinnike 1000 mm	●	14453994	4537702
Pylväskiinnike yhdelle valaisimelle GUELL 3 pylväille Ø 60-76 mm / Ø 2.36"-2.99"	●	14453794	4537703
Pylväskiinnike kahdelle valaisimelle GUELL 3 pylväille Ø 60-76 mm / Ø 2.36"-2.99"	●	14453894	4537704
Vahvistuskiinnike GUELL 3 maalattua terästä. Kiinnitetään yhdellä ruuvilla keskeltä kannaketta	●	14461104	4537705
GUELL 3 S/W			
Häikäisy suoja GUELL 3 symmetrinen		14454220	4537698
GUELL 3 A/W			
Häikäisy suoja GUELL 3 epäsymmetrinen A40/W		14454520	4537697
Häikäisyrajain A40/W	●	14452894	4537699
Häikäisyrajain GUELL 3-4 A50/W	●	3102585	
GUELL 3 A/W - S/W			
GUELL 3 mattalasi	●	14452994	4537700



14452702

14453994

14453794

14453894

14461104

14454220


14454520

14452894

3102585


14452994

GUELL 4



● GR-94 / Harmaa

AC/DC AC/DC mallit standardien EN 5012 ja VDE 0108 mukaisesti tilauksesta.

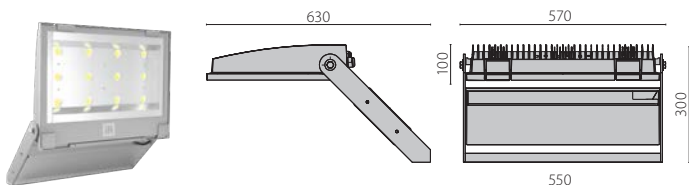

GUELL 4 S/W

IK07 3J xx5

TEHO KELVIN OPTIIKKA VALONLÄHTEEN VALOVIRTA VALAISIMEN VALOVIRTA L B ELINIKÄ VÄRI/ RAL TUOTEKOODI SÄHKÖNUMERO

Power LED himmennettävä 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz

413 W	4000	S/W	62472 lm	55007 lm	70	10	130000 h	●	06210094	4537512
413 W	3000	S/W	59100 lm	50359 lm	70	10	130000 h	●	06203594	



S/W

GUELL 4 A/W

IK07 3J xx5

TEHO KELVIN OPTIIKKA VALONLÄHTEEN VALOVIRTA VALAISIMEN VALOVIRTA L B ELINIKÄ VÄRI/ RAL TUOTEKOODI SÄHKÖNUMERO

Power LED himmennettävä 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz

413 W	4000	A40/W	62472 lm	50303 lm	70	10	130000 h	●	06210394	4537514
413 W	3000	A40/W	59100 lm	47444 lm	70	10	130000 h	●	06210294	



A40/W

GUELL 4 A50/W

IK07 3J xx5

TEHO KELVIN OPTIIKKA VALONLÄHTEEN VALOVIRTA VALAISIMEN VALOVIRTA L B ELINIKÄ VÄRI/ RAL TUOTEKOODI SÄHKÖNUMERO

Power LED - himmennettävä DALI 220-240 V 50/60 Hz

448 W	4000	A50/W	72511 lm	52346 lm	80	10	55000 h	●	306128	4537732
-------	------	-------	----------	----------	----	----	---------	---	---------------	----------------



A50/W



LISÄVARUSTEET

TUOTEKUVAUS	VÄRI	TUOTEKODI	SÄHKÖNUMERO
GUELL 4 A/W - S/W			
GUELL 4 mattalasi	●	14465794	4537706
GUELL 4 A/W			
Häikäisyrajain GUELL 3 - 4 A40/W	●	14452894	4537699
Häikäisyrajain GUELL 3 - 4 A50/W	●	3102585	
GUELL 4			
Suojaverkko		14452702	4537701



14465794



14452894



3102585



14452702

PERFORMANCE LIGHTING

Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. Tämän esitteen osittainen tai kopiointi kokonaan on kielletty.



PERFORMANCE IN LIGHTING OY
FINLAND.
Tikkurikuja 1, 00750 Helsinki
T +358 10422 1860

www.performanceinlighting.com



PERFORMANCE IN LIGHTING S.p.A.
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli (VR) - Italy
T +39 045 61 59 211

www.performanceinlighting.com

