FACADE

4539138

Ledimo® Facade Valonheitin IP66 100W 450mm RGBW(4000K) Ra80 10000lm harmaa 30deg DMX

CE | **IP66** | **IK08** | **RGBW((4000K)K)** | **TAKUU 5 VUOTTA** | STUL TAKUU

VALON JAKAUTUMINEN

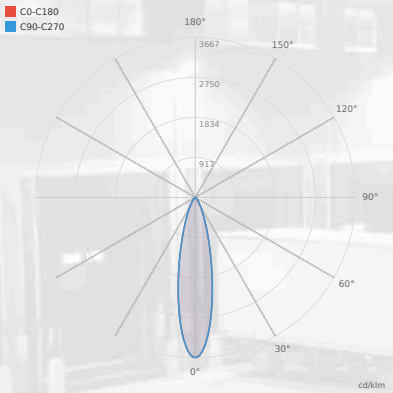

MITAT

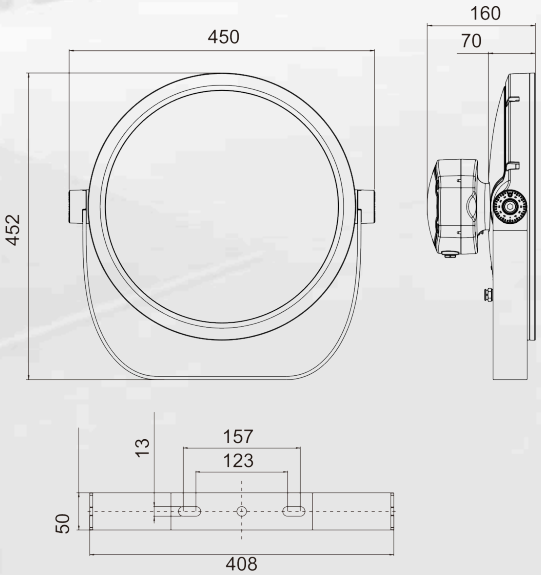

Ledimo Facade on ulkovalaistukseen suunniteltu valaisinsarja julkisivujen, rakennusten ja erilaisten kohteiden korostavaan valaistukseen. Se soveltuu sekä kohdevalaistukseen että värivalaistukseen. Monipuoliset asennusvaihtoehdot ja valonjaot tekevät sarjasta joustavan ratkaisun erilaisiin arkkitehtonisiin valaistustarpeisiin.

PERUSTIEDOT

Teho (W)	**100**
Valovirta (lm)	**10000**
Värilämpötila (K)	**RGBW(4000K)**
Ohjaus / himmennys	**Himmennettävä, DMX**
Halkaisija (mm)	**450**
Korkeus (mm)	**160**
Asennustapa	**Seinä-, pinta-, katto-, lattia- ja traverssiasennus**
Iskunkestävyys	**IK08**
Rungon materiaali	**Alumiini**
Rungon väri	**Harmaa**
Kuvun/heijastimen materiaali	**Läpinäkyvä lasi**
Paino (kg)	**10**
Suojausluokka	**Suojausluokka I**
Valon suuntaus	**Suora**
Avauskulma (°)	**30**

LATAUKSET

- Valonjakotiedosto (LDT)
- Asennusohje

Copyright © Ledimo Oy | www.ledimo.fi | asiakaspalvelu@ledimo.fi | 020 730 5710

FACADE

4539138

Ledimo® Facade Valonheitin IP66 100W 450mm RGBW(4000K) Ra80 10000lm harmaa 30deg DMX

SÄHKÖTIEDOT, KYTKENTÄ JA OLOSUHTEET

Nimellisjännite (V AC)	**230/230**
Verkkotaajuus (Hz)	**50/60**
Nimellisvirta (mA)	**-**
Käynnistysvirtapiikki (A)	**-**
Käynnistysvirran aika Th50	**-**
Valaisimien enimmäismäärä per 10 A (C-tyyppi)	**3**
Valaisimien enimmäismäärä per 16 A (B-tyyppi)	**3**
Valaisimien enimmäismäärä per 16 A (C-tyyppi)	**5**
Tehokerroin (cos φ)	**> 0.9**
Harmoninen kokonaissärö (THD)	**10**
Liitäntälaitteen tyyppi	**Vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite**
Kytkentä	**Muu**
Valonlähteen vaihdettavuus	**LED, kiinteä**
Käyttöympäristön lämpötila-alue (°C)	**-30...+50**
D-merkintä	**Kyllä**
Pallonkestävä	**-**
Läpijohdotus	**Ei**

FOTOMETRISET TIEDOT

Valovirta (lm)	**10000**
Värintoistoindeksi (Ra)	**80-89**
Värilämpötila (K)	**RGBW(4000K)**
Värilaadun tasaisuus (SDCM)	**< 3**
Kiusahäikäisy UGR	**-**

KÄYTTÖIKÄ

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C (h)	**> 100000**

LISÄTARVIKKEET



Ledimo® Facade Optinen lisätarvike 390mm Visiiri (100-150W) harmaa
sn: 4539142

Copyright © Ledimo Oy | www.ledimo.fi | asiakaspalvelu@ledimo.fi | 020 730 5710