


Maza 60W ja suurempitehosempi 120W ovat sopiva valaistusratkaisu katu- ja ulkovalaistukseen. Suunnattava Maza katuvalaisin on IP66-luokiteltu ja valaisimet ovat kestäviä ja tarjoavat erinomaisten valotehon. Mazan asentaminen tapahtuu max. 60mm tolppaan.


TUOTEKUVAT



MITTAKUVAT

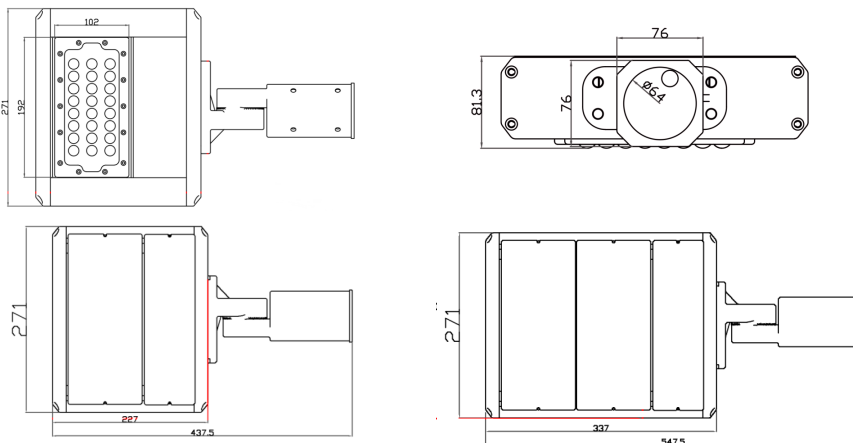

VALONJAKOKUVAT

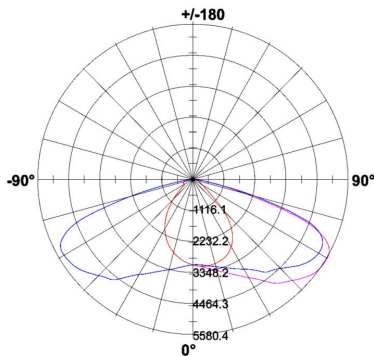

Height	E	Diameter
1.m	1504.63 lx	658.28cm
2.m	376.16 lx	1316.55cm
3.m	167.18 lx	1974.83cm
4.m	94.04 lx	2633.11cm
5.m	60.19 lx	3291.39cm
6.m	41.80 lx	3949.66cm
8.m	23.51 lx	5266.22cm
10.m	15.05 lx	6582.77cm
12.m	10.45 lx	7899.33cm
15.m	6.89 lx	9874.16cm

YLEISET	MAZA 60W 4000K	MAZA 120W 4000K
Tuotenumero	64KV390N060X	64KV390N120X
Sähkönumero	4542139	4542140
Tuotetakuu	5 vuotta	5 vuotta
Mitat & Asennustavat		
Pituus	437,5mm	547,5mm
Leveys	271mm	271mm
Korkeus	81mm	81mm
Paino	3,2kg	4,4kg
Asennustavat	Tolppa-asennus max ø 60mm	
Materiaalit & Värit		
Väri	Harmaa	
Runkomateriaali	Alumiini	
Optiikan materiaali	Muovi (PC)	
Valonlähde		
Värlämpötila	4000K	
Valovirta, laskennallinen	130lm/W 7800lm	130lm/W 15 600lm
Valovirta, ulostuleva	120lm/W 7200lm	120lm/W 14 400lm
Värintoisto	70	
Häikäisy (UGR)	21	
MacAdam SDCM	5	
Valonlähde	LED, kiinteä	
LED-elinikä	54 000h	
LED-elinikä LxTx	L70/B10	
Syttymiskertoja	50 000	
Optiikka		
Valaisukulma	X135°/Y65°	
Kotelointi		
IP-luokka	IP66	
IK-luokka	IK09	
Suojausluokitus	I	
Käyttölämpötila	-40°C - +60° C	
Sähkötekniset tiedot & Kytkentä		
Ohjaustapa	On/Off	
Kytkentä	Liitäntäkaapeli (6,0m)	
Jännite	230V _{AC} / 50Hz	
Virta	0,28A	0,55A
Nimellisteho	60W	120W
Tehokerroin	0,95	
Ketjutettavuus	Ei	

