

T A L A S ZHAGA IP65

Vähennä katuvalaistuksen monimutkaisuutta Zhagan avulla!

Kotimainen Talas Zhaga IP65 on suunniteltu etenkin kaupunkien ja kuntien tarpeisiin. Pylväsvalaisin on kotonaan rakennusten edustoilla ja parkkipaikoilla, asuinalueilla, promenadeilla sekä puisto- ja pyöräteillä. Valonlähteenä LED tuo energiansäästöä ja Zhaga Book 18 tuo ohjaukseen räätälöintimahdollisuuden. Puistovalaisimeen on saatavilla valon suuntaava häikäisysuoja (4507142). Hollolassa Karluxin tehtaalla käsin valmistettu puistovalaisin edustaa suomalaista laatua parhaimmillaan.



VALAISIMEN OMINAISUUDET

- Runko valettua alumiinia, hattu polttomaalattua alumiinia, kupu iskunkestävää akryyliä
- Harmaa RAL 7037
- LED-moduuli 23 W / 3500 lm tai 34 W / 5100 lm tai 44 W / 6400 lm
- Valaisin on saatavilla joko ympärisäteilevällä tai tievalaisinoptiikalla
- KARLED LED-moduuli, >100 000 h L90/B10, Ra >80, Värilämpötila 4000 K
- DALI-ohjattavissa, Liitäntälaitteen elinikä >100 000 h
- Asennus pylvääseen 60 mm, Asennuskorkeus 3-6 m
- IK10, Kotelointiluokka IP65
- Valaisin toimitetaan johdotettuna 5m, MMJ 5X1,5 S

IK10

Tarpeen vaatiessa valaisimen LED-moduuli on helposti vaihdettavissa uuteen KARLED LED-moduuliin. Valaisimeen on lisäksi tilattavissa etenkin taloyhtiöissä suosittu tehonpudotusohjelmointi, kysy lisää!

SÄHKÖNUMEROT / TALAS ZHAGA IP65

Ympärisäteilevä	4545800 3500 lm	4545801 5100 lm	4545802 6400 lm
Tieoptiikka	4545816 3500 lm	4545815 5100 lm	4545814 6400 lm

karlux™


ZHAGA

ZHAGA BOOK 18 on suunniteltu itsenäiseksi järjestelmäksi, jolla voidaan täydentää valaisimen ominaisuuksia apuanturilla kun tarvitaan lisätoimintoja (ANSI/NEMA pohjaisissa valaisimissa).

1. Karlux asentaa valmistamaansa valaisimeen Zhaga Book 18 liittimen suojakuvulla.
2. Loppuasiakas, kuten kunta, päättää itse mitä lisäävät tarpeen mukaan, esim. liiketunnistin.
3. Mitä tarvitaan:
 - 2213858-1 (Lumawise Endurance S Receptacle)
 - 2388426-1 (Lumawise Sensor) Liitäntälaitte, joka tukee D4i standardia
 - 2213795-1 (Sealing Cap) Tarvitaan vain, jos sensoria ei heti asenneta paikalleen.
 - 2396399-1 (Lumawise Motion Mask) Tarvitaan vain, kun halutaan estää jonkin suunnan havainnointi.

HUOM! Testatessa tulee huomioida, että valotaso on tilassa: On: 35lux, Off: 18lux. Muuten virran kytkemisen jälkeen sensori tekee itse asetuksen (vilkuttaa valoja) ja jää odottamaan valotason tippumista tasolle, jolla sensori toimii (On: 35lux, Off: 18lux).

MITTAKUVA

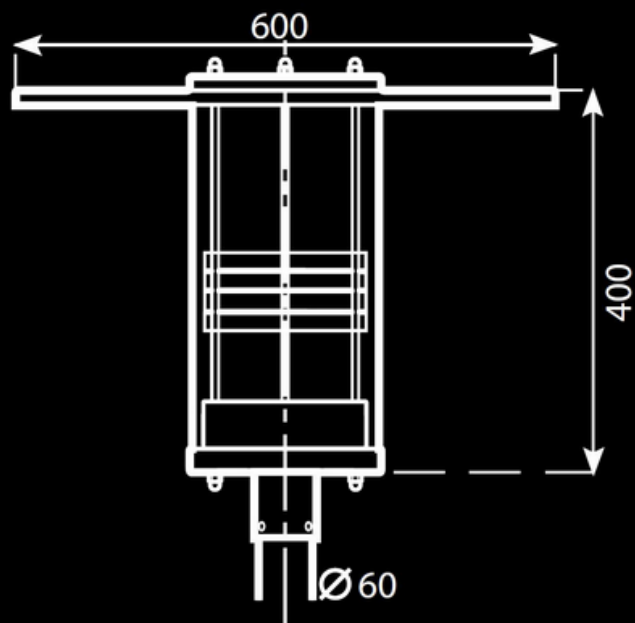


REFERENSSI

Radiomäen
puisto, Lahti




karlux™

Valaisin: Karlux Oy TALAS LED 1050mA TALAS LED 1050mA
Lamput: 1 x PF_0.974

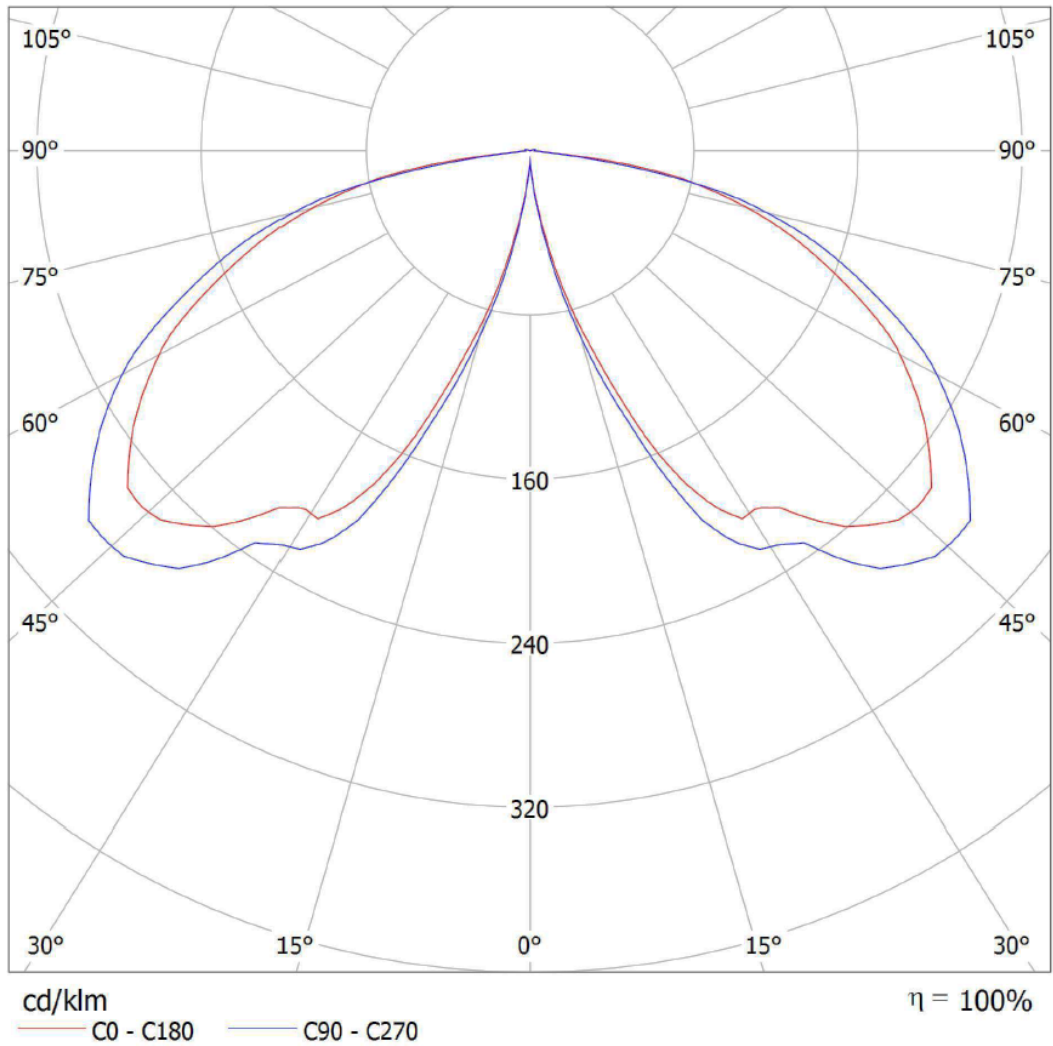

Valaisin: Karlux Oy TALAS LED 700 mA TALAS LED 700 mA
Lamput: 1 x PF_0.941

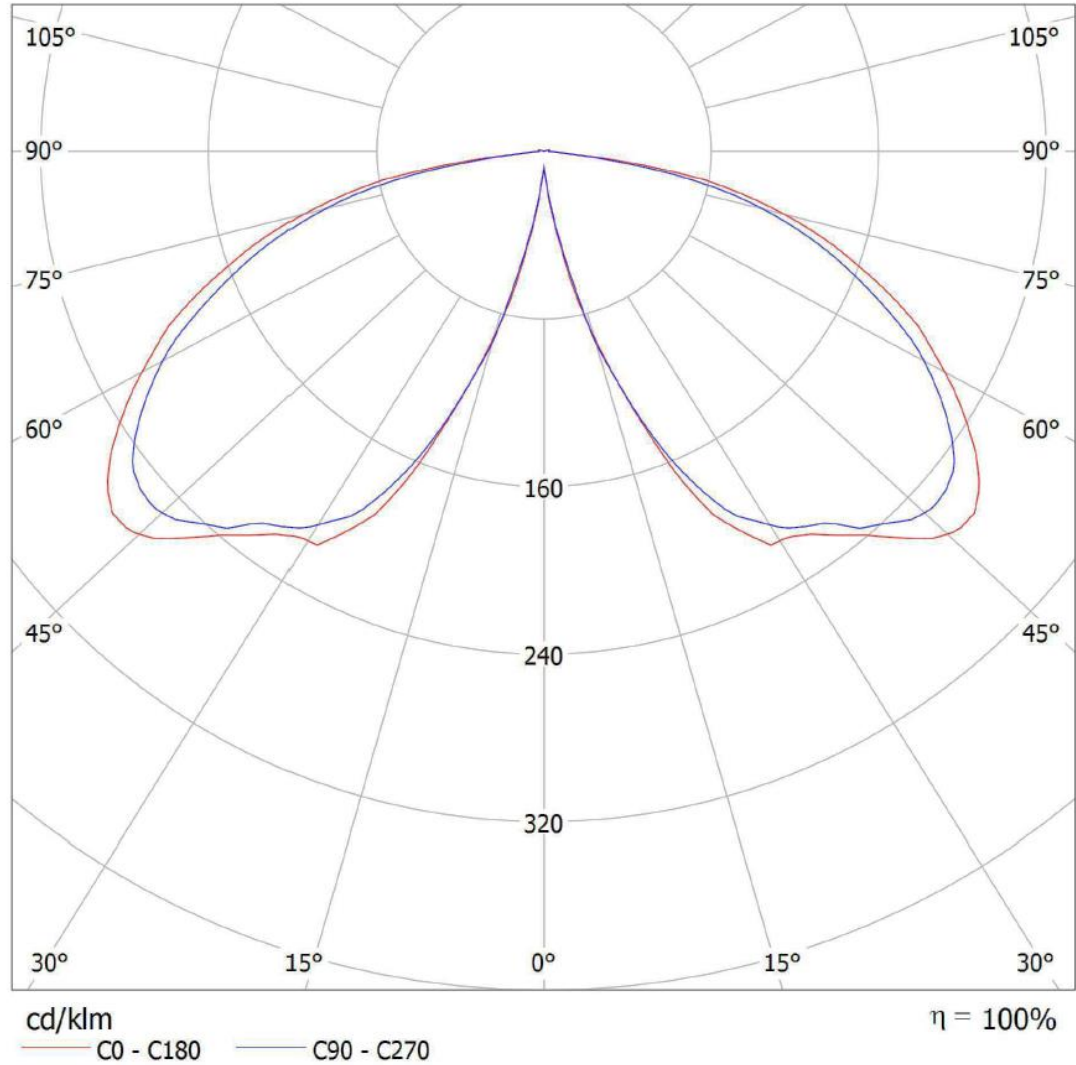


Report time: 27.2.2023 9.49
Report No.: TR 4554

Manufacturer: Karlux Oy

Item No.: TALAS LED 2 X 4 TIEVALAISIN
OPTIIKKA 1050mA

Figure. Polar curve of the angular Luminous Intesity distribution at two perpendicular C planes and at C plane with maximum Luminous Intesity.

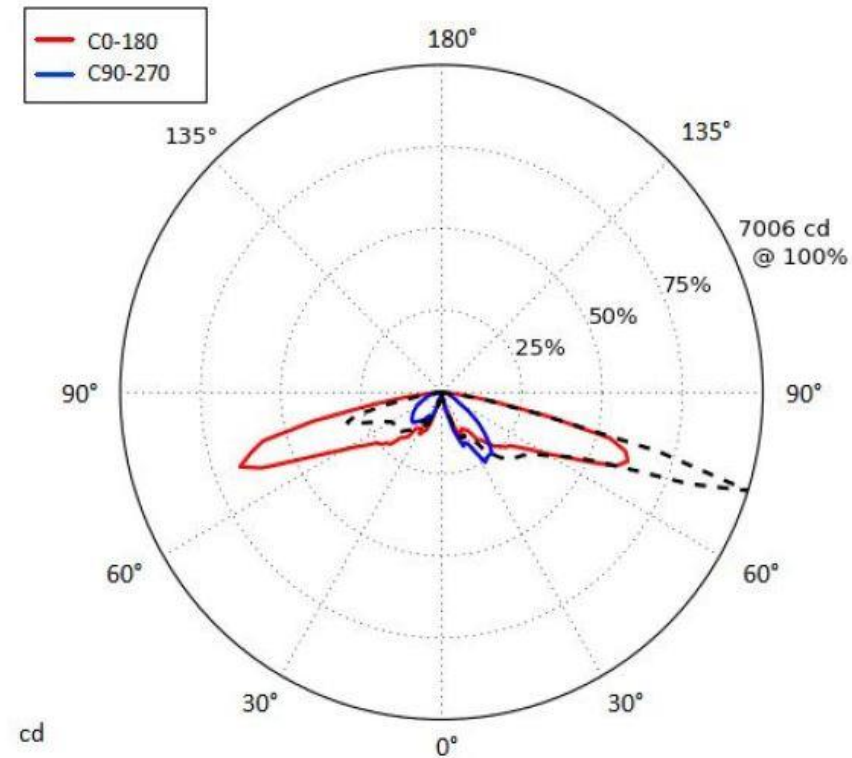


Report time: 27.2.2023 9.48
Report No.: TR 4552

Manufacturer: Karlux Oy

Item No.: TALAS LED 2 X 4 TIEVALAISIN
OPTIIKKA 700mA

Figure. Polar curve of the angular Luminous Intesity distribution at two perpendicular C planes and at C plane with maximum Luminous Intesity.

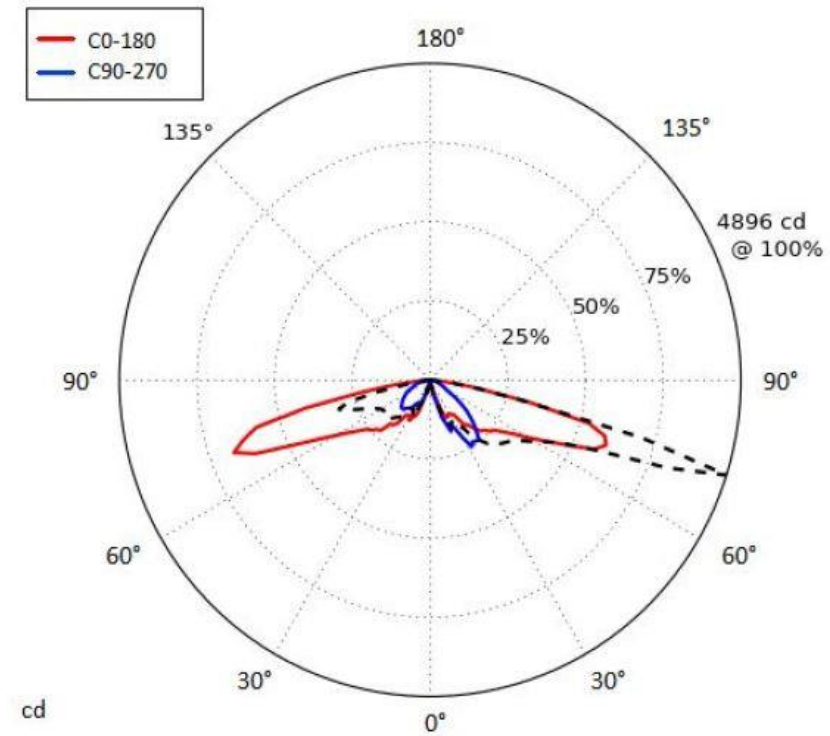



REFERENSSI

Sataman
rantabulevardi,
Lahti

karlux™



VALAISIN KOTISIVUILLA

<https://karlux.fi/tuote/talas-zhaga-ip65/>



info@karlux.fi

