

Street Luminaire Onnstreet

The Onnstreet range of street luminaires is ideal for small streets, jogging paths and parking lots.



Colour temperature	Lifetime / hours		LED
4000K	50 000		

Street Luminaire Onnstreet

The Onnstreet range of street luminaires is ideal for small streets, jogging paths and parking lots. The luminaires have road lighting optics. The color temperature is 4000 K, the protection class IP65 and the impact resistance class IK08. The lifetime of the luminaires are L70B50 50,000 hours.

The luminaires can be mounted on a luminaire arm (48 - 60 mm) or post top (60 mm). In addition, with a separate adapter you can mount on a thin shaft (32 - 42 mm). The Onnstreet luminaires are made of durable aluminum cast and painted in a stylish anthracite color. The flat glass and pressure relief valve ensure the functionality of the luminaire even under harsh conditions. The smooth and sleek design prevents dirt from accumulating on the luminaire.

Color rendering index: >70

Power factor: >0.95

Operating temp range: -35°C - +50°C

Katuvalaisin Onnstreet

Onnstreet katuvalaisinsarja sopii erinomaisesti pienille kaduille, pururadoille sekä pysäköintialueiden valaistukseen.

Valaisimissa on tievalo-optiikka.

Värilämpötila on 4000 K, kotelointiluokka IP65 ja iskunkestävyysluokka IK08.

Elinikä on L70B50 50 000 tuntia.

Valaisimet voidaan asentaa valaisinvarteen (48 - 60 mm) tai pylvään päähän (60 mm). Erillisellä sovittimella lisäksi asennus ohueen varteen onnistuu (32 - 42 mm).

Onnstreet valaisimet on valmistettu kestävästä alumiinivalusta ja maalattu tyylikkään antrasiitin väriin. Tasolasi ja paineentasausventtiili varmistavat valaisimen toimivuuden kovissakin olosuhteissa. Sileän ja linjakkaan muotoilun ansiosta lika ei kerry valaisimen päälle.

Värilämpötila: >70

Tehokerroin: >0,95

Käyttölämpötila-alue: -35°C - +50°C

Gatuarmatur Onnstreet

Onnstreet-sortimentet med gatubelysning är perfekt för små gator, elljusspår och som parkeringsbelysning.

Armaturerna har vägbelysningsoptik.

Färgtemperaturen är 4000 K, skyddsklass IP65 och slagmotståndsklass IK08.

Aramturernas livslängd är L70B50 50 000 timmar.

Armaturerna kan monteras på armaturarm (48 - 60 mm) eller på direkt på stolpen (60 mm). Dessutom kan du med en separat adapter montera armaturen på en smal arm (32 - 42 mm).

Onnstreet-armaturerna är gjorda av slitstark aluminiumgjute och målade i en elegant antracitfärg. Det skyddande planglas och övertrycksventilen garanterar armaturens funktionalitet även under hårda förhållanden. Den släta och eleganta designen förhindrar att smuts samlas på armaturen.

CRI: >70

Effektfaktor: >0,95

Drifttemperaturintervall: -35°C - +50°C

Tänavavalgusti Onnstreet

Onnstreet sarja tänavavalgustid sobivad ideaalselt väikeste tänavate, jooksuradade ja parklate jaoks.

Valgustitel on teevalgustuse optika.

Värvustemperatuur on 4000 K, kaitseaste IP65 ja vandaalikindluse klass IK08.

Valgustite kasutusiga on L70B50 ehk 50 000 tundi.

Valgusti saab kinnitada valgustihoovale (48–60 mm) või posti otsale (60 mm). Samuti saab selle eraldi adapteri abil kinnitada peenele torule (32–42 mm).

Onnstreet valgustid on valmistatud vastupidavast alumiiniumvalust ja värvitud stiilset antratsiidivärvi. Lame klaas ja rõhuühtlustusklapp tagavad valgusti toimivuse ka karmides tingimustes. Sile ja läikiv kujundus väldib mustuse kogunemist valgustile.

CRI: >70

Võimsustegur: >0,95

Töötemperatuur vahemik: -35°C - +50°C



CFD274



CFD276
CFD277



Adapter
32-48mm





CHZ831



CHZ830

Code Koodi Koda Kood		Type Tyyppi Typ Tüüp	Lumen	Cable Kaapelin Kabelns Kaabel	Weight Paino Vikt Kaal
CFD274	4548149 F-LED118 25W	Street Luminare Onnstreet 25W	3000 lm	8.0m, H07RN-F 3x1.5 mm ²	4.0 kg
CFD276	4548150 F-LED118 40W	Street Luminare Onnstreet 40W	5000 lm	8.0m, H07RN-F 3x1.5 mm ²	5.1 kg
CFD277	4548151 F-LED118 50W	Street Luminare Onnstreet 50W	6500 lm	8.0m, H07RN-F 3x1.5 mm ²	5.1 kg
CFD275	4548152	Onnstreet spare accessory kit			0.17 kg
CHZ831	4548168 F-LED118B-80W	Street Luminare Onnstreet 80W	10400 lm	12.0m, H07RN-F 3x1.5 mm ²	5.1 kg
CHZ830	4548169 F-LED118C-100W	Street Luminare Onnstreet 100W	13000 lm	12.0m, H07RN-F 3x1.5 mm ²	8.5 kg

Code Koodi Koda Kood	Dimensions Mitat Mått Möötmmed (L x W x H)
CFD274	566 x 221 x 144 mm
CFD276	637 x 256 x 158 mm
CFD277	637 x 256 x 158 mm
CHZ831	637 x 256 x 158 mm
CHZ830	785 x 320 x 162.5 mm


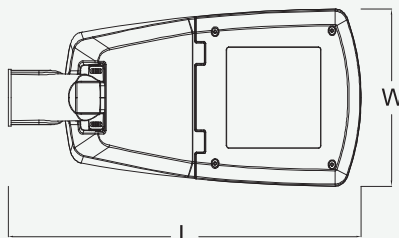


Installation - arm or pole

Asennus varteen tai pylvääseen

Installation - arm eller stolpe

Paigaldamine - käe või varda külge

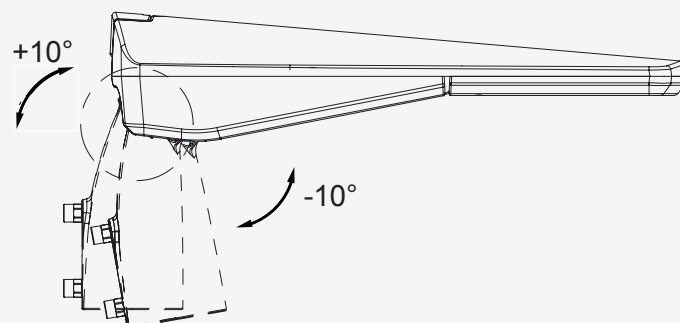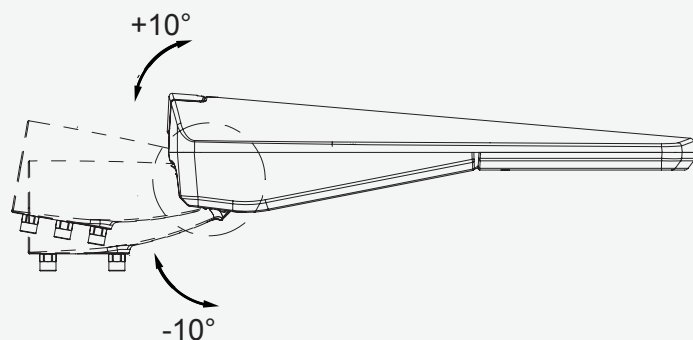

Distribution curve
Valonjakokäyrä
Fördelningskurva
Jaotusköver

