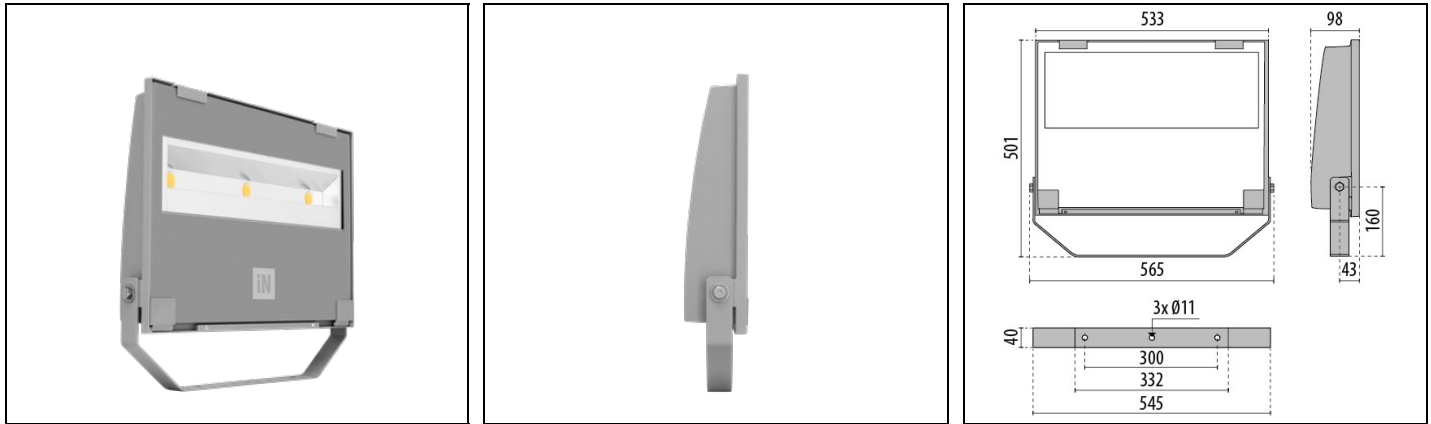


GUELL 3 A/W

Koodi 3117363



Kuvaus

LED-valonheitin sisä- ja ulkovalaistukseen:

- Runko painevalettua alumiinia, polyesterijauhemaalattu ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Häikäisy-suojaa erittäin kirkasta karkaistua lasia
- Tehokkaat heijastimet metalloitua puhdasta alumiinia 99,99 %, erittäin kiiltävä, ei hapetusta eikä irisoitua
- Kestävä silikoni tiiviste
- Kaapelitiiviste M20x1,5 kaapeleille Ø 10- Ø 14 mm
- A50/W:n optiikan versioissa on LED-moduulit ja heijastimet, jotka on kehitetty ympäristöihin, joissa täytyy toteuttaa erityisen epäsymmetrinen valonjako
- Lukitusruuvit ruostumatonta terästä
- Sulkulasin kiinnityssalvat alumiiniprofiilia, jouset ruostumatonta terästä
- Teräskannake, polyesterijauhemaalattu kataforeesipinnoituksen jälkeen
- Integroitu ylijännitesuoja (suoja 10 kV:iin asti)
- Valaisin on avattavissa ja huollettavissa
- Saatavana myös himmennettävä DALI-malli, jossa liitäntälaite voidaan sijoittaa enintään 50 m:n päähän valaisimesta (vain A50/W mallit). Lisätietoja myynnistämme
- Saatavana myös muita värilämpötiloja ja värintoistoindeksejä, lisätietoja saat myynnistämme
- Suunnittelija: GIORGIO LODI

Pidätämme oikeudet muutoksiin. Uusimmat tuotetiedot ja ajantasaiset tekniset tiedot löytyvät kotisivuiltamme www.performanceinlighting.fi. Annetut valovirta- ja tehonkulutusarvot, sisältäen häviöt, ovat +/- 7% toleranssin sisällä. Jos ei erikseen muuta mainita, niin arvot ovat voimassa 25°C:een ympäristön lämpötilassa. Takuuehdot löytyvät kotisivuiltamme, voit ladata ne osoitteesta www.performanceinlighting.com/fi/fi/company/takuuehdot

Tuotetiedot

ETIM ryhmä:	EG000027	ETIM luokka:	EC001744
-------------	----------	--------------	----------

Yleistä tietoa

Lampunpidin:	LED	Valonlähde:	LED
Valonlähteen valovirta [lm]:	35194	Valaisimen valovirta [lm]:	32534
Valaisimen teho [W]:	250 W	Valaisimen tehokkuus [lm/W]:	130
CRI:	80	Värilämpötila [K]:	4000
Väri / Viimeistely:	GR-94 / Metallisoitu harmaa / Strukturoitu	Kotelointiluokka IP:	IP66
IK-J-xxIP:	IK07 3J xx5	Suojausluokka:	LUOKKA I
Optiikka:	Epäsymmetrinen laaja	Nettopaino [kg]:	10.03
Kokonaispituus [mm]:	565	Kokonaisleveys [mm]:	501
Kokonaiskorkeus [mm]:	98		

Mekaaniset ominaisuudet

Muoto:	SUORAKULMIO	Rungon materiaali:	Alumiini
Hehkulankatesti [°C]:	650 °C	Kohtisuora tuulipinta-ala [m²]:	0.05
Tuulipinta-ala sivulta [m²]:	0.03	Tuulipinta-ala päältä [m²]:	0.21

Sähköiset ominaisuudet

Jännite:	AC	Ottojännite IV AC]:	220/240
Syöttötaajuus [Hz]:	50/60	Tehokerroin / COS Φ:	0.9
Ylijännitesuoja CM [kV]:	10.0	Ylijännitesuoja DM [kV]:	10.0
KytKentävirta [A/μs]:	110 / 500	C10 1.5 mm²:	2
C16 2.5 mm²:	3	B10 1.5 mm²:	1
B16 2.5 mm²:	2		

Asennus

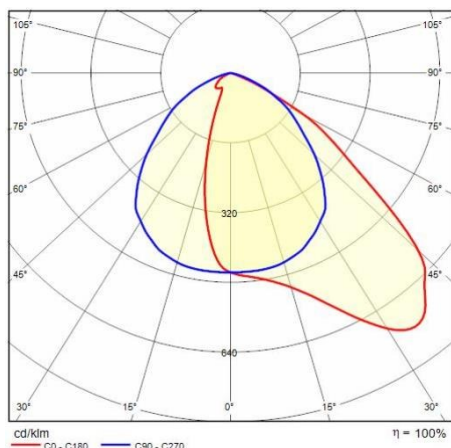
Asennuspaikka:	Ulkovalaistus	Asennustapa:	Valonheittimet
Min. ympäristön lämpötila [°C]:	-40	Max. ympäristön lämpötila [°C]:	45
Minimietäisyys valaistavasta pinnasta [m]:	1.00		

Valon ominaisuudet

MacAdam:	3	Elinikä:	L80B10@100000h
Valaistustapa:	Direct	Valovoimaluokka:	G*6
Ei valosaaste (ULR = 0%):		IPEA* (tievalaistus):	A++
IPEA* (aluevalaistus, kiertoliittymät):	A6+	IPEA* (pyörätiet, jalankulkuväylät):	A3+
IPEA* (viheralueet):	A3+	IPEA* (historialliset vanhat kaupungit):	A7+


Pidätämme oikeudet muutoksiin. Uusimmat tuotetiedot ja ajantasaiset tekniset tiedot löytyvät kotisivuiltamme www.performanceinlighting.fi. Annetut valovirta- ja tehonkulutusarvot, sisältäen häviöt, ovat +/- 7% toleranssin sisällä. Jos ei erikseen muuta mainita, niin arvot ovat voimassa 25°C:een ympäristön lämpötilassa. Takuu ehdot löytyvät kotisivuiltamme, voit ladata ne osoitteesta www.performanceinlighting.com/fi/fi/company/takuuehdot

Valonjakotiedot




Lisätarvikkeet

GUELL 3


**14452702**

Suojaritilä

**14453994**

Seinäkiinnike 1000 mm


■ GR-94 / Metallisoitu harmaa

**14453794**Pylväskiinnike yhdelle valaisimelle,
GUELL 3, pylväille Ø 60-76 mm

■ GR-94 / Metallisoitu harmaa

**14453894**Pylväskiinnike kahdelle valaisimelle,
GUELL 3, pylväille Ø 60-76 mm

■ GR-94 / Metallisoitu harmaa

**14461104**

Vahvistuskiinnike GUELL 3

■ INOX / Ruostumaton teräs