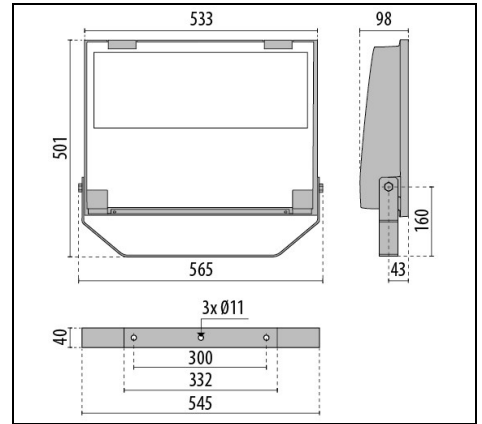
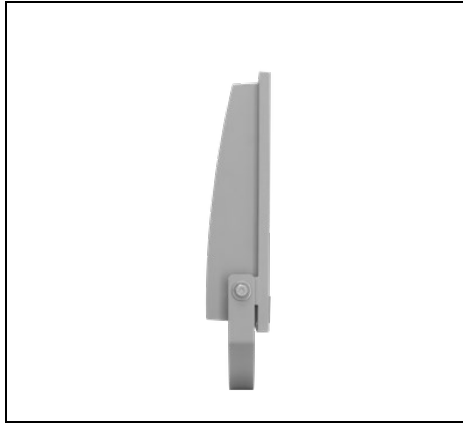


GUELL 3 A50/W

Koodi 306120



Kuvaus

LED-valonheitin sisä- ja ulkovalaistukseen:

- Runko painevalettua alumiinia, polyesterijauhemaalattu ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Häikäisysooja erittäin kirkasta karkaistua lasia
- Tehokkaat heijastimet metalloitua puhdasta alumiinia 99,99 %, erittäin kiiltävä, ei hapetusta eikä irisoitua
- Kestävä silikonitiiviste
- Kaapelitiiviste M20x1,5 kaapeleille Ø 10- Ø 14 mm
- A50/W:n optiikan versioissa on LED-moduulit ja heijastimet, jotka on kehitetty ympäristöihin, joissa täytyy toteuttaa erityisen epäsymmetrinen valonjako
- Lukitusruuvit ruostumatonta terästä
- Sulkulasin kiinnityssalvat alumiiniprofiilia, jouset ruostumatonta terästä
- Teräskannake, polyesterijauhemaalattu kataforeesipinnoituksen jälkeen
- Integroitu ylijännitesuoja (suojaa 10 kV:iin asti)
- Valaisin on avattavissa ja huollettavissa
- Saatavana myös himmennettävä DALI-malli, jossa liitäntälaite voidaan sijoittaa enintään 50 m:n päähän valaisimesta (vain A50/W mallit). Lisätietoja myynnistämme
- Saatavana myös muita värilämpötiloja ja värintoistoindeksejä, lisätietoja saat myynnistämme
- Suunnittelija: GIORGIO LODI

Pidätämme oikeudet muutoksiin. Uusimmat tuotetiedot ja ajantasaiset tekniset tiedot löytyvät kotisivuiltamme www.performanceinlighting.fi. Annetut valovirta- ja tehonkulutusarvot, sisältäen häviöt, ovat +/- 7% toleranssin sisällä. Jos ei erikseen muuta mainita, niin arvot ovat voimassa 25°C:een ympäristön lämpötilassa. Takuehdot löytyvät kotisivuiltamme, voit ladata ne osoitteesta www.performanceinlighting.com/fi/fi/company/takuehdot

Tuotetiedot

ETIM ryhmä:	EG000027	ETIM luokka:	EC001744
-------------	----------	--------------	----------

Yleistä tietoa

Lampunpidin:	LED	Valonlähde:	LED
Valonlähteen valovirta [lm]:	48341	Valaisimen valovirta [lm]:	35814
Valaisimen teho [W]:	305 W	Valaisimen tehokkuus [lm/W]:	117
CRI:	80	Värlämpötila [K]:	4000
Väri / Viimeistely:	GR-94 / Metallisoitu harmaa / Strukturoitu	Kotelointiluokka IP:	IP66
IK-J-xxIP:	IK07 3J xx5	Suojausluokka:	LUOKKA I
Optiikka:	Epäsymmetrinen laaja	Nettopaino [kg]:	11.5
Kokonaispituus [mm]:	565	Kokonaisleveys [mm]:	501
Kokonaiskorkeus [mm]:	98		

Mekaaniset ominaisuudet

Muoto:	SUORAKULMIO	Rungon materiaali:	Alumiini
--------	-------------	--------------------	----------

Sähköiset ominaisuudet

Jännite:	AC	Syöttötaajuus [Hz]:	220-240V 50/60Hz
Tehokerroin / COS Φ:	0.9		

Asennus

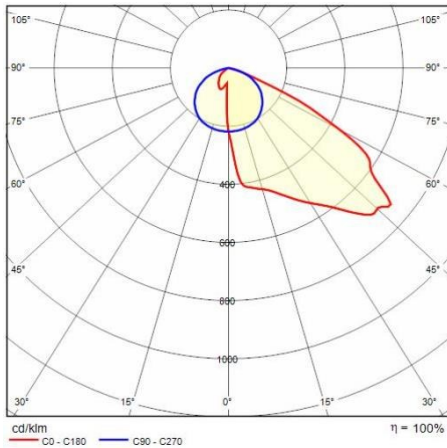
Asennuspaikka:	Ulkovalaistus	Asennustapa:	Valonheittimet
Min. ympäristön lämpötila [°C]:	-40	Max. ympäristön lämpötila [°C]:	30
Minimietäisyys valaistavasta pinnasta [m]:	1.00		

Valon ominaisuudet

MacAdam:	3	Elinikä:	L80B10@55000h
----------	---	----------	---------------


Pidätämme oikeudet muutoksiin. Uusimmat tuotetiedot ja ajantasaiset tekniset tiedot löytyvät kotisivuiltamme www.performanceinlighting.fi. Annetut valovirta- ja tehonkulutusarvot, sisältäen häviöt, ovat +/- 7% toleranssin sisällä. Jos ei erikseen muuta mainita, niin arvot ovat voimassa 25°C:een ympäristön lämpötilassa. Takuu ehdot löytyvät kotisivuiltamme, voit ladata ne osoitteesta www.performanceinlighting.com/fi/fi/company/takuuehdot

Valonjakotiedot




Lisätarvikkeet

GUELL 3


**14452702**

Suojaritilä

**14453994**

Seinäkiinnike 1000 mm


■ GR-94 / Metallisoitu harmaa

**14453794**Pylväskiinnike yhdelle valaisimelle,
GUELL 3, pylväille Ø 60-76 mm

■ GR-94 / Metallisoitu harmaa

**14453894**Pylväskiinnike kahdelle valaisimelle,
GUELL 3, pylväille Ø 60-76 mm

■ GR-94 / Metallisoitu harmaa

**14461104**

Vahvistuskiinnike GUELL 3

■ INOX / Ruostumaton teräs

GUELL 3 A/W

Pidätämme oikeudet muutoksiin. Uusimmat tuotetiedot ja ajantasaiset tekniset tiedot löytyvät kotisivuiltamme www.performanceinlighting.fi. Annetut valovirta- ja tehonkulutusarvot, sisältäen häviöt, ovat +/- 7% toleranssin sisällä. Jos ei erikseen muuta mainita, niin arvot ovat voimassa 25°C:een ympäristön lämpötilassa. Takuu ehdot löytyvät kotisivuiltamme, voit ladata ne osoitteesta www.performanceinlighting.com/fi/fi/company/takuuehdot



3102585

Häikäisyraja GUELL 3-4 A50/W

■ GR-94 / Metallisoitu harmaa