

AluRoad

SRP222 SON-TPP150W K II SKD 48/60



SRP222 - SON-T PIA Plus - 150 W - Universal for diameter 48-60 mm

AluRoad on vankka, kompakti tievalaisin, jossa tyylikäs muotoilu ja hyvät valaistusominaisuudet yhdistyvät. Asentaminen ja huoltaminen on erittäin helppoa. Valaisimeen voidaan valita jokin useista energiatehokkaista, keltaista tai valkoista valoa tuottavista valonlähteistä. Alumiinikatoksen ja polykarbonaattikuvun luoman visuaalisen vaikutelman ansiosta AluRoad soveltuu hyvin jo olemassa oleviin tievalaistusasennuksiin. AluRoad-valaisinta on saatavana 450 ja 560 mm:n kokoisena, vastaavalla heijastimella varustettuna. Valaisin voidaan asentaa valaisinvarteen tai pylvään päähän.

Tuotetiedot

• Yleiskuvaus

Tuoteperheen koodi	SRP222 [SRP222]
Lamppujen lukumäärä	1 [1 pc]
Lamppu tuoteperheen koodi	SON-TPP [SON-T PIA Plus]
Lampun teho	150 W [150 W]
Lampunkanta	E40 [E40]
Lamppu mukana	K [Lamp(s) included]
Liitäntälaite	CONV [Conventional]
Suojausluokka	II [Safety class II]
IP luokka	IP65 [Dust penetration-protected, jet-proof]
IK luokka	IK09 [10 J]
Suojalasi	PCC [Polycarbonate bowl/cover clear]
Syrtyn	SKD [Digital semi-parallel MK4]
Valosensori	No [-]
CE	CE [CE mark]
ENEC	ENEC [ENEC mark]

• Valotekniset tiedot

Kallistuskulma pylvään päässä	5 [5°]
Kallistuskulma variasennus	0 [0°]

• Sähkötekniset ominaisuudet

Käyttöjännite	230/240 V [230 V (default) or 240 V]
---------------	--------------------------------------

• Mekaaniset ominaisuudet


Asennuslaite	48/60 [Universal for diameter 48-60 mm]
--------------	---

• Tuotetiedot

Tilauskoodi	635096 00
SSTL koodi	4551783
Tuotenimike	SRP222 SON-TPP150W K II SKD 48/60
Tilaustuotenimike	SRP222 SON-TPP150W K II SKD 48/60
Kappaletta laatikossa	0
Laatikkoon pakkaussessa	1
Viivakoodi pakkaussessa	8727900635096
Logistinen koodi - 12NC	910925832512
Nettopaino per kpl	5.920 kg



Mittapiirros

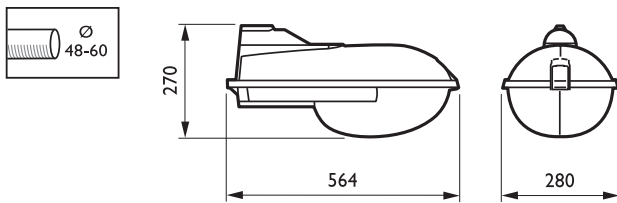

SRP222 SON-TPP150W K II SKD 48/60

Valonjakotiedot


SRP222 1xSON-TPP150W P5



L.O.R.=0.80

1 x 17500 lm

Polar intensity diagram

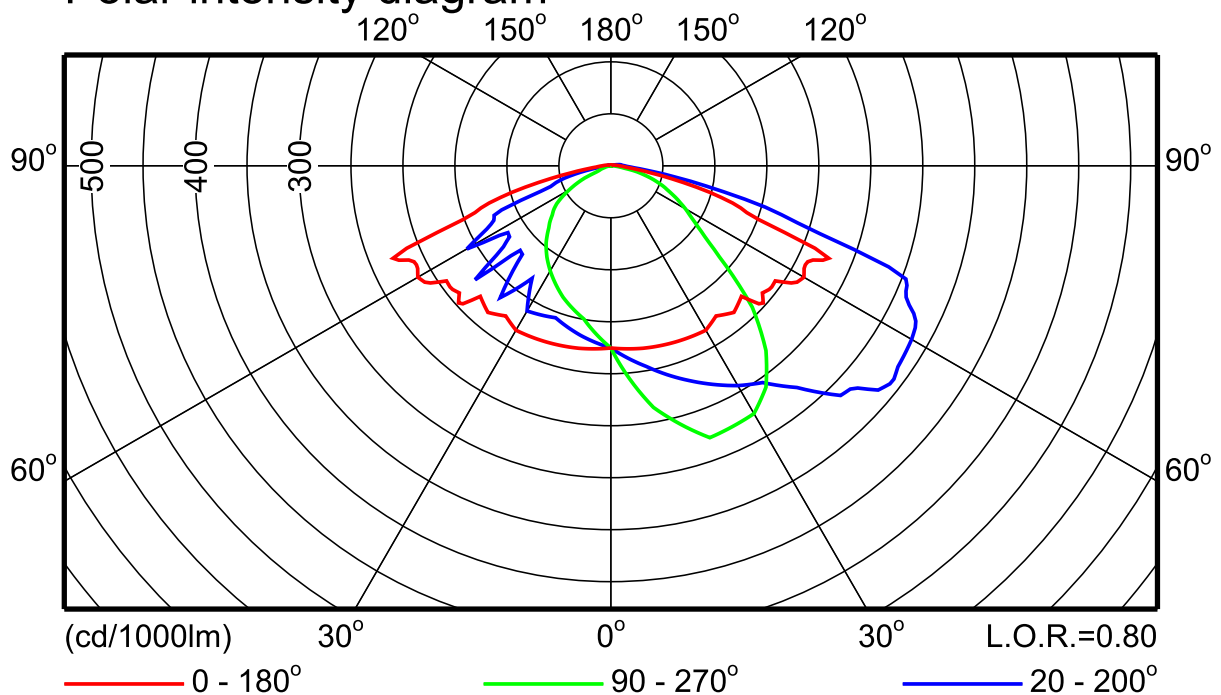

0°

LVM0801800

$I_{\max} = 342 \text{ cd/1000 lm}$
 $C = 20^\circ \text{ g} = 53^\circ$
 2012-03-28


SRP222 1xSON-TPP150W P4



L.O.R.=0.81

1 x 17500 lm

Polar intensity diagram

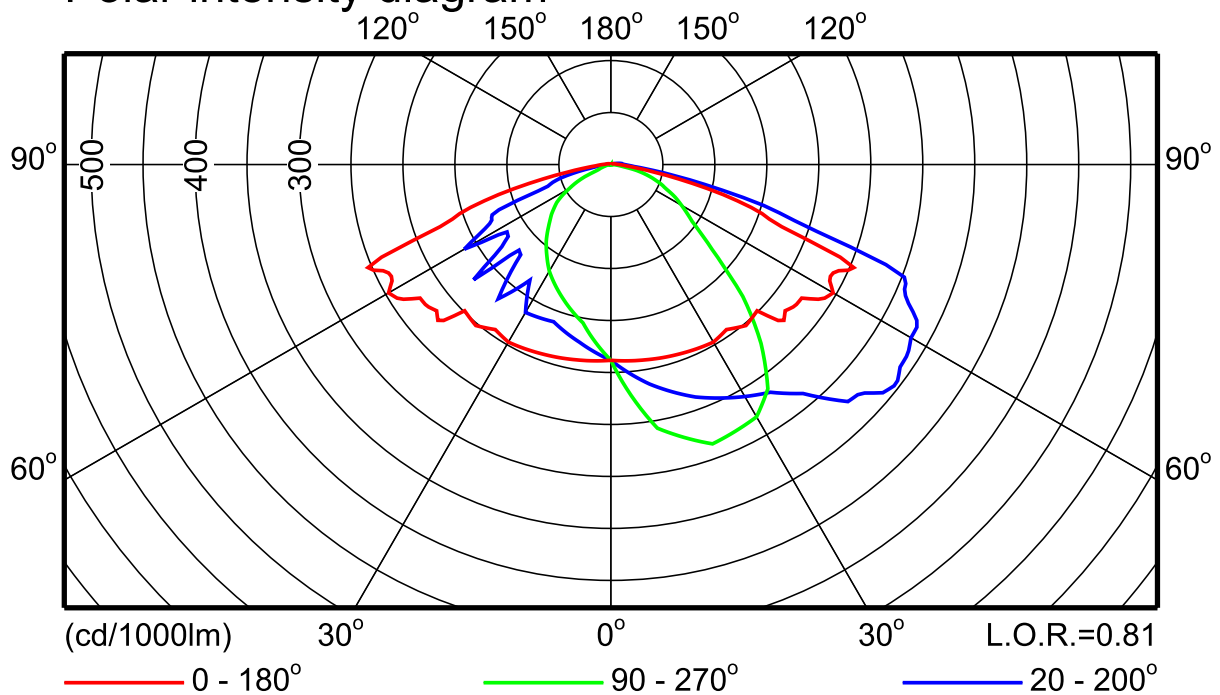

0°

LVM0813400

$I_{\max} = 347 \text{ cd/1000 lm}$
 $C = 20^\circ g = 53^\circ$
 2012-03-28

SRP222 1xSON-TPP150W P4


SRP222 1xSON-TPP150W P3



L.O.R.=0.82

1 x 17500 lm

Polar intensity diagram

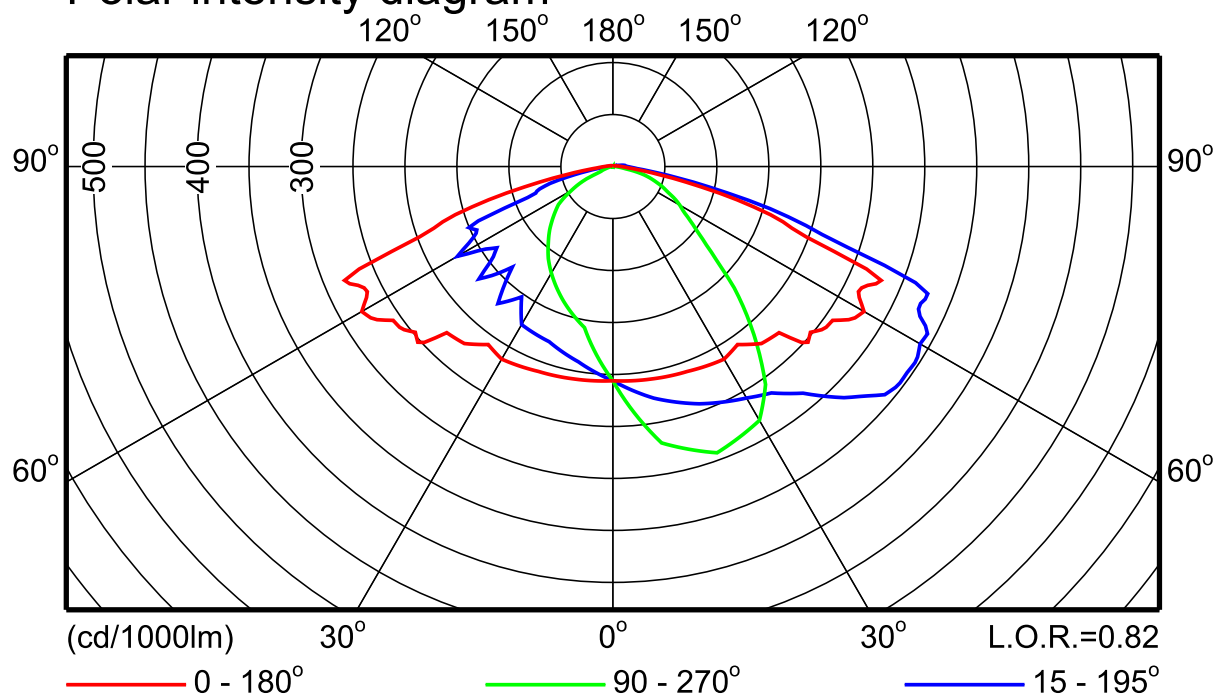

0°

LVM0813500

$I_{\max} = 347 \text{ cd/1000 lm}$
 $C = 15^\circ g = 58^\circ$
 2012-03-28

SRP222 1xSON-TPP150W P3


SRP222 1xSON-TPP150W P2



L.O.R.=0.83

1 x 17500 lm

Polar intensity diagram

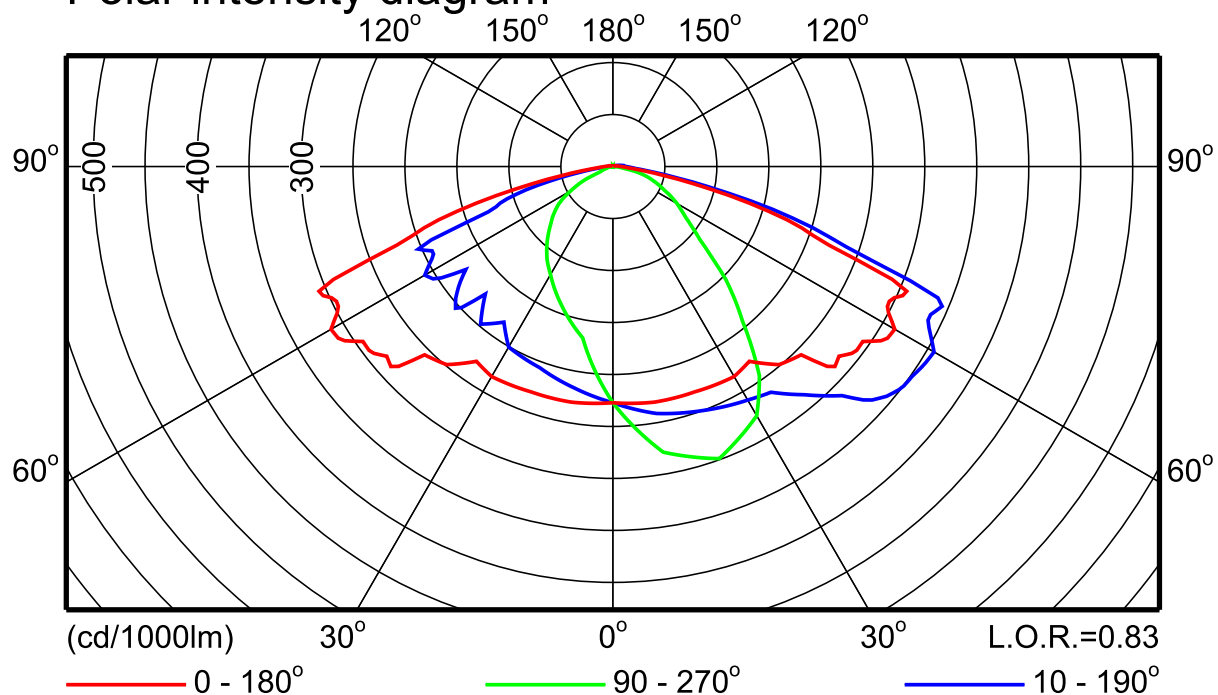

0°

LVM0813600

$I_{\max} = 357 \text{ cd/1000 lm}$
 $C = 10^\circ g = 60^\circ$
 2012-03-28

SRP222 1xSON-TPP150W P2


SRP222 1xSON-TPP150W P1



L.O.R.=0.83

1 x 17500 lm

Polar intensity diagram

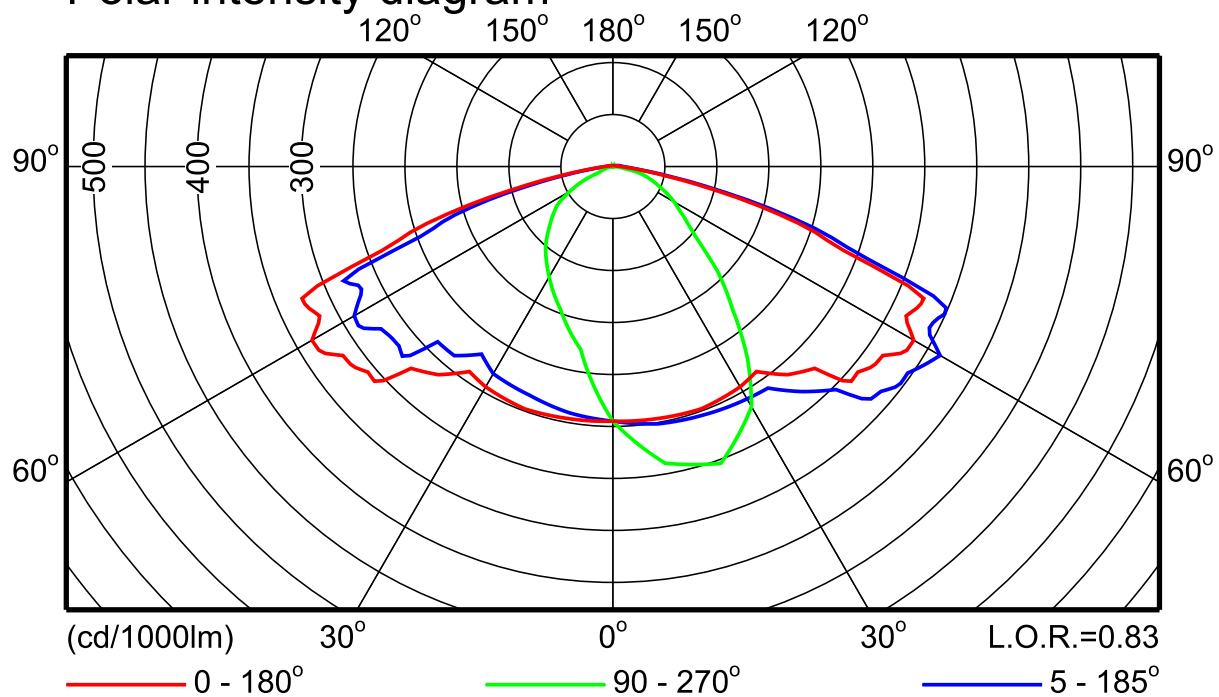

0°

LVM0813700

$I_{\max} = 363 \text{ cd/1000 lm}$
 $C = 5^\circ$ $\varphi = 60^\circ$
 2012-03-28

SRP222 1xSON-TPP150W P1



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
 Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2014, Maaliskuu 21
 Oikeudet tietojen muutoksiin
 pidätetään.