

I-VALO TOLPPA

asennuspylväs I-Valon valaisimille

Valaisinhuollon helppoutta!



I-VALO TOLPPA on suunniteltu valaisinasennuksiin esimerkiksi portaikoissa, hoitotasoilla, kuljettimilla jne.

Valittavissa on kolme erilaista tolppavaihtoehtoa. Sivulle taittuva tolppa mahdollistaa valaisimen laske-
misen sopivalle työskentelykorkeudelle. Näin valaisi-
men asentamiseen ei tarvita lisäkäsia vaan työ onnistuu helposti yhden asentajan toimesta.

Valaisin on mahdollista asentaa tolpan mille tahansa sivulle. Taittavat tolpat kääntyvät sivusuunnassa kumpaankin suuntaan.




Valaisin asennetaan pylvääseen yhdessä seinäkiinnikkeen 6061 kanssa. Huomioi sopiva liitosjohdon pituus pylvästä valitessa.

Materiaali: kuumasinkitty teräs 60x60x2

Taittuvassa pylväässä mutterivarmistus pystyasennossa.




Seinäkiinnike 6061
tilataan erikseen

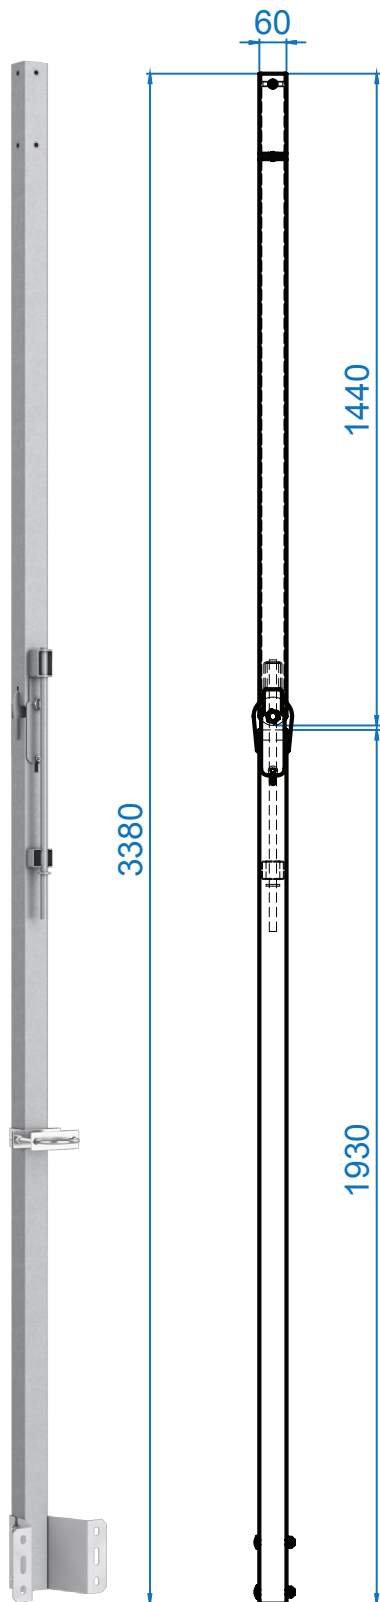

PP35T00

TAITTUVA TOLPPA 3.5M

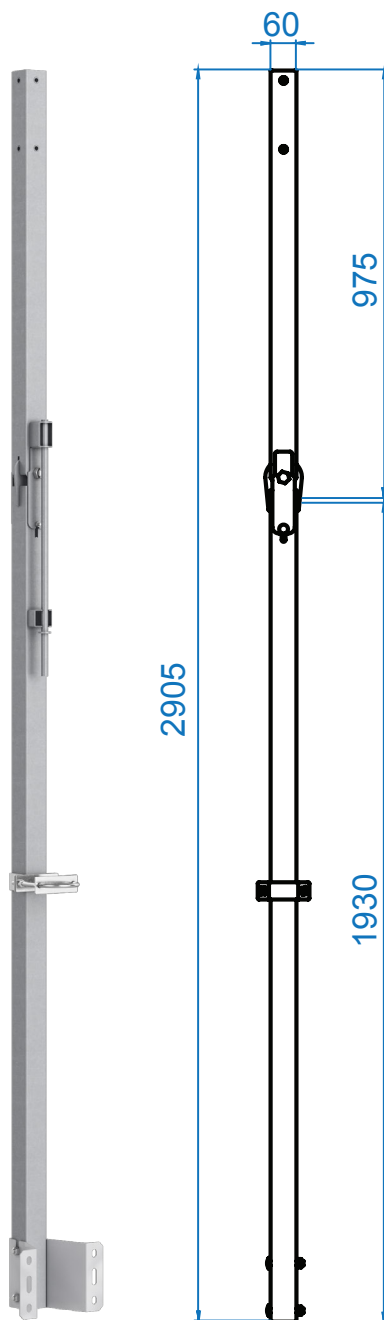

PP30T00

TAITTUVA TOLPPA 3.0M



PP30S00

KIINTEÄ TOLPPA 3.0M