



## LED High Power Bulb

- Korkean valotehon ansiosta korvaa helposti lamput jopa 400W HID saakka
- Käytettäväksi olemassa oleviin valaisimiin joissa E40 kanta, josta poistetaan liitäntälaite
- Suora liitäntä 220-240V
- Korkeat tehokkuus: jopa 13 000 lm ja 113 lm/w
- Käytössä sekä pinta- ja koukkuasennus
- Jopa 55 % energiasäästö verrattuna perinteisiin HID valaisimiin
- 2,5 kertaa pitempi elinikä verrattuna perinteisiin HID valaisimiin

## Tuotetiedot

| Tuotekoodi | Tuotenimi                       | Vastaava<br>hehku-lamppu | Teho<br>(W) | Valovirta<br>(lm) | Valotehokkuus<br>(lm/W) | Valonväri<br>(K) | Paino<br>(kg/kpl) |
|------------|---------------------------------|--------------------------|-------------|-------------------|-------------------------|------------------|-------------------|
| 140062576  | LED P HPB E40 90W 4000K 140D CT | HID 250W                 | 90          | 8000              | 89                      | 4000             | 1,38              |

## Varusteet



140062578  
HPB Accessory Hook Mounted E40



140062579  
HPB Accessory Surface Mounted E40

## Pakkaustiedot

| Tuote      |                                   | Pakkaus               |                  |               |                   |
|------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------|---------------|-------------------|
| Tuotekoodi | Tuotenimi                         | Mitat (mm)<br>(PxLxK) | Bruttopaino (kg) | EAN           | kpl /<br>laatikko |
| 140062576  | LED P HPB E40 90W 4000K 140D CT   | 244x244x403           | 1,83             | 6945730452573 | 1                 |
| 140062578  | HPB Accessory Hook Mounted E40    | 134x134x210           | 0,76             | 6945730452597 | 1                 |
| 140062579  | HPB Accessory Surface Mounted E40 | 174x174x108           | 0,59             | 6945730452603 | 1                 |

## Tekniset tiedot

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Polttoikä (h) (L70)                  | 25.000 h |
| Polttoikä (h) (L80)                  | 20.000 h |
| Päälle-/poiskytkentöjä               | 50.000   |
| Väriyhtenäisyys (SDCM)               | 6        |
| Himmennettävissä                     | Ei       |
| Säteilykulma                         | 140 °    |
| Väri                                 | Harmaa   |
| CRI                                  | ≥ 80     |
| Suojausluokka                        | II       |
| Sisältää liuotinta                   | Kyllä    |
| Hehkulankatesti                      | 650 °C   |
| Liitäntälaitteen vikataajuus (5000h) | 1 %      |
| PF                                   | ≥ 0,9    |

## Sähkösyöttö

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Taajuus          | 50/60 Hz     |
| Jännite          | 220-240 V AC |
| DC input voltage | Ei           |

## Mekaaniset ominaisuudet

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Runkomateriaali    | Alumiini        |
| Optinen materiaali | Polykarbonaatti |


## Käyttöolosuhteet

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Toimintalämpötila    | -20 ~ 35 °C |
| Varastointilämpötila | -25 ~ 50 °C |





## Mittapiirustus (mm)

LED P HPB E40 90W

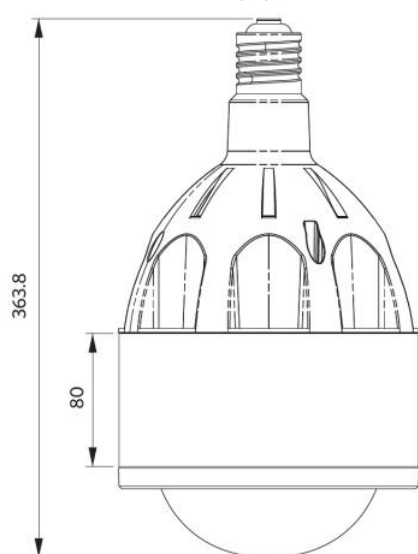

HPB Accessory Hook Mounted

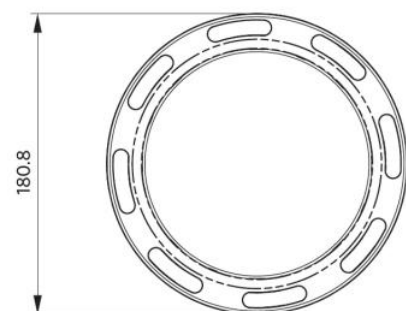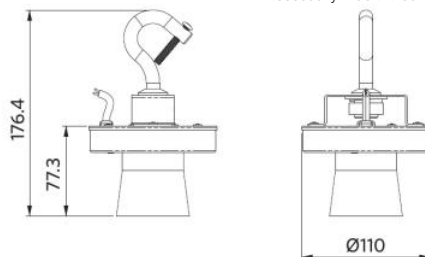

HPB Accessory Surface Mounted

